

## 1 - Fixation des consoles

- Assembler les jambes de force et les consoles
- Fixer les consoles au mur




- Fixer les jambes de force au mur




## 2 - Fixation du tube


- 1 - Enlever le clip du support moteur et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer



- 2 - Enlever la goupille du coussinet et visser le sur l'équerre support, sans le bloquer



- 3 - Insérer l'ensemble tube / moteur et remettre le clip



- 4 - Insérer l'embout télescopique dans le téton du coussinet, remettre la goupille et bloquer la bague d'arrêt





## 3 - Raccordement électrique

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100


- Couper l'alimentation secteur ( 230V / 50 Hz )
- Connecter le moteur suivant les indications ci-contre

- Code couleur :
- |   |        |   |            |
|---|--------|---|------------|
| ① | Bleu   | ③ | Noir       |
| ② | Marron | ⏏ | Vert-jaune |

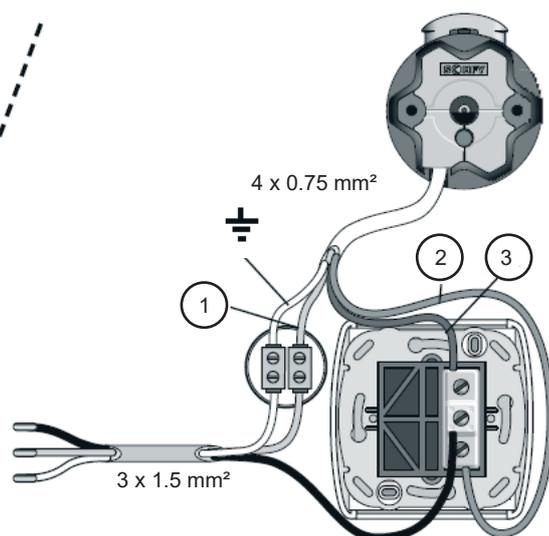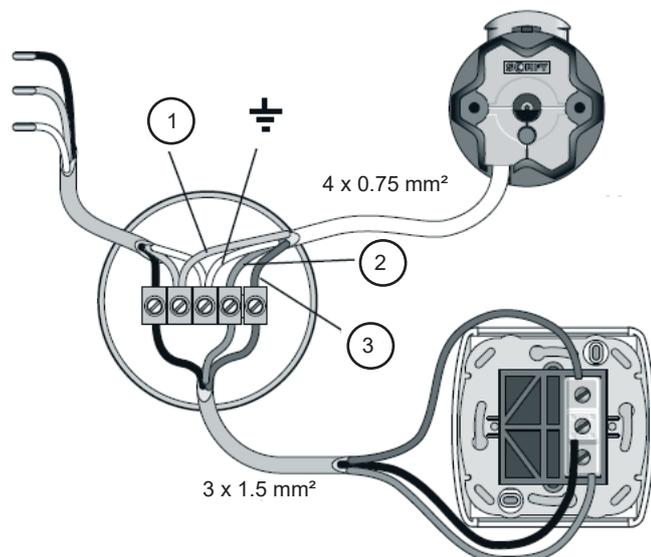


## 4 - Réglages des fins de course

### Préparation




Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaunes et blanc


### Cablage

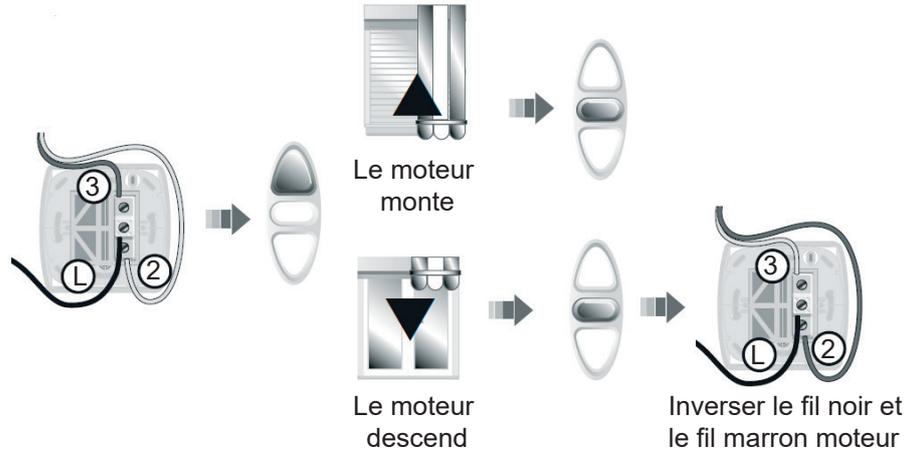

### Réglage de la fin de course haute

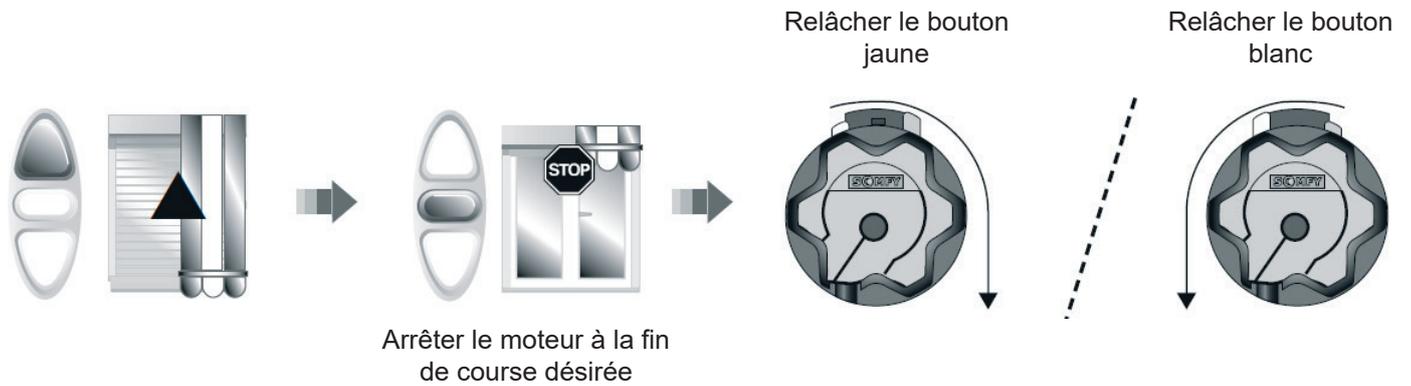

### Réglage de la fin de course basse

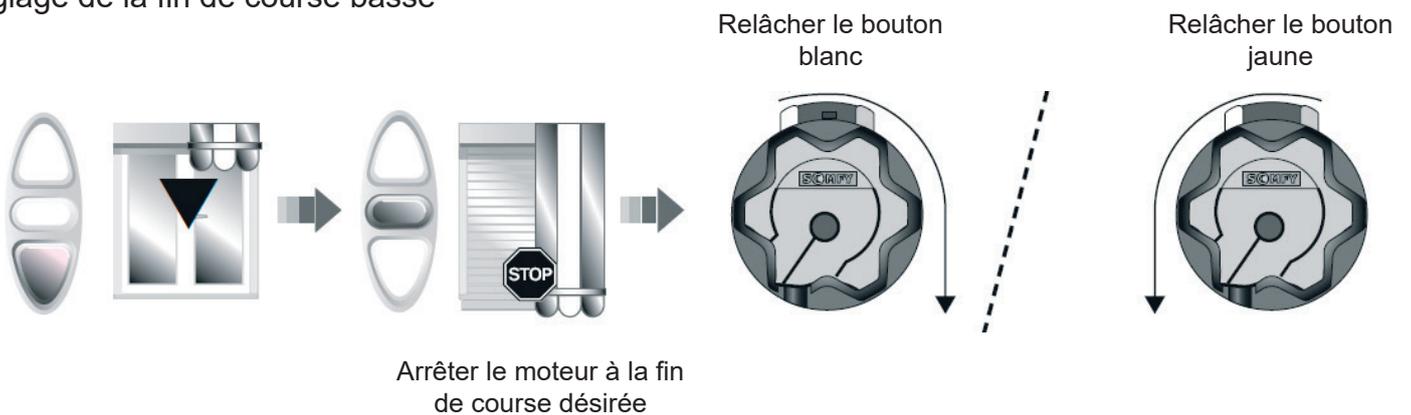

### Remettre le cache de fin de course

