erre LEBLANC

PORTES D'ENTRÉE

Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures

FABRICATION FRANÇAISE

Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à CARENTOIR dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.

Site de production Menuiseries
Surface 3000 m²
Production annuelle 10 000 fenêtres

Une équipe de menuisiers hautement qualifiés

SOMMAIRE

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM MODERNE

Pages 4 à 65

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES

Pages 66 à 71

ACCESSOIRES

Page 72

TECHNIQUE

Page 73

COLORIS

Page 74

PORTES D'ENTRÉE PVC

Pages 75 à 87

ACCESSOIRES

Page 88

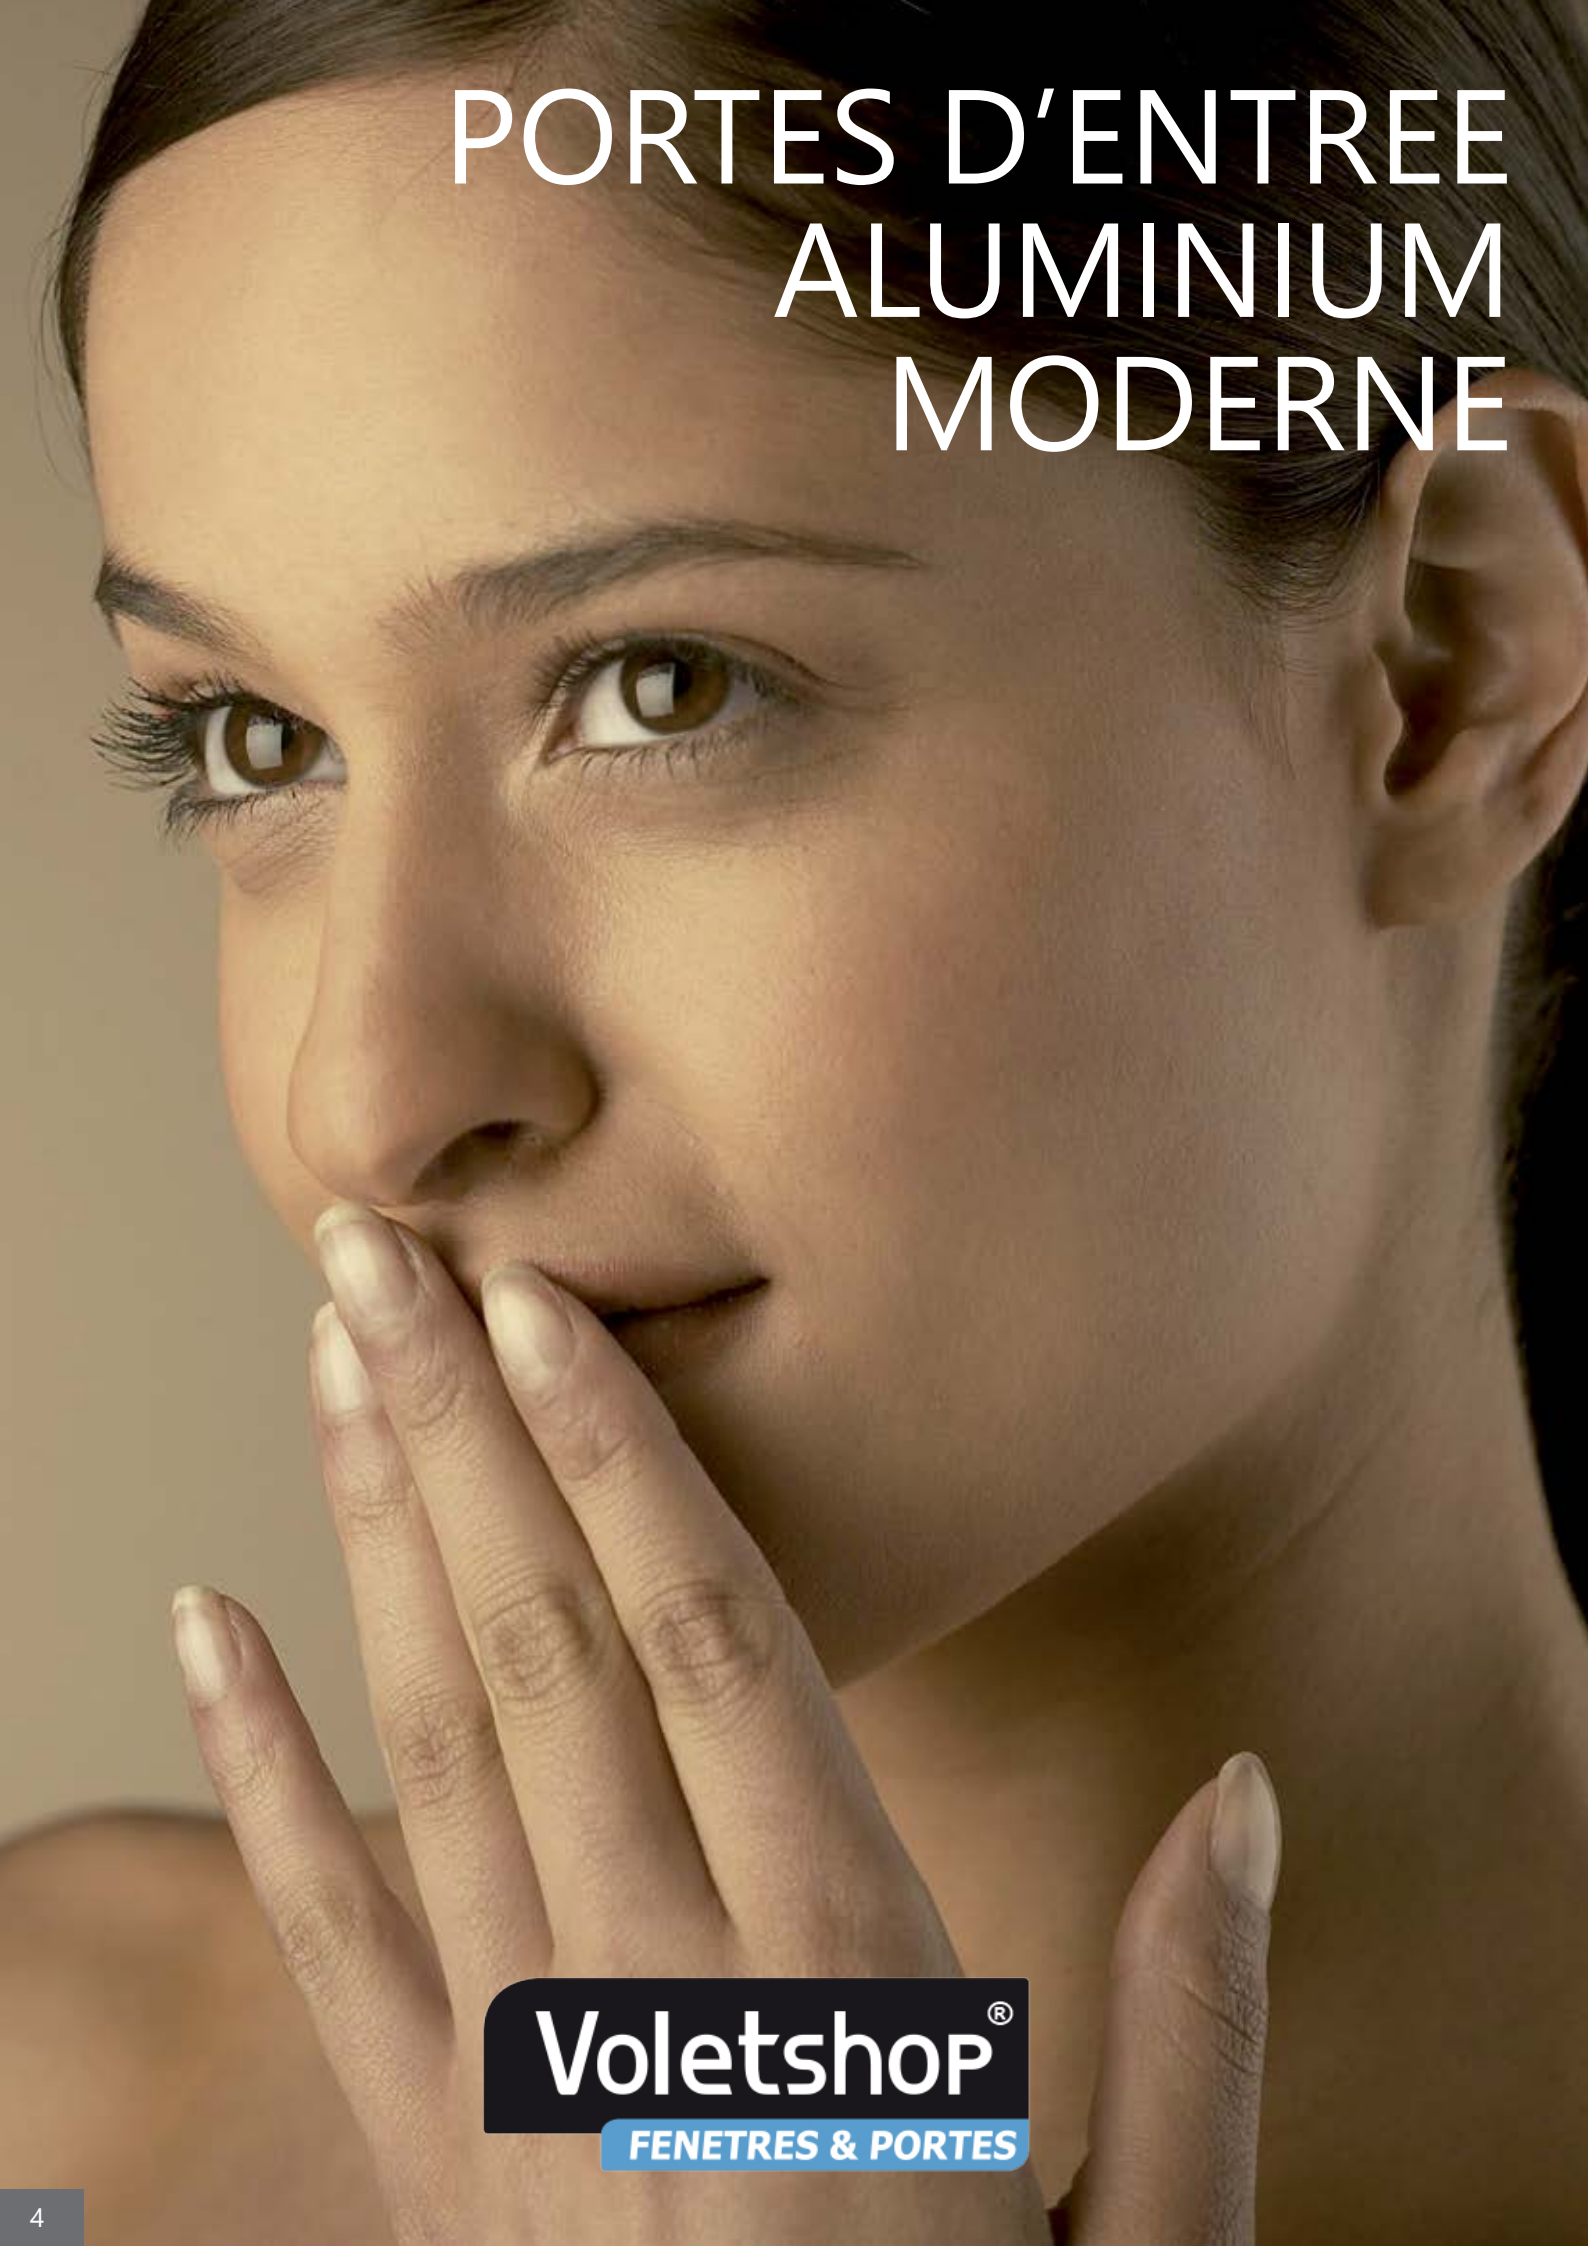
PORTES D'ENTREE
ALUMINIUM
MODERNE
Voletshop®
FENETRES & PORTES

OUVRANT 65mm

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Performance thermique
Ud<1.2

Serrure 6 points
(dont 2 crochets)
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
Débrayable
5 clés avec carte de propriété

Paumelles haute résistance
réglables 3 dimensions

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
intercalaire warm edge

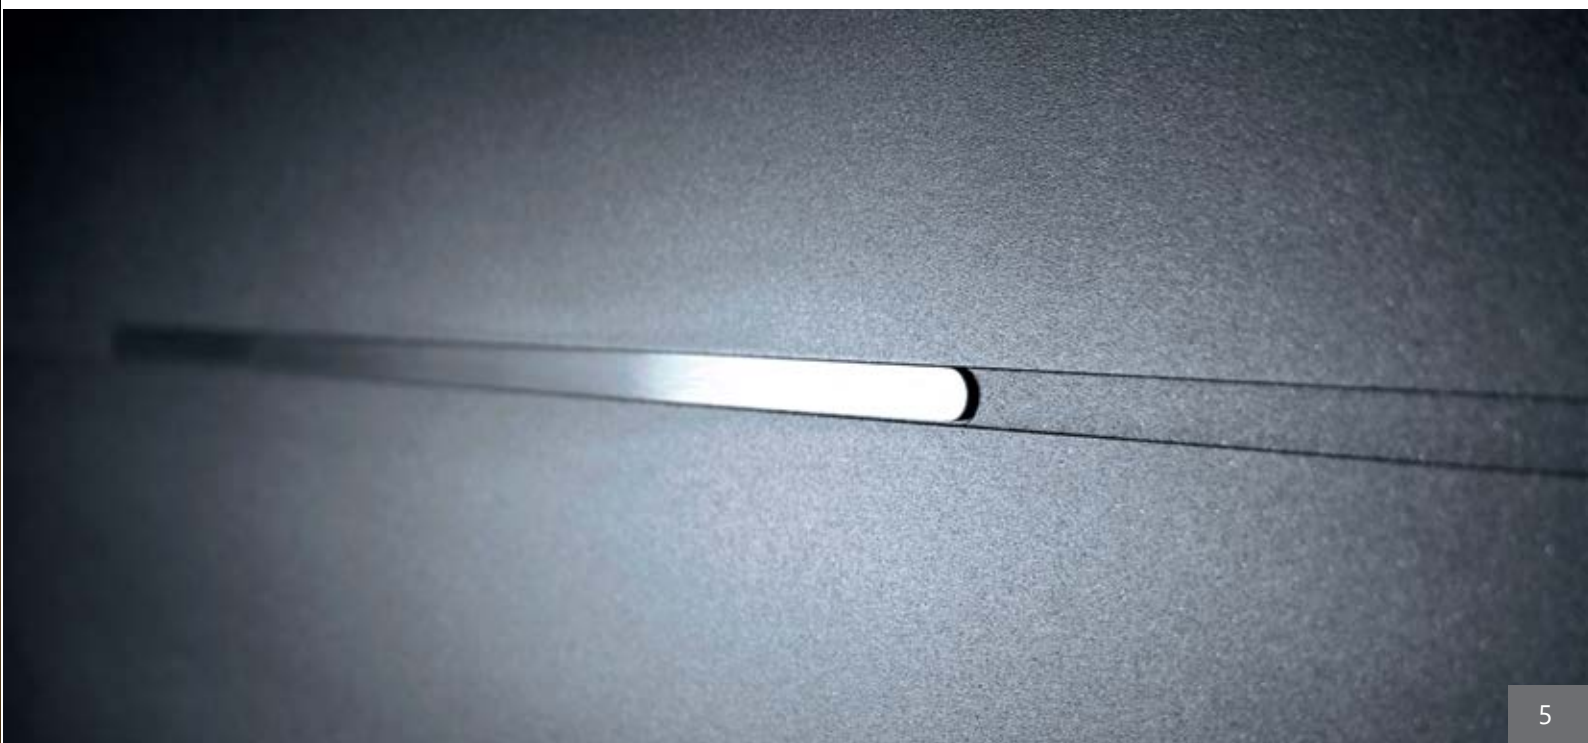

2 FINITIONS

ALUMINIUM

Dormant et ouvrant aluminium
à rupture de pont thermique

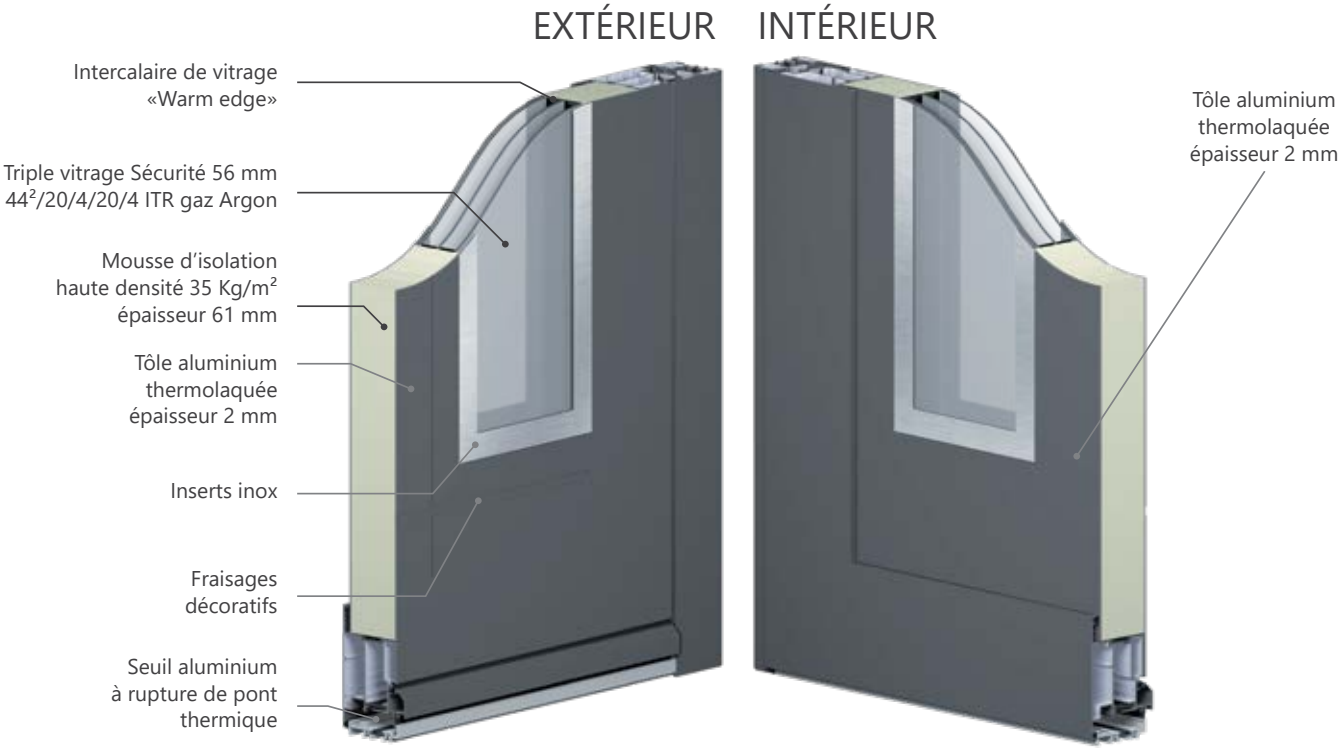

HYBRIDE PVC-ALU

Dormant PVC avec habillage aluminium
Ouvrant PVC avec renfort métallique

PORTE 1 VANTAIL UNIQUEMENT

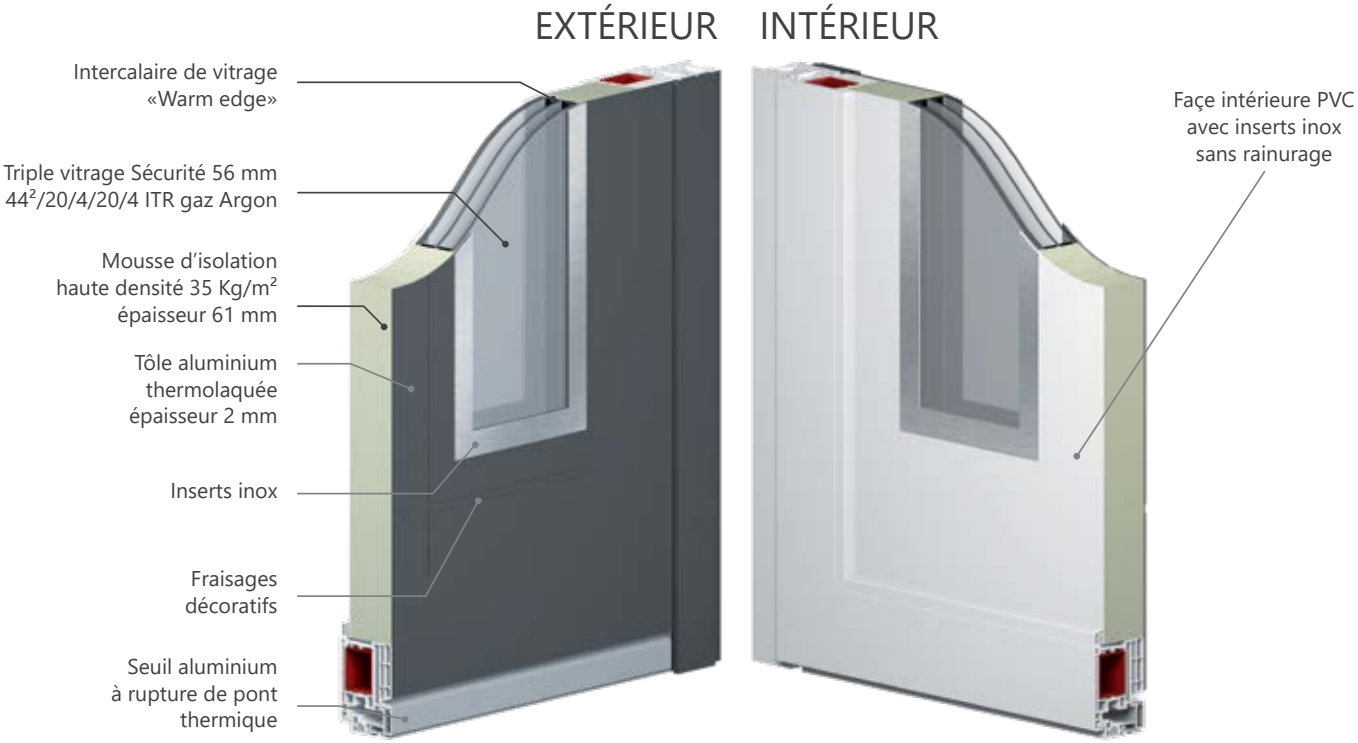

29 MODÈLES

CLEO P8

ALANO P10

LINO P12

DAMYS P14

VARIO P16

NIRA P18

CRONO P20

ALCO P22

VOLCA P24

DELIA P26

BALIA P28

MILEO P30

NAELIA P32

EDENA P34

TORPEO P36

ELVEO P38

ORIA P40

KENYS P42

ZENIA P44

LIVIO P46

PIANI P48

KALYS P50

SILIA P52

JANYS P54

BELANO P56

ARCADI P58

ORNELA P60

FEREOL P62

BALMORA P62

VARIANTES

Plein rainuré



Plein insert inox

Vitré rainuré

Vitré insert inox

CLEO-p.i

CLEO

CLEO-p.i

CLEO-p.r

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.2

ALANO-p.i

ALANO

ALANO-p.i

ALANO-p.r

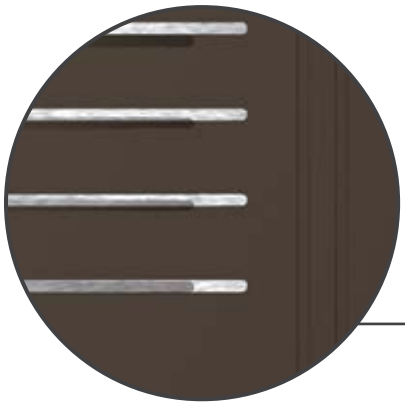

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.2

LINEO

LINEO-p.r



Fraisages décoratifs

LINEO-p.i



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.2

LINEO-p.i

DAMYS

DAMYS-p.i

DAMYS-p.r



Fraisages décoratifs

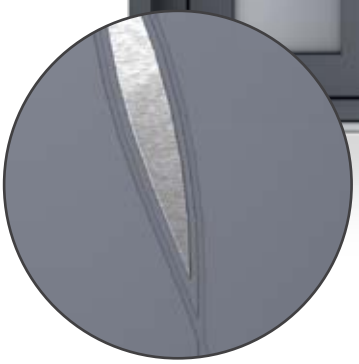

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.2

VARIO

Vario-p.i

Vario-p.r



Fraisages décoratifs

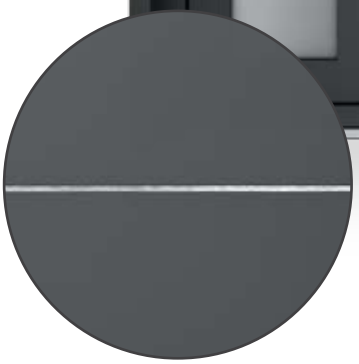

Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.2

Nira - v.i

Nira-v.i

NIRA

Nira-v.r

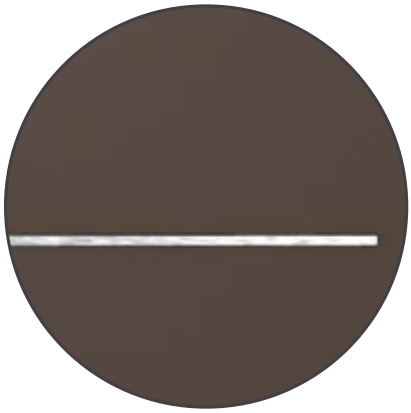

Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

CRONO

Crono-v.i

Crono-v.r



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

Crono-v.i

Alco-v.i

ALCO

Alco-v.i-2V

Alco-v.r

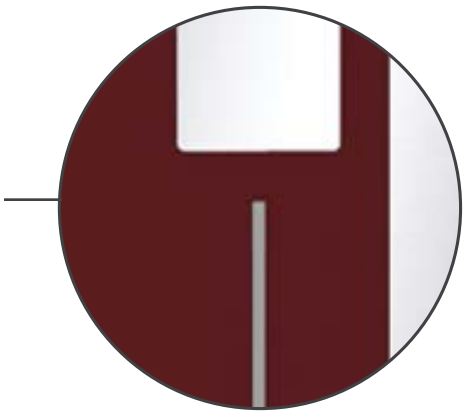

Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

VOLCA

Volca-v.i

Volca-p.i

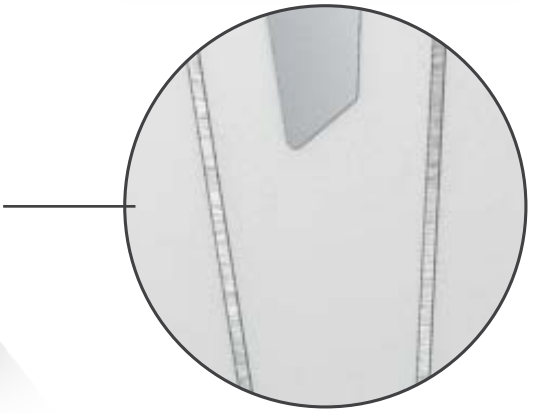

Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

Volca-v.i

DELIA-v.i

DELIA

DELIA-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud <1.2

DELIA-v.i

Performance thermique

Ud <1.2

BALIA

BALIA-v.i

BALIA-v.r

Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud < 1.2

MILEO-v.i

MILEO

MILEO-v.i

MILEO-v.r

Fraisages décoratifs

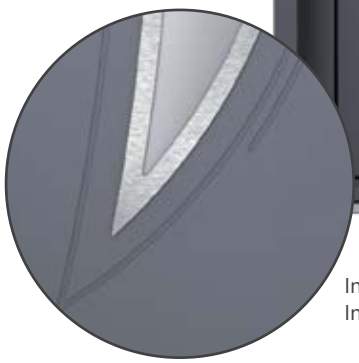

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

NAELIA

NAELIA-p.i

NAELIA-v.i



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

NAELIA-v.i

EDENA-p.i

EDENA

EDENA-v.i

EDENA-v.r

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

TORPEO

TORPEO-v.i

TORPEO-v.r

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud <1.2

TORPEO-v.i

ELVEO-v.i

ELVEO-v.i

ELVEO

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

ORIA

ORIA1-v.i

ORIA4-v.r



Fraisages décoratifs

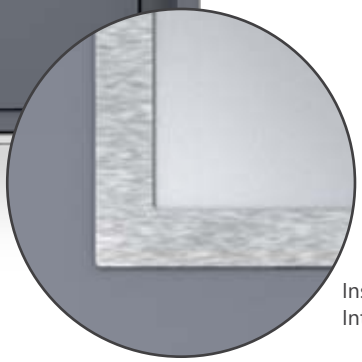

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité $44^2/20/4/20/4$. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud <1.2

ORIA4-v.i

KENYS-v.i

KENYS

KENYS-p.i

KENYS-vr



Fraisages décoratifs

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

ZENIA

ZENIA-v.i

ZENIA-v.r

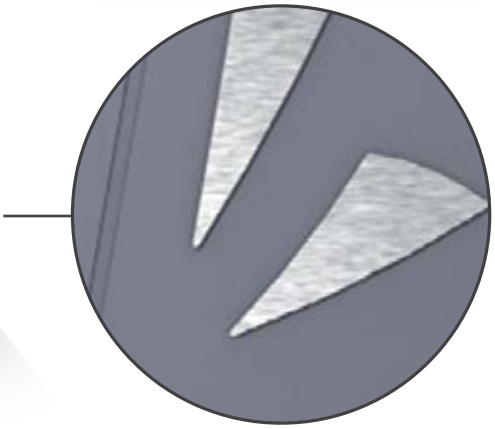

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

ZENIA-vi

LIVIO

LIVIO-p.i

LIVIO-v.r



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud <1.2

PIANI-v.i

PIANI

PIANI-v.r

PIANI-v.i

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud < 1.2

KALYS-v.i

KALYS

KALYS-v.r

KALYS-v.i

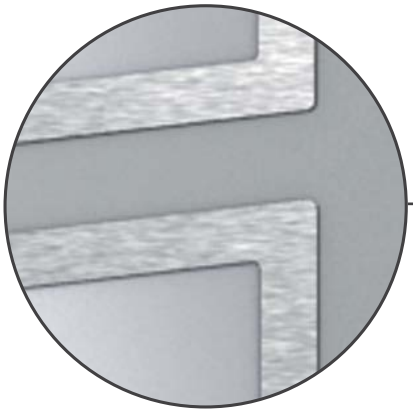

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3
dimensions**

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance
thermique
Ud<1.2

SILIA

SILIA-p.i

SILIA-v.r

Fraisages décoratifs

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

JANYS-v.i

JANYS

JANYS-v.i

JANYS-p.i

Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Décor dépoli acide

Performance thermique
Ud<1.2

BELANO

BELANO - vitré

BELANO - plein

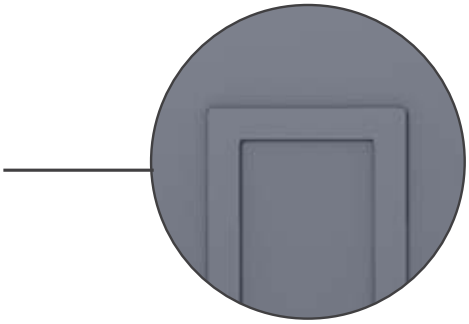

Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Performance thermique
Ud <1.2

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Delta mat

BELANO - vitré

ARCADI - plein

ARCADI

ARCADI-vitré

ARCADI-vitré

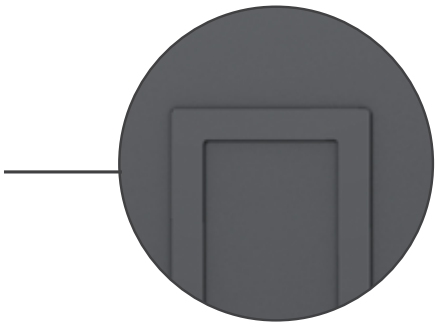

Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Performance thermique
Ud<1.2

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Delta mat

ORNELA

ORNELA - vitré

ORNELA - plein

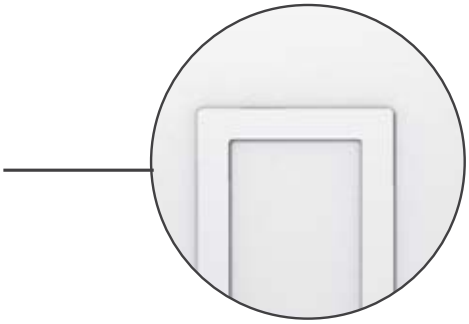

Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Performance thermique
Ud <1.2

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité
44^2/20/4/20/4.
Delta mat

ORNELA - vitré

FEREOL 3 - vitré

FEREOL

FEREOL 1 - vitré

FEREOL - plein

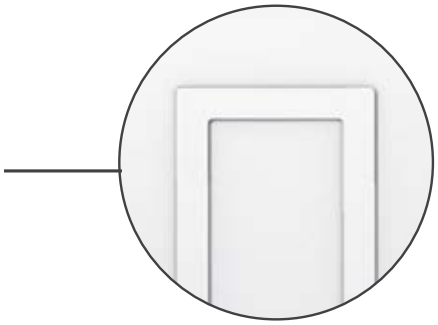

Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Performance thermique
Ud<1.2

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Delta mat

BALMORA

BALMORA - vitré

BALMORA - vitré

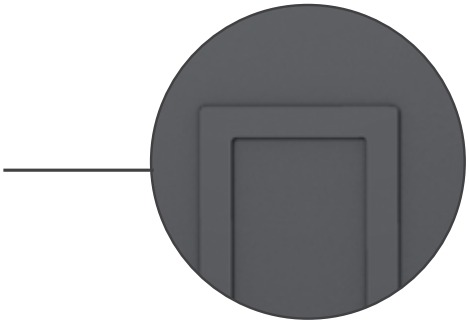

Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur

Performance thermique
Ud <1.2

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44^2/20/4/20/4. Delta mat

BALMORA - plein

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES

Voletshop®
FENETRES & PORTES

LUMIA 4-PB

2 vantaux tiercés, semi-fixe vitré,
4 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide

LUMIA 5-PB

5 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide

Double vitrage 28 mm
44²/16/4 sécurité ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Performance thermique
Ud<1.7

LUMIA PIANO

Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

LUMIA CHAINE

Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

Double vitrage 28 mm
44²/16/4 sécurité ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

LUMIA ECHARPE

Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

Performance thermique
Ud<1.7

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

LUMIA VAGUE

Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

LUMIA 3TMC

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER CARRE

MASTER CARRE



LUMIA 3TDA

3 traverses horizontales
vitrage dépoli acide

MASTER LINE



LUMIA 3TML

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER LINE

Double vitrage 28 mm
44²/16/4 sécurité ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

LUMIA SB4

soubassement lisse isolé
décor delta mat

LUMIA SB3

soubassement lisse isolé
décor delta mat

LUMIA SB1

soubassement lisse isolé
décor delta mat

DELTA MAT

LUMIA SB2

soubassement lisse isolé
décor delta mat

Poignées

standard

Stockholm

New-york

Toulon

Ensemble blanc

Brest

Ensemble laiton

Atlanta

Accessoires décoratifs

Compatible uniquement avec une serrure 5 pts à condamnation par le barillet

Barre de tirage AI1500R

Poignée côté intérieur Stockholm uniquement

Finition inox brossé sur la gamme «Intégrale» et alu anodisé sur la gammes «Essentielles»

Serrure

Serrure de sécurité 6 points automatiques,
2 pênes à crochet et 3 galets excentriques.
selon **DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3**

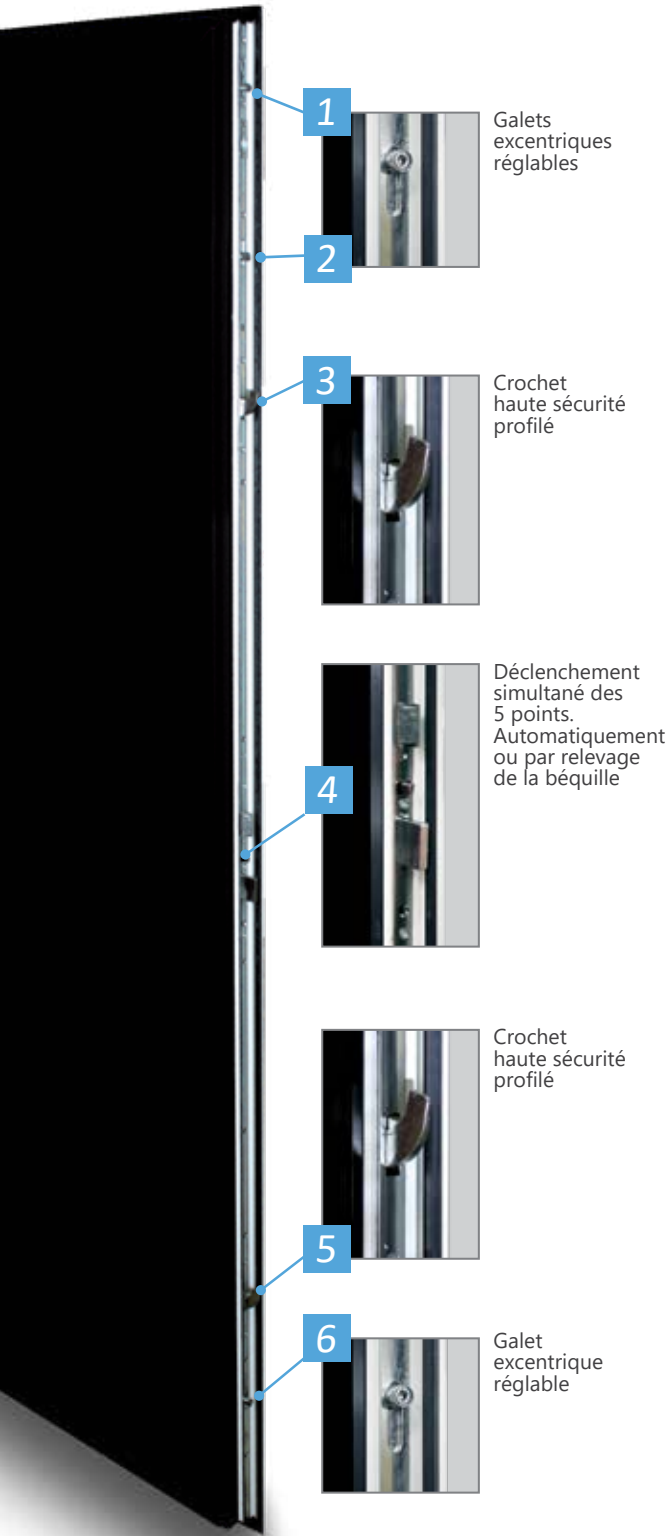

1 2 Galets excentriques réglables

3 Crochet haute sécurité profilé

4 Déclenchement simultané des 5 points. Automatiquement ou par relevage de la béquille

5 Crochet haute sécurité profilé

6 Galet excentrique réglable

Paumelles

Dynamic3D

Réglage 3 dimensions

Hauteur
Inclinaison
Compression

Barillet

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

6 goupilles anti-crochetage,
Protection anti-perçage
Protection anti-arrachement

• Conforme à la Norme EN 1303:2005

Cylindre débrayable: permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté

Option bouton intérieur (3 clés)

COLORIS

COLORIS

Texturés

- Blanc 9016
- Gris 7016
- Noir 9005
- Marron 1247
- Gris 7035

BICOLORATION

Le système de bicoloration permet de choisir une couleur extérieure différente du coloris intérieur

Coloris intérieur

- Blanc 9016

Coloris non contractuels

PORTES D'ENTREE PVC

Voletshop®
FENETRES & PORTES

RE 2020

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Performance thermique
Ud<1.6

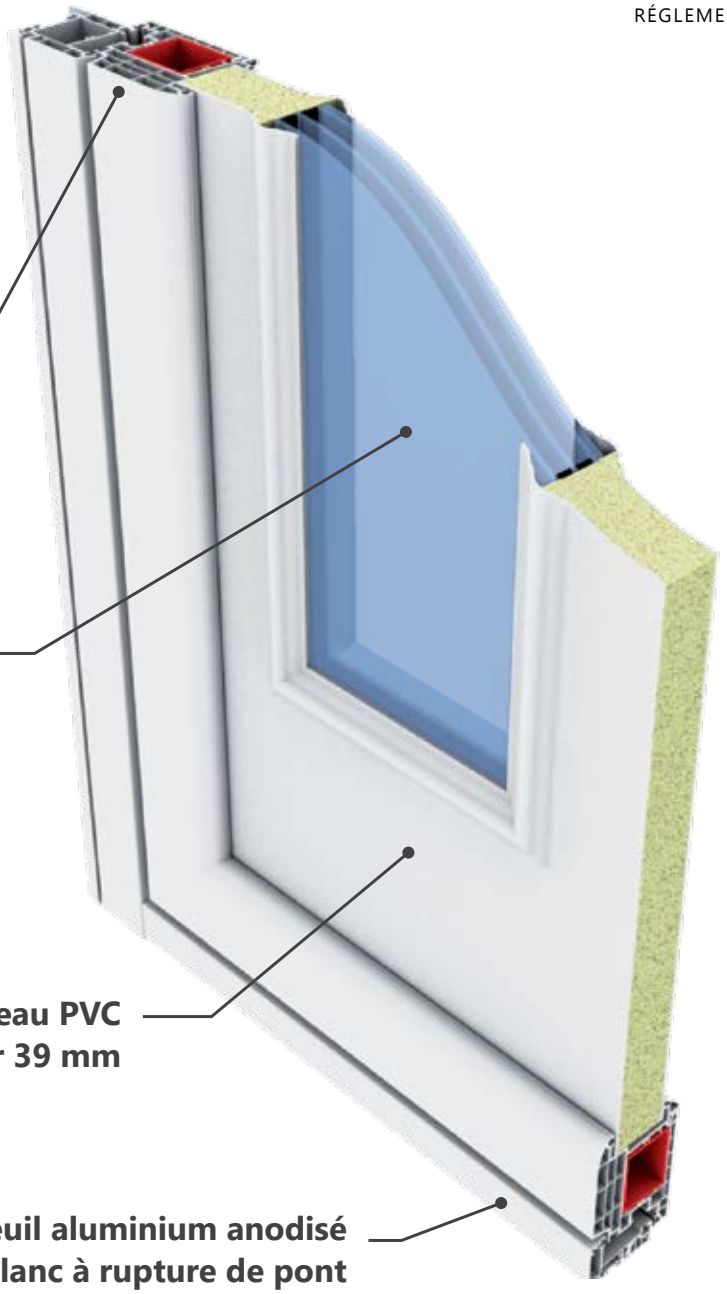

Ouvrant 77 mm 5 chambres renforcé

Triple vitrage Sécurité 35 mm 33^2/10/4/10/4

Panneau PVC épaisseur 39 mm

Seuil aluminium anodisé ou blanc à rupture de pont thermique.

PANNEAU 39mm

Ouvrant de porte d'entrée 98 mm renforcé

Panneau âme mousse isolante, **Triple vitrage 35 mm,** une face feuilletée

Serrure 5 points automatique

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

4 Paumelles de porte, réglables 3 dimensions

TRADITIONNELLES

Biarritz 3
Croisillons blancs
Delta clair

Biarritz 5
Croisillons laiton
Delta clair

Biarritz 1
Croisillons blancs
Delta clair

Cannes 1L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES

Cannes
Plein

Cannes 1L
Delta clair

Cannes 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Appolon
Plein

Bailleul
Plein

Bailleul 1L
Delta clair

Bailleul 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Bailleul 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Strasbourg
Plein

Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Strasbourg 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Zeus
Plein

Zeus 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Zeus 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Performance thermique
Ud<1.6

Calvi 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Calvi 1L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES

Agde
Plein

Agde 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Agde 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Agde 1L
Delta clair

Nimes
Plein

Nimes 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Rodez
Plein

Rodez 3
Delta clair

Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Brest 2L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES

Sète 1L
Delta clair

Sète 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Sète 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Performance thermique
Ud<1.6

Lille 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Lille 1L
Croisillons blancs
Delta clair

Lille
Plein

Genève 1L
Delta clair

Genève 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Genève
Plein

MODERNES

Panama3
Delta clair occulus inox

Panama 3
Delta clair sans inox

Panama 3
Depoli occulus inox

Venezuela 1
Delta clair occulus inox

Venezuela 1
Depoli sans inox

Venezuela 1
Depoli occulus inox

Costa Rica 3
Depoli occulus inox

Costa Rica 3
Delta clair sans inox

Performance thermique
Ud<1.6

MODERNES

Argentine 2
Delta clair occulus inox

Argentine 2
Depoli sans inox

Uruguay 1
Delta clair

Uruguay 1
Delta clair occulus inox

Argentine 2
Delta clair sans inox

Argentine 2
Dépoli occulus inox

Guyana 2
Delta clair occulus inox

Guyana 2
Depoli sans inox

Guyana 2
Delta clair occulus inox

VITRÉES

Manille
4/16/4 ITR Clair

Miami
Stadip 44² Delta clair
PBi 10x8 blanc ou laiton

Marquises
Stadip 44² Dépoli acide

Newport
Stadip 44²
Clair

Châssis ouvrant
(OB en option)

Porte d'entrée PVC

Blanc
Panneau
épaisseur 28 mm

Ouvrant de porte d'entrée 98 mm renforcé

Seuil aluminium anodisé à rupture
de pont thermique.

4 Paumelles de porte, réglables 3 dimensions

Serrure 5 points automatique, Barillet de sécurité ISEO R6
(5 clés + carte de propriété)

CHÊNE DORÉ

Performance thermique
Ud<1.7

Chêne doré

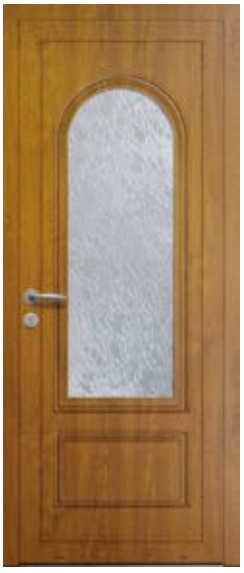

Polaris 1L
Delta clair

Electra 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Atria 2L
Croisillons laiton
Delta clair

Atria 2L
Croisillons chêne doré
Delta clair

VEGA 1L
Croisillons chêne doré
Delta clair

Antarès
Plein

Sirius 1
Croisillons chêne doré
Delta clair

Sirius 3
Croisillons laiton
Delta clair

Capella 1L */ Croisillons laiton - Delta clair*

Poignée laiton en option

Poignées & Serrure

Disponible en 4 coloris

- Inox
- Blanc

Ensemble Brest

Ensemble laiton Atlanta
(en option)

Barillet haute sécurité débrayable avec carte de propriété

- Protection anti perçage
- Protection anti crochetage
- Protection anti bumping
  Norme EN 1303

Paumelles réglables 3D Dynamic

Serrure automatique 5 points

Vitrages décoratifs



Croisillons laiton



Croisillons blancs



Croisillons thermoformés



Insert inox

Soubassement plate-bande

En standard sur la gamme vitrées

Imprimés standards pour panneaux décoratifs

Delta clair

Dépoli

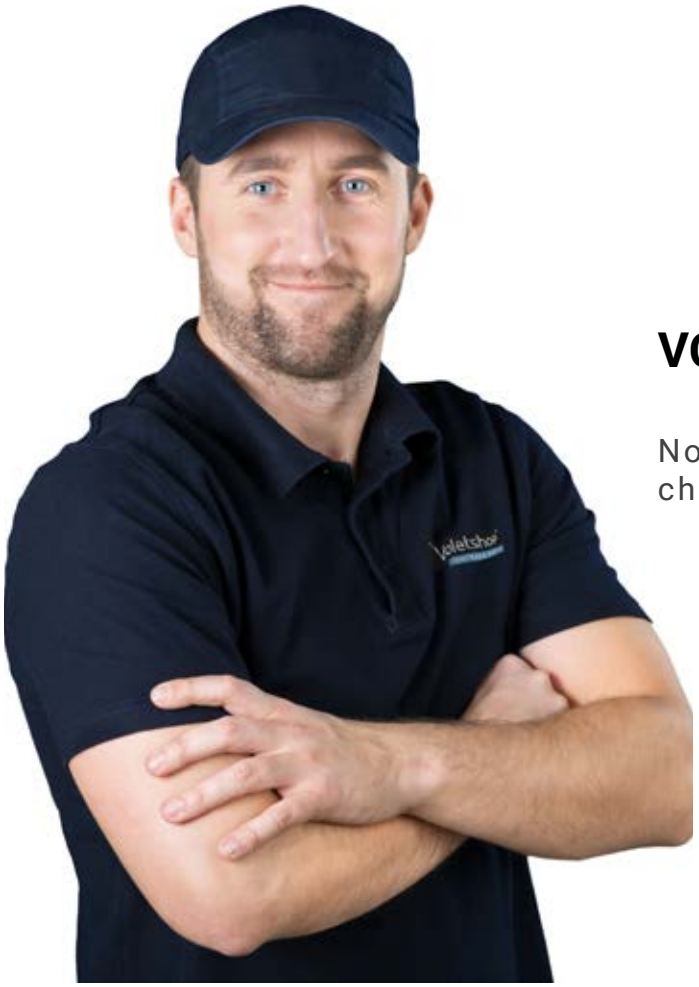

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Nos techniciens vous conseillent à chaque étape de votre commande.

02 99 08 88 86

Service gratuit + prix appel

VOLETSHOP
56910 CARENTOIR
(FRANCE)

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30
de 14h00 à 17h30

Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures