


PORTE D'ENTRÉE



Pour plus de détails reportez-vous à notre
tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner
le **QR Code**.



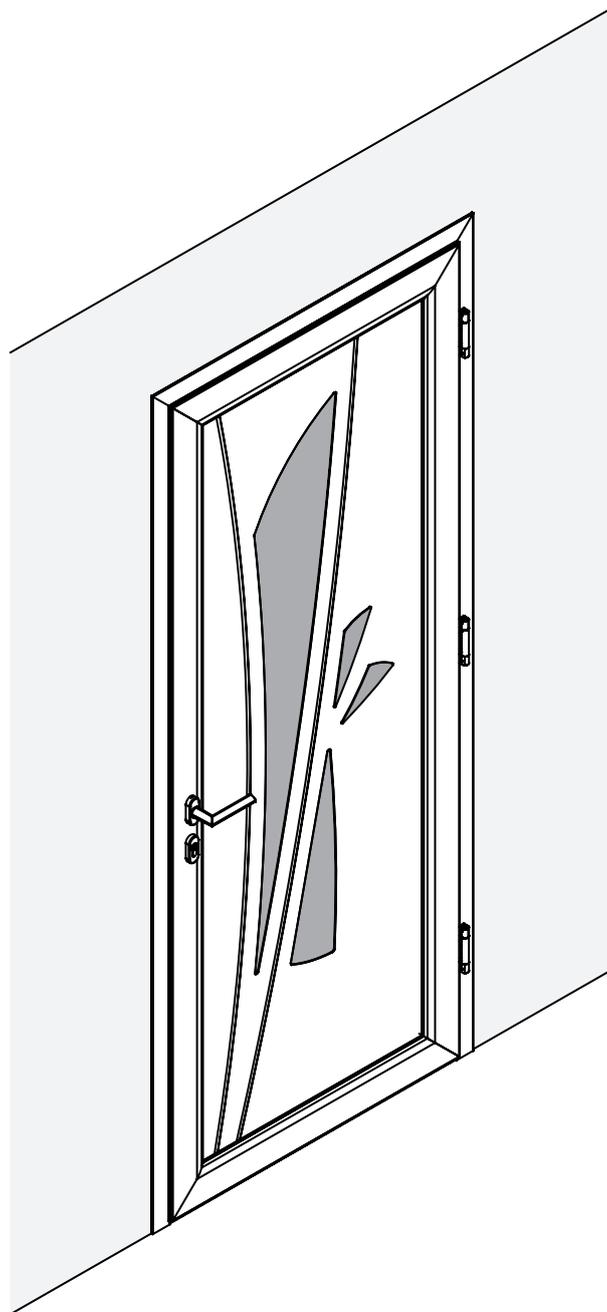

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en oeuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.



STOCKAGE

Évitez le contact avec le sol, et protégez votre porte d'entrée des intempéries ou des projections de ciment, plâtre, peinture etc..

Avant montage, le stockage doit s'effectuer verticalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.

Ne déballiez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).

L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Les travaux d'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de la norme **NFC 15100**

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

Le produit doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :











Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.

Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).



La pose et la mise en oeuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr





MATÉRIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

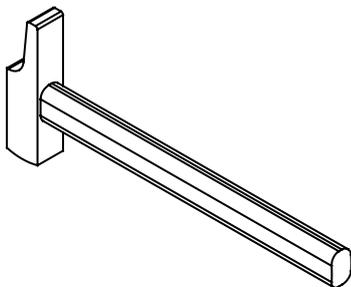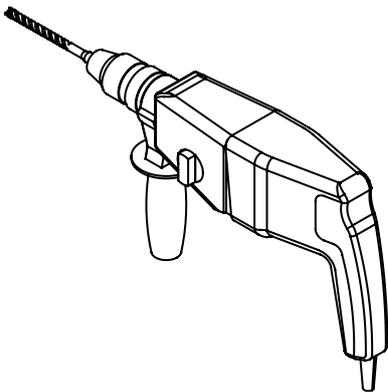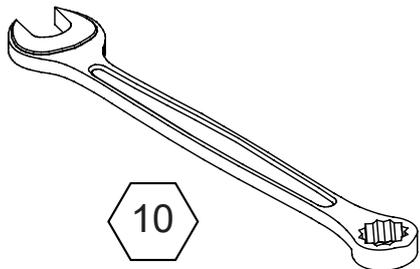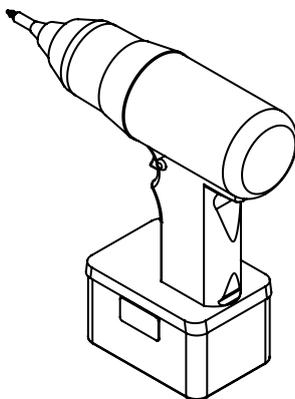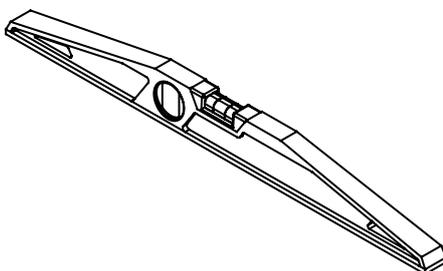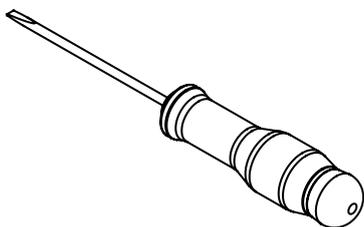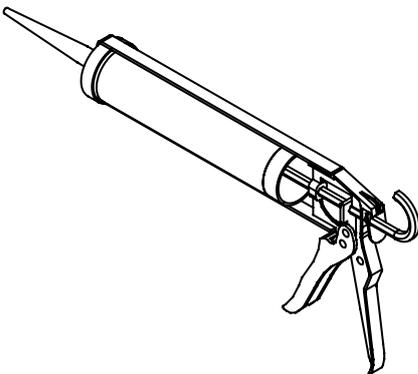
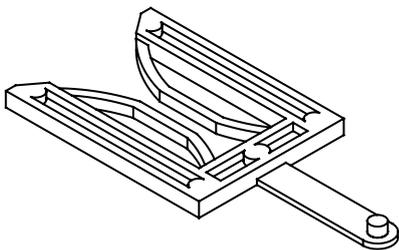




Pose en applique
Pose en feuillure

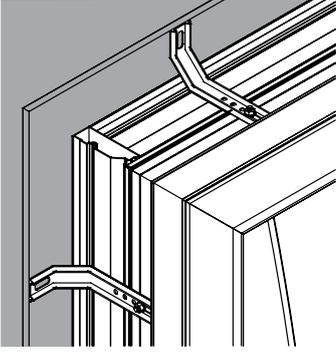


Pose en tunnel
Pose en rénovation

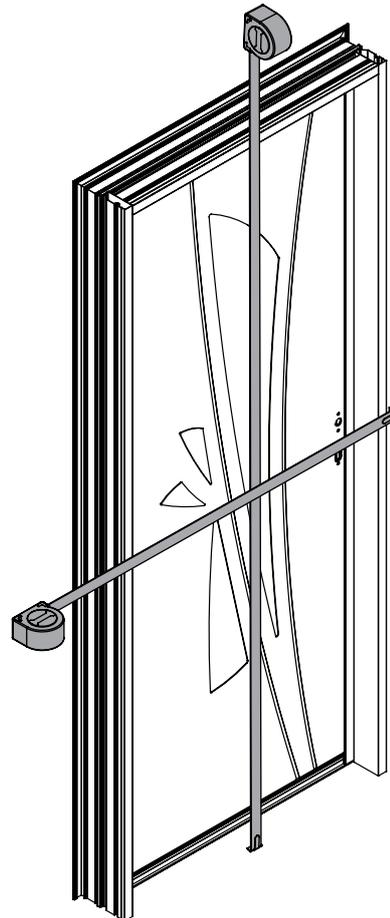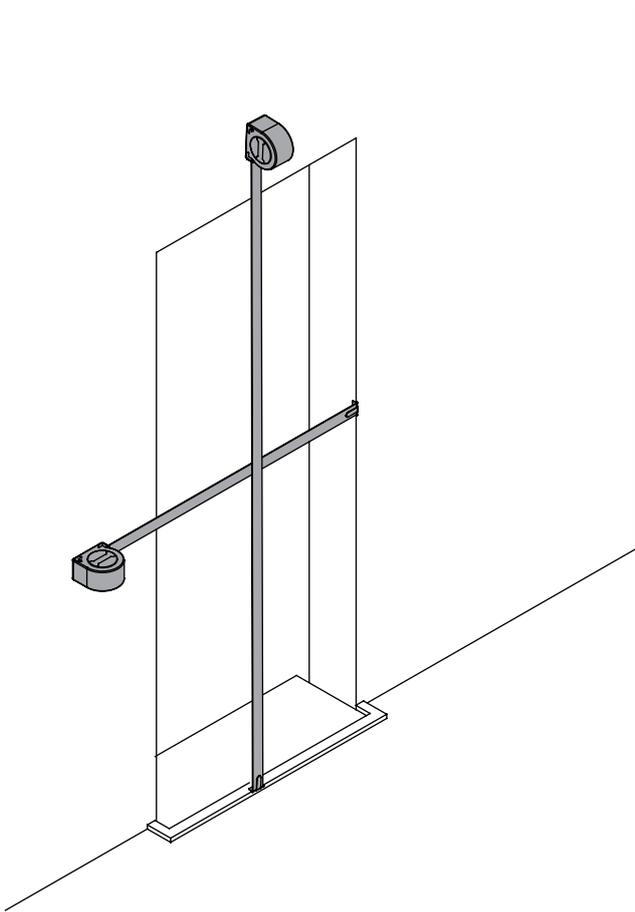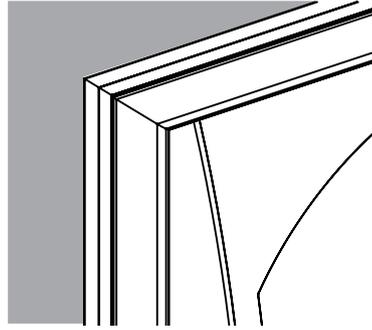

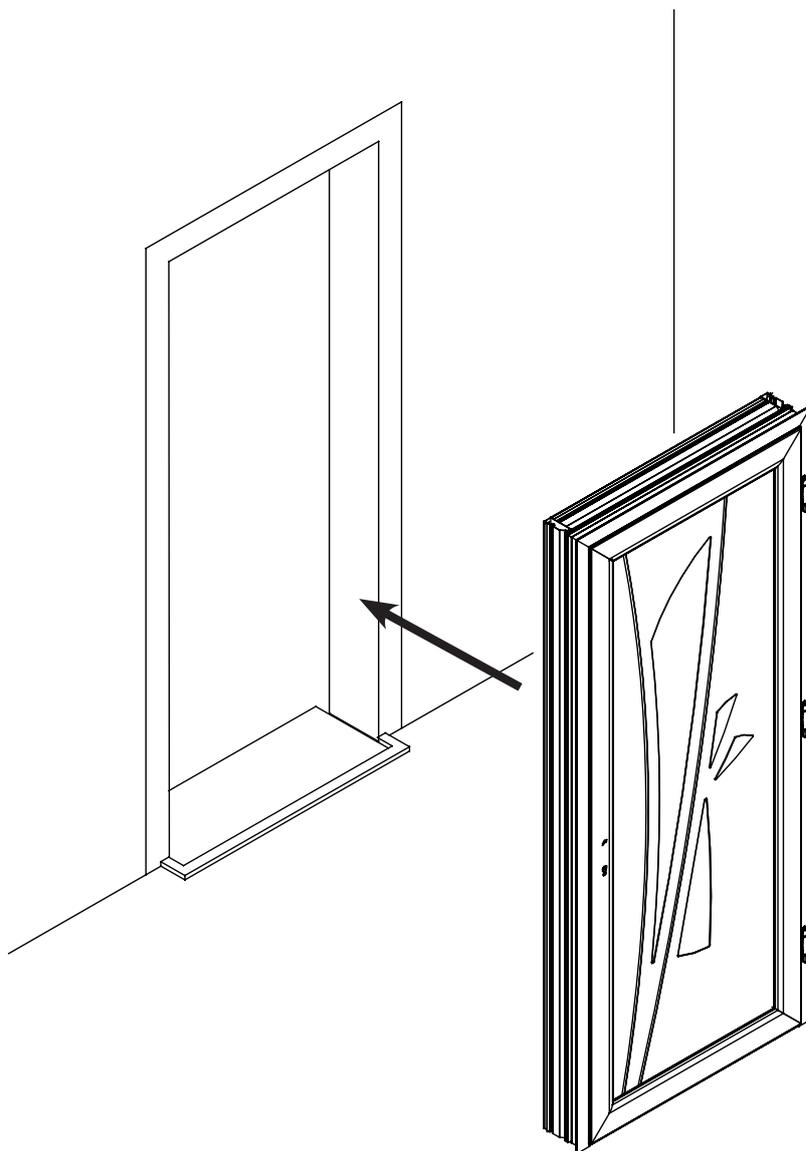

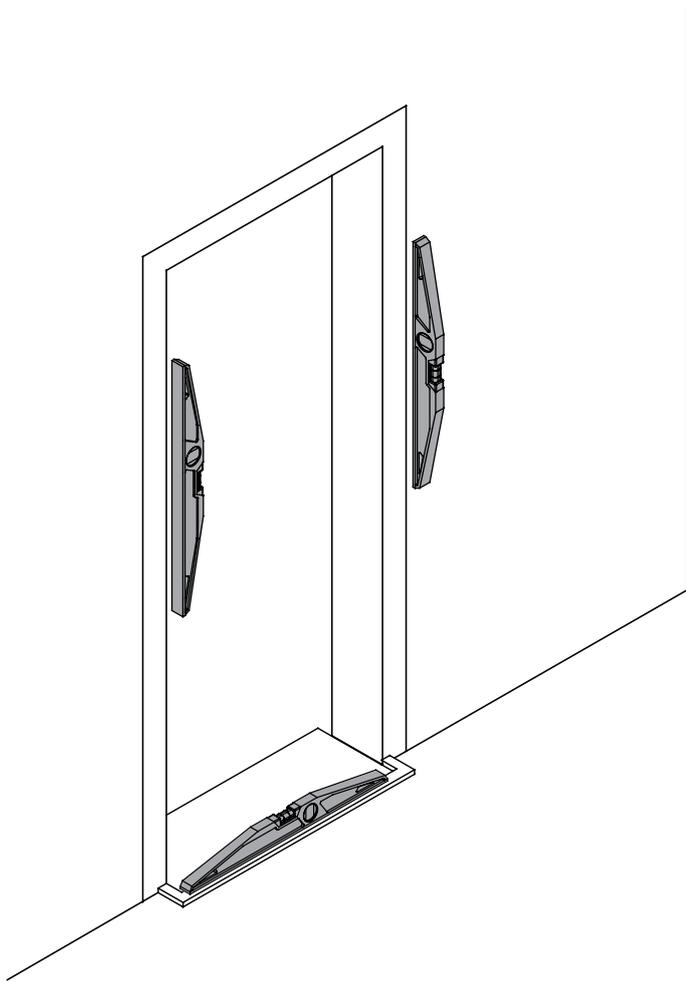





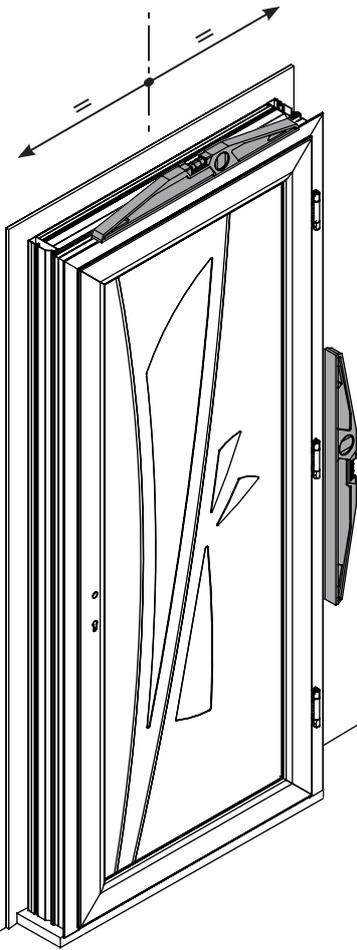




Caler si besoin




Cales non fournies

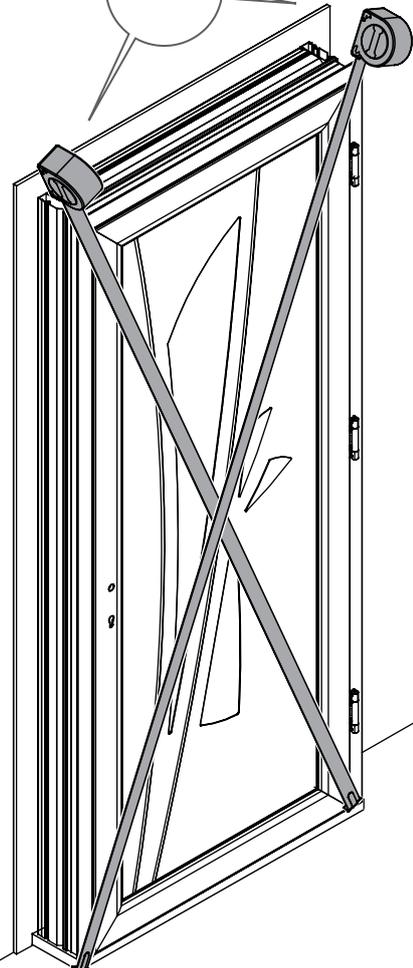




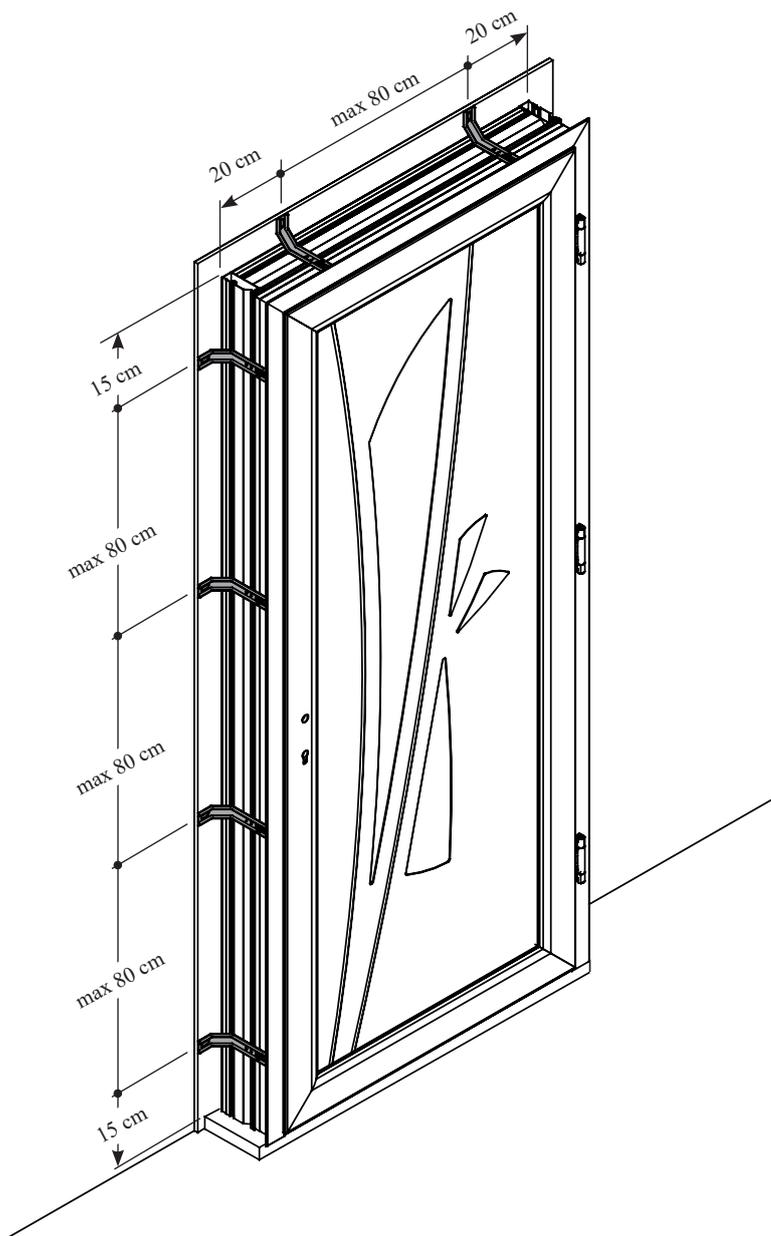
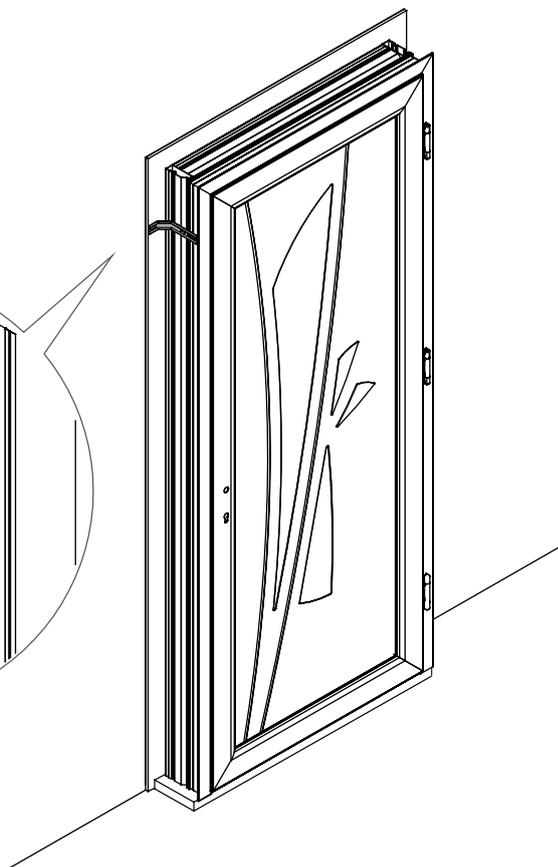
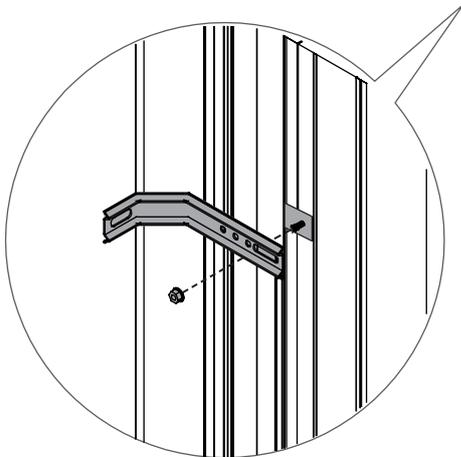



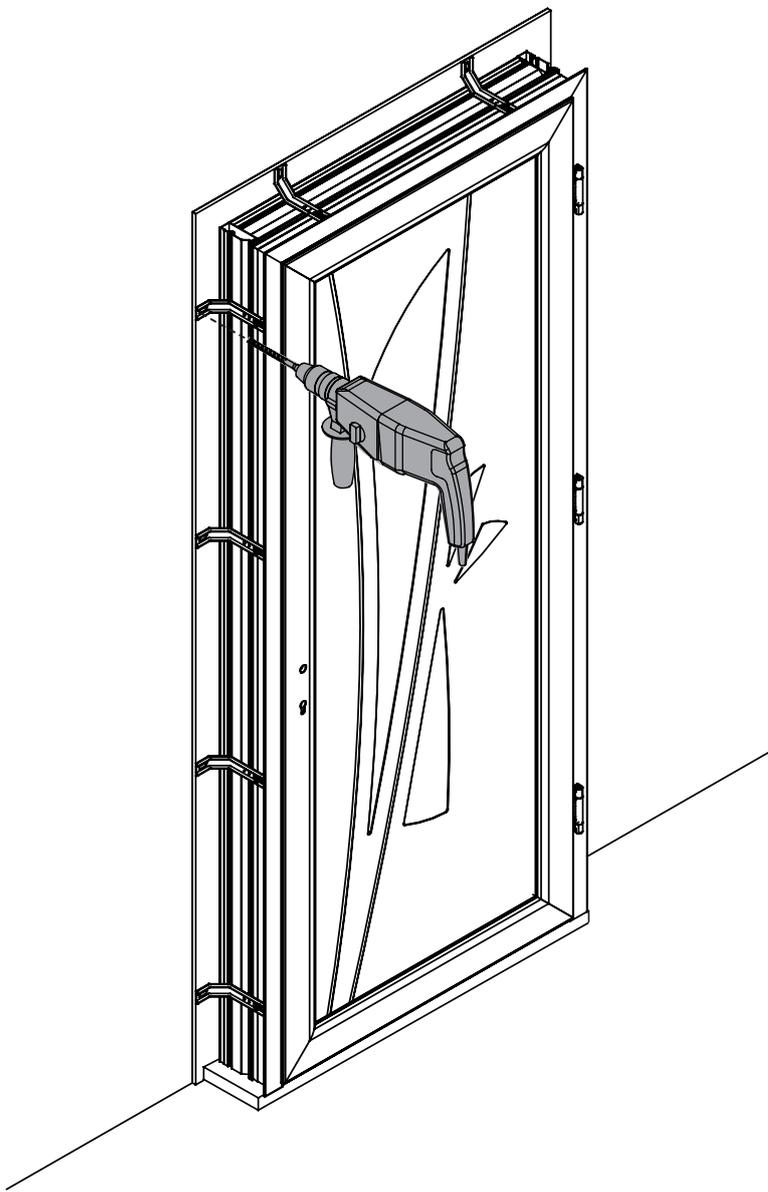


Chevilles non fournies



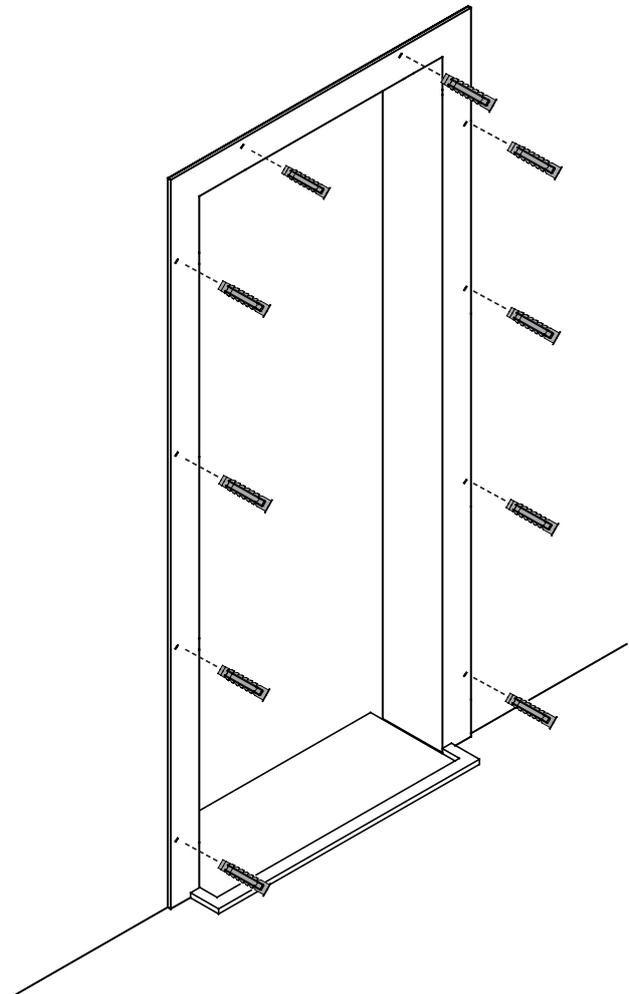


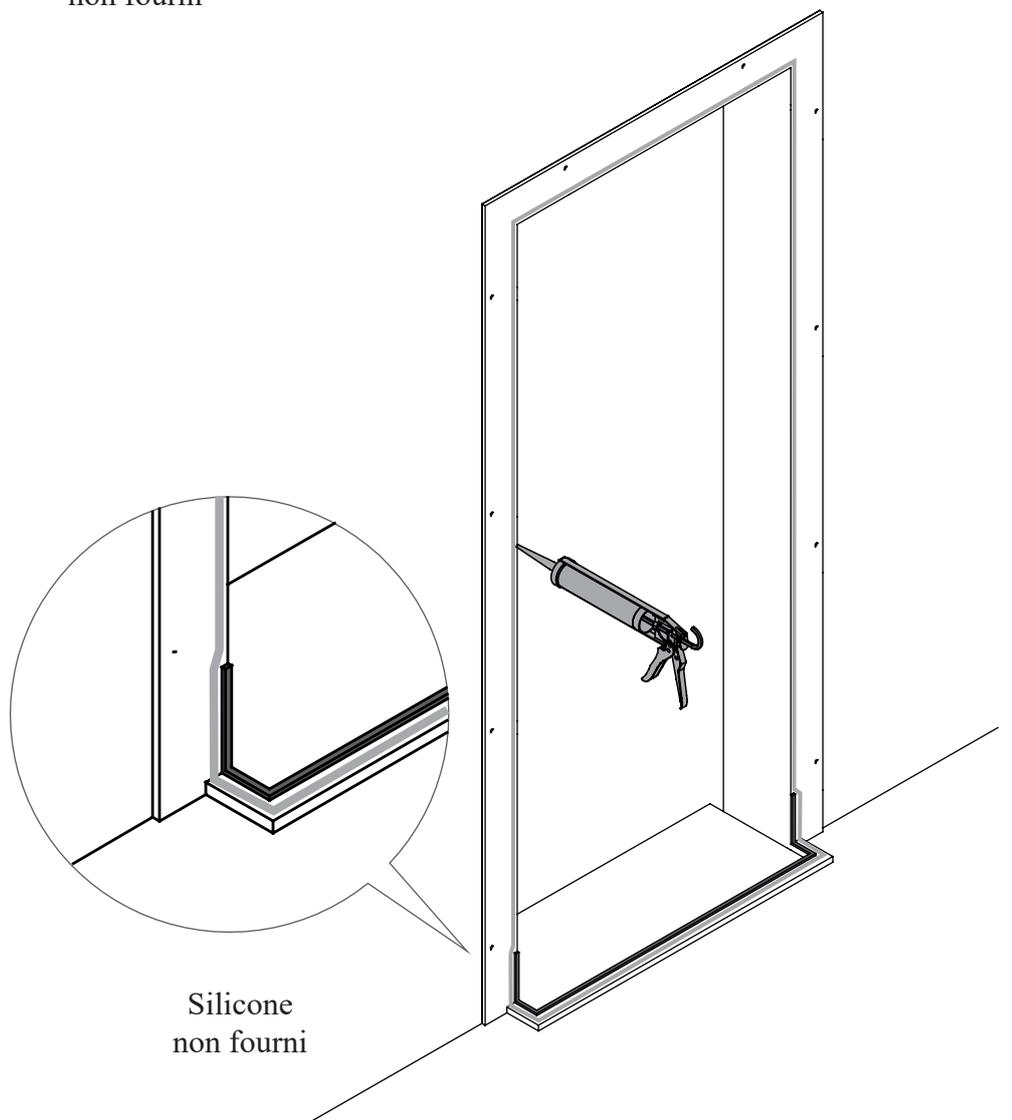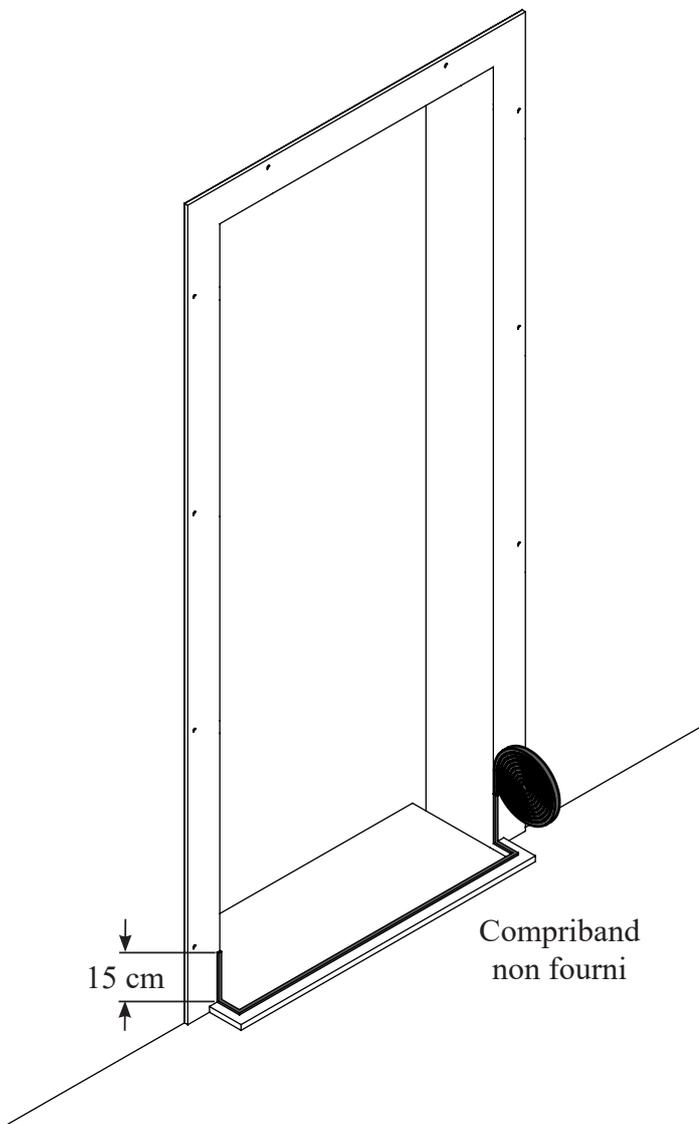


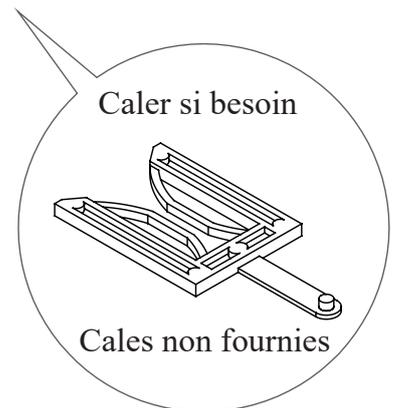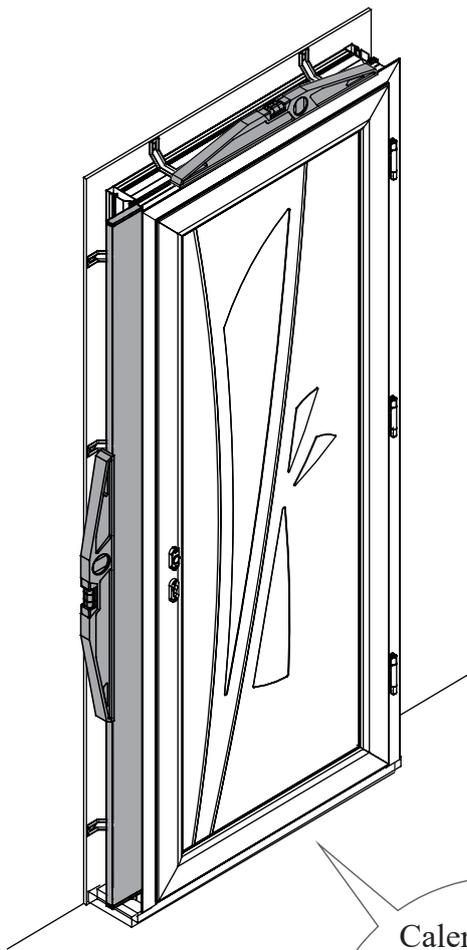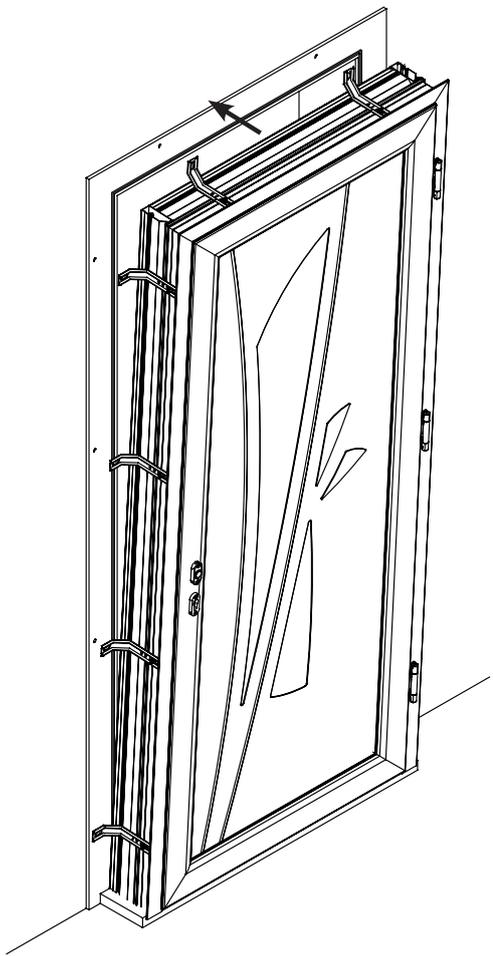

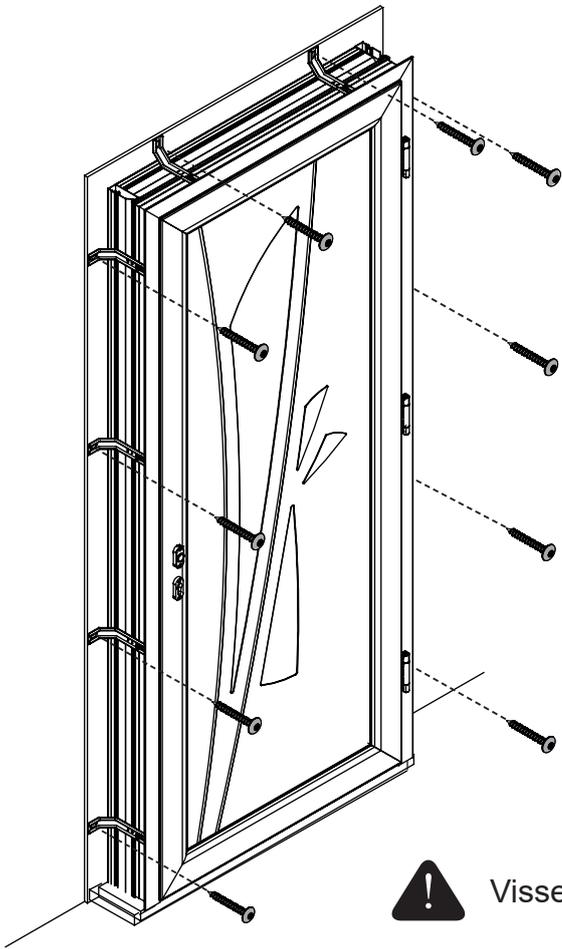


Visserie non fournie

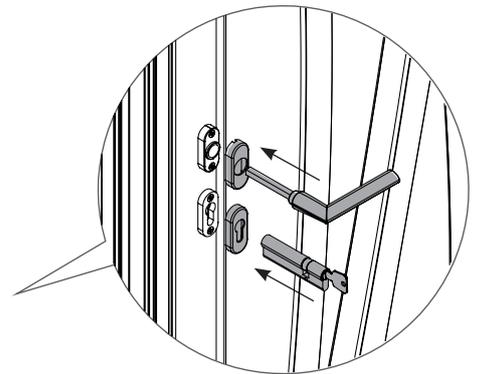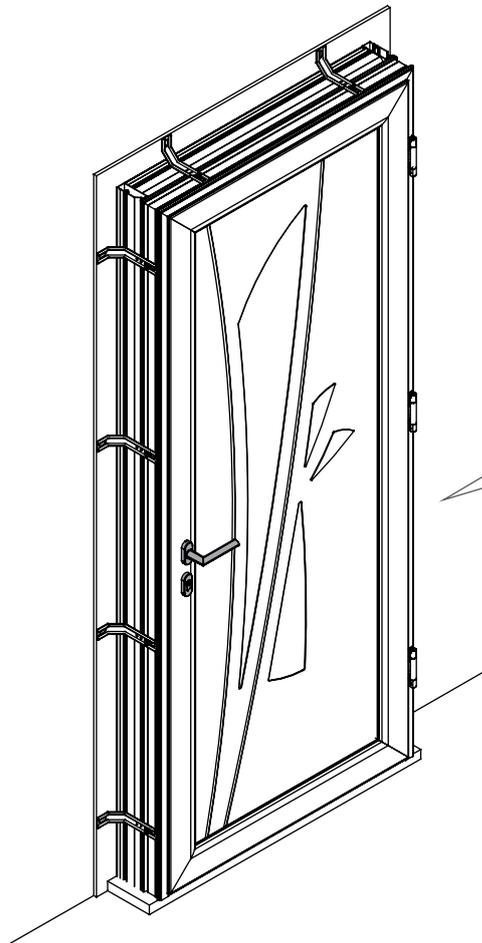



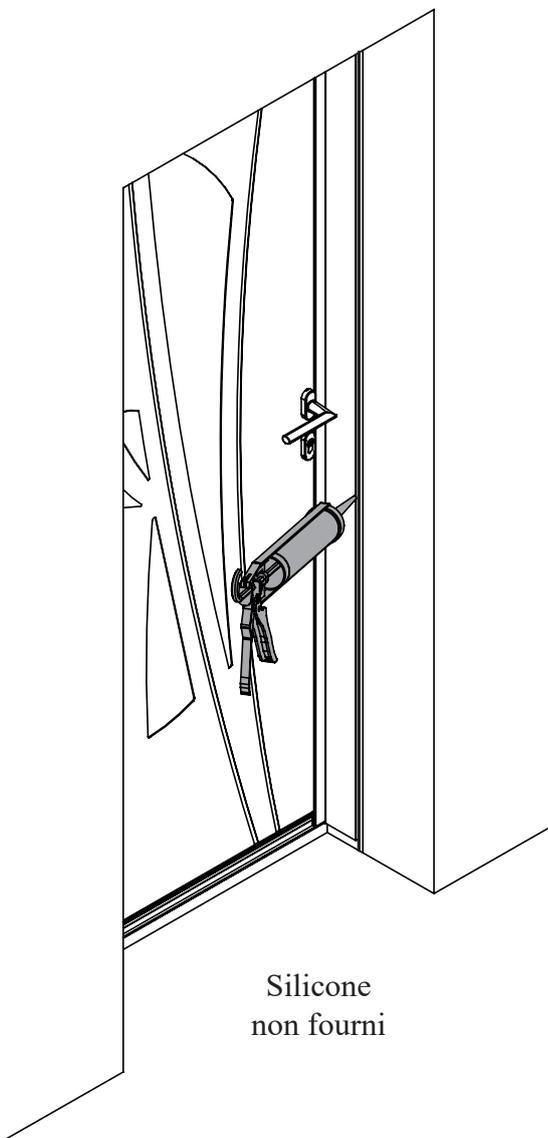


Silicone
non fourni







Variante porte PVC

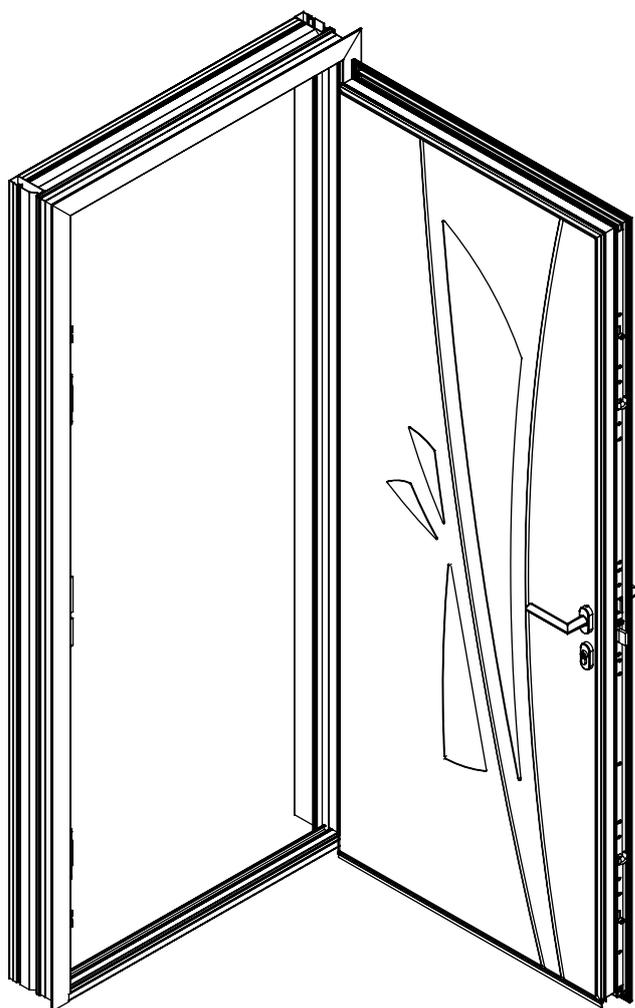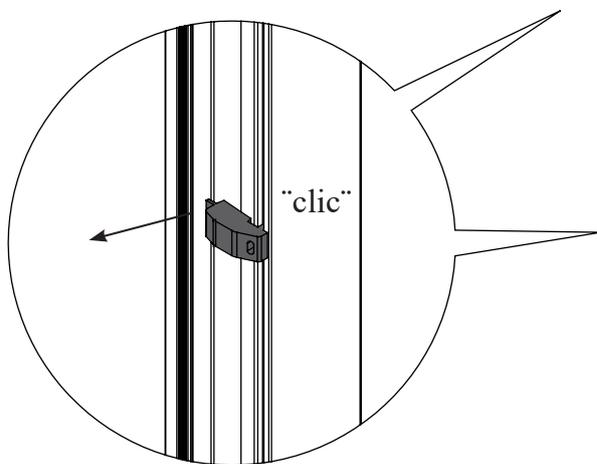





Pose en tunnel ou en rénovation

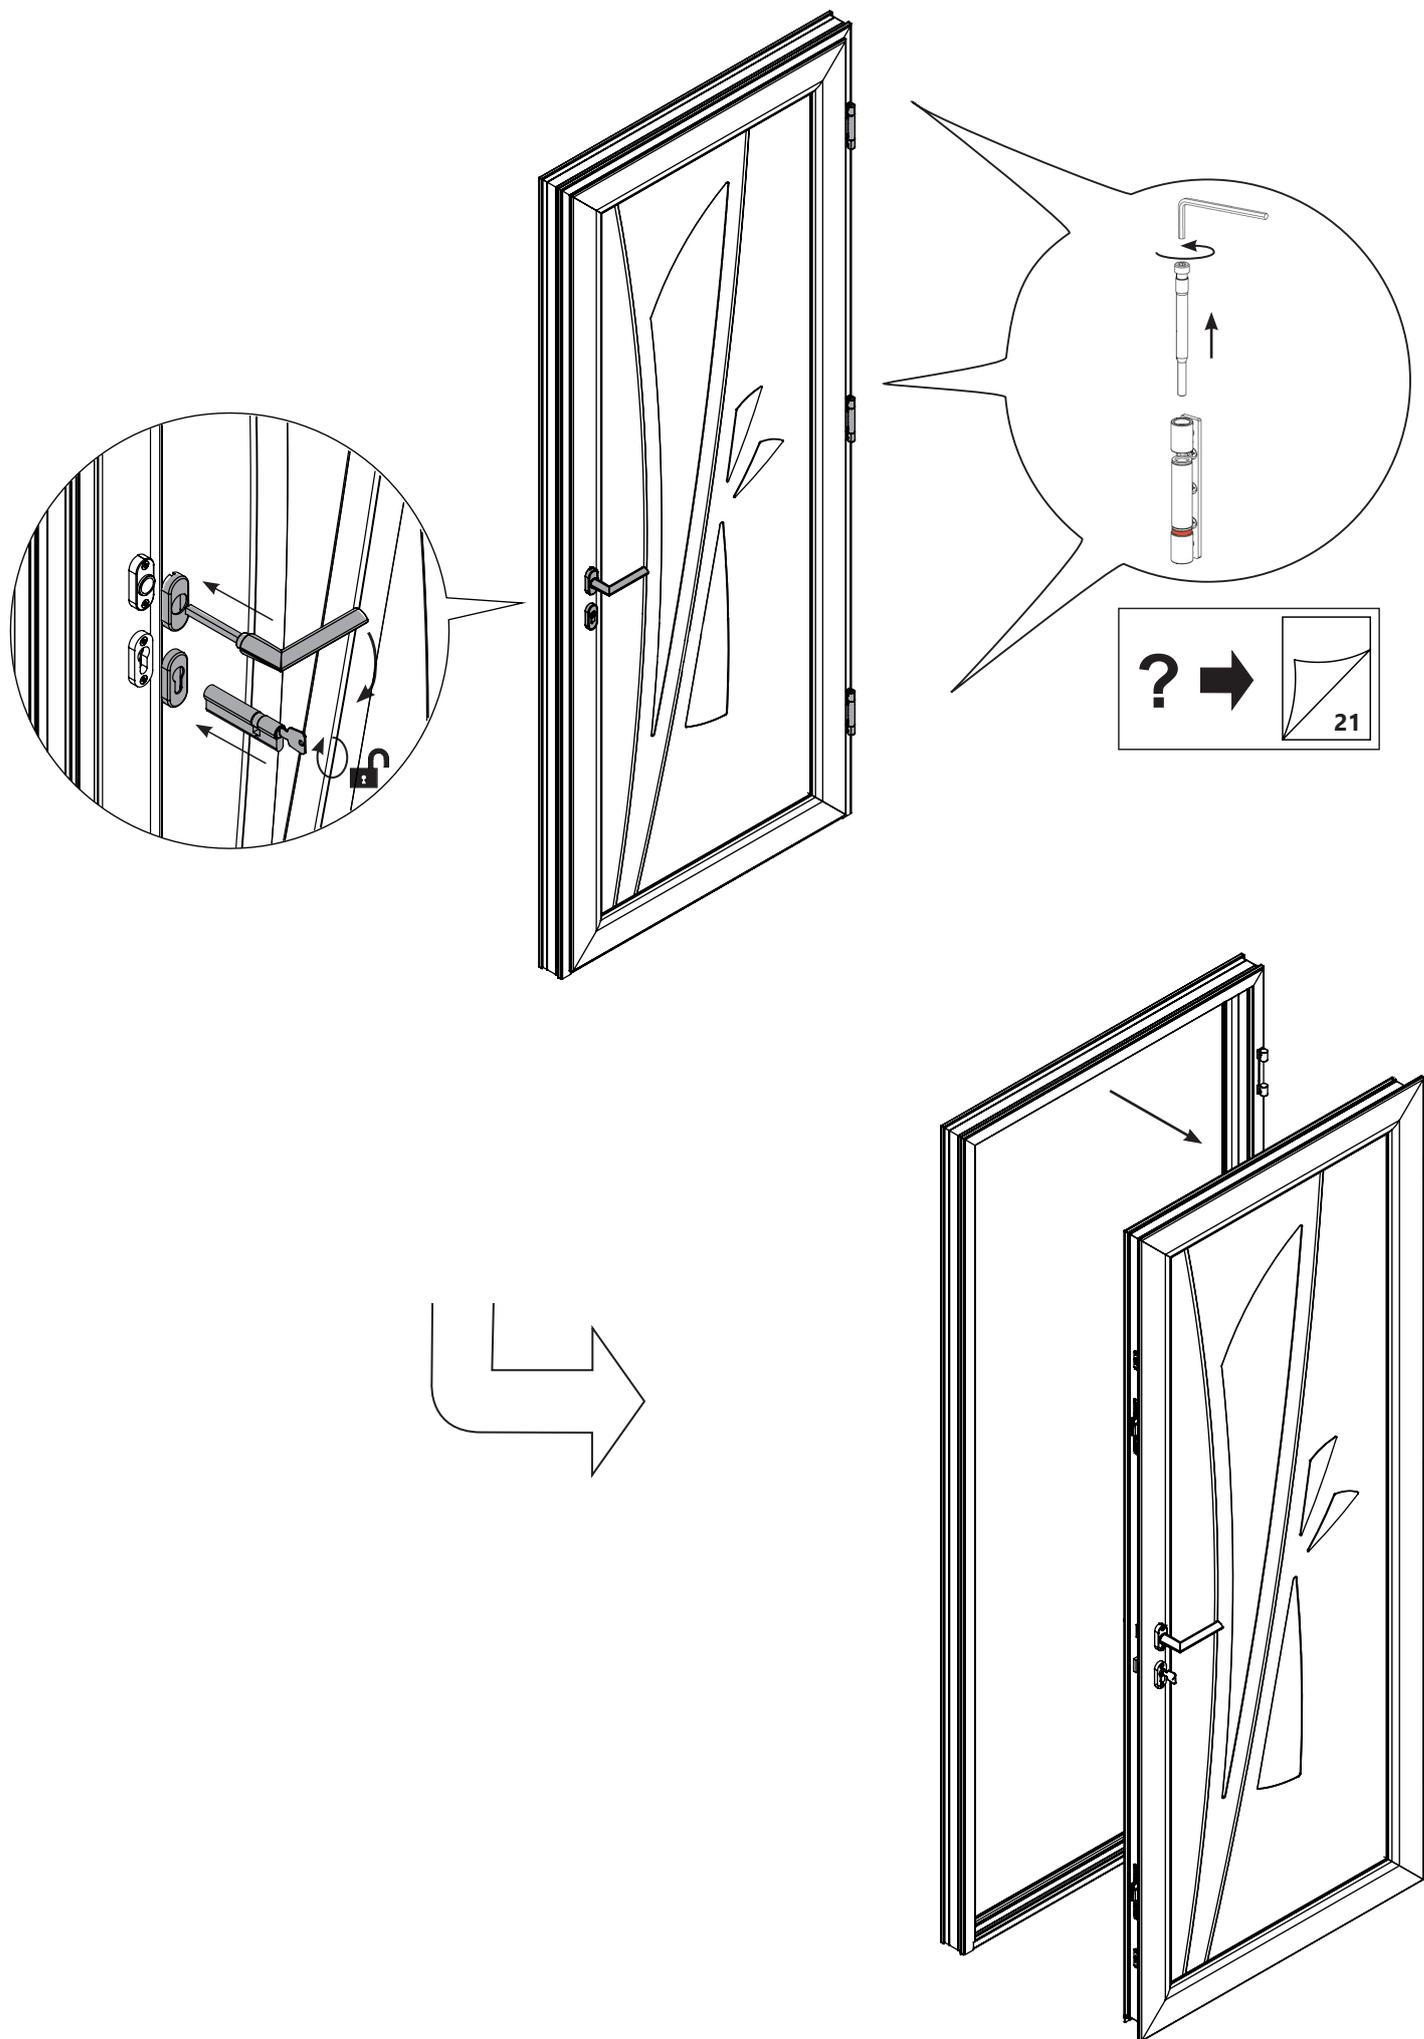

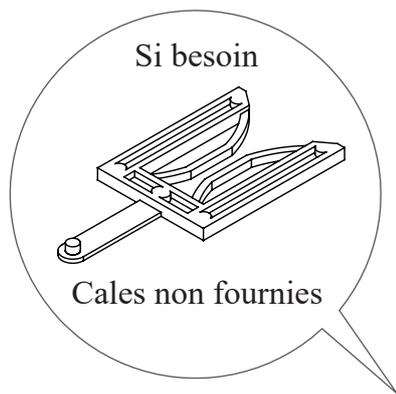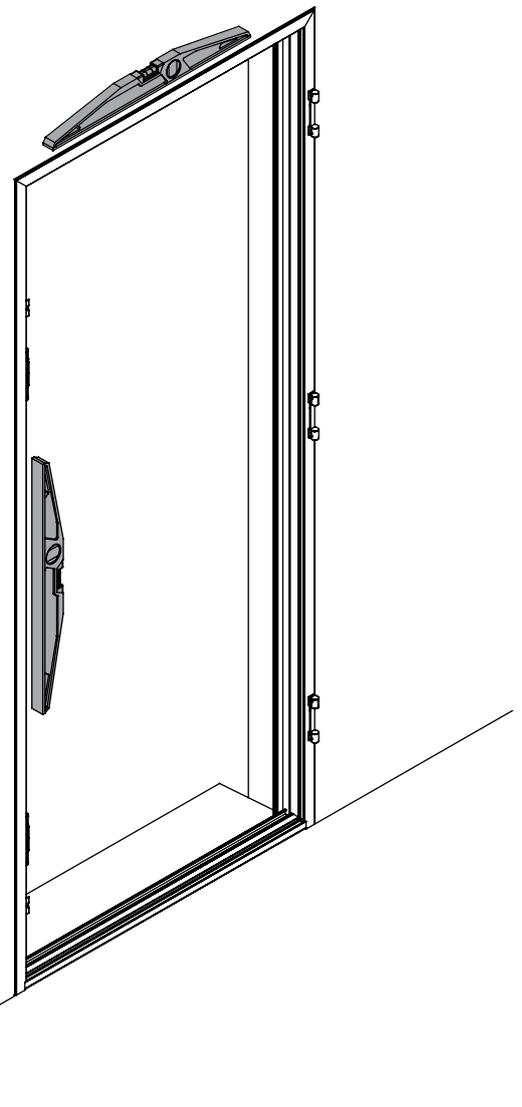

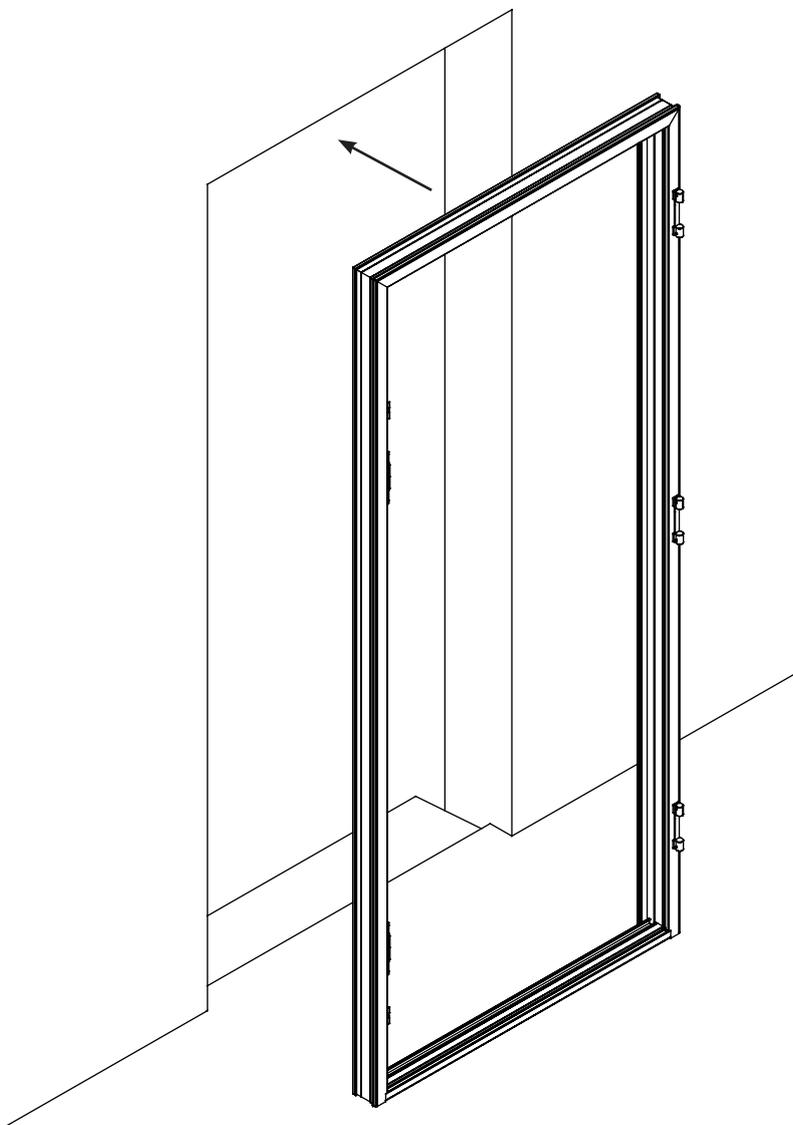


Si besoin


Cales non fournies

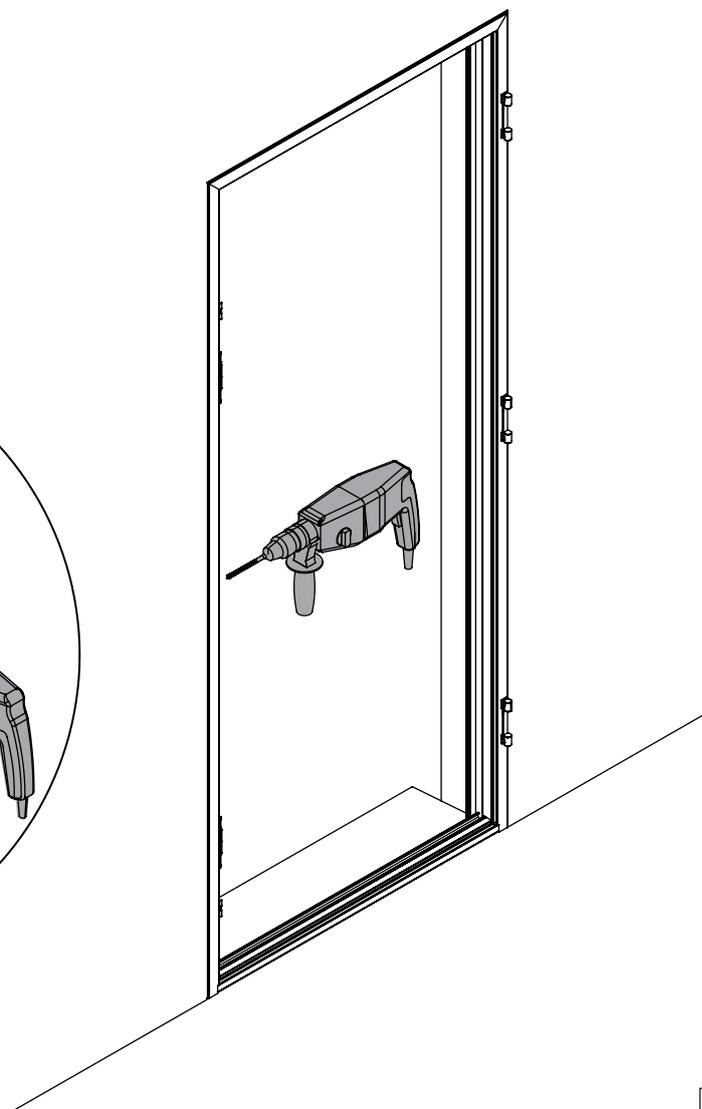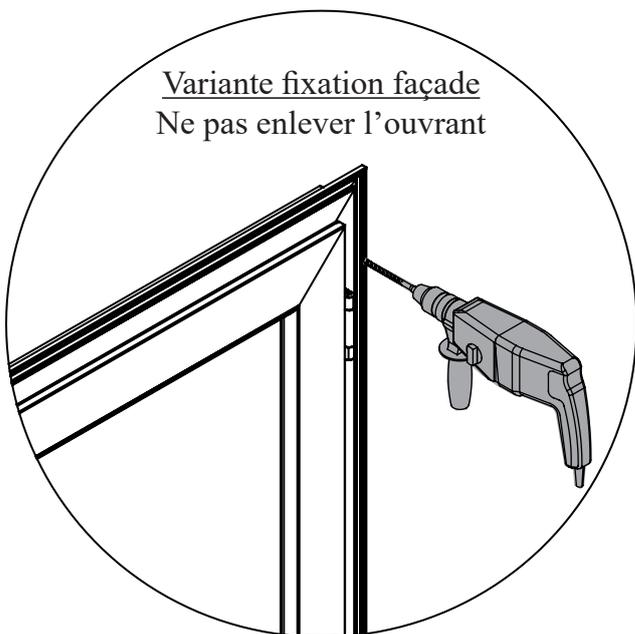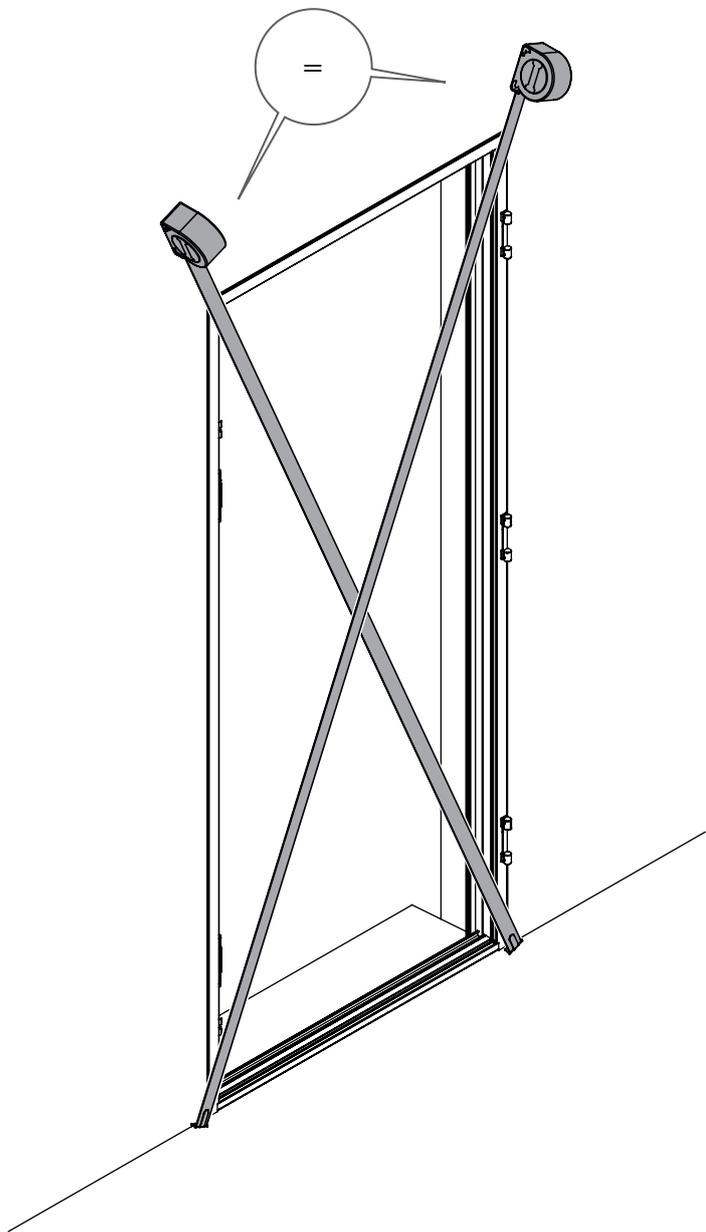




Variante fixation façade



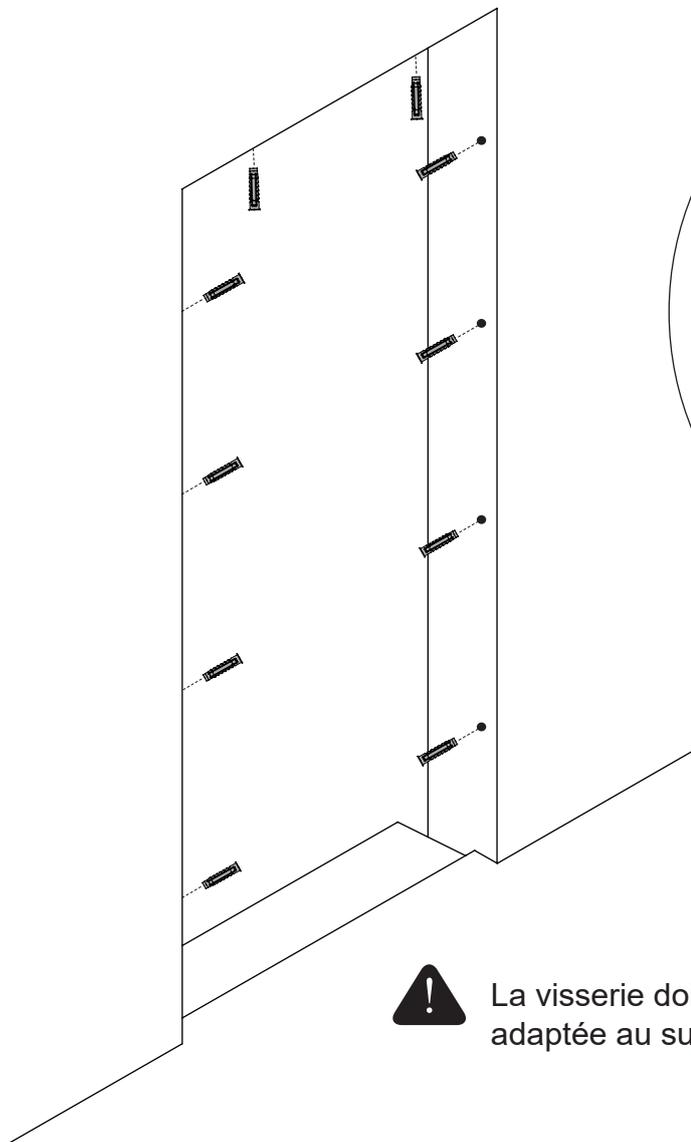
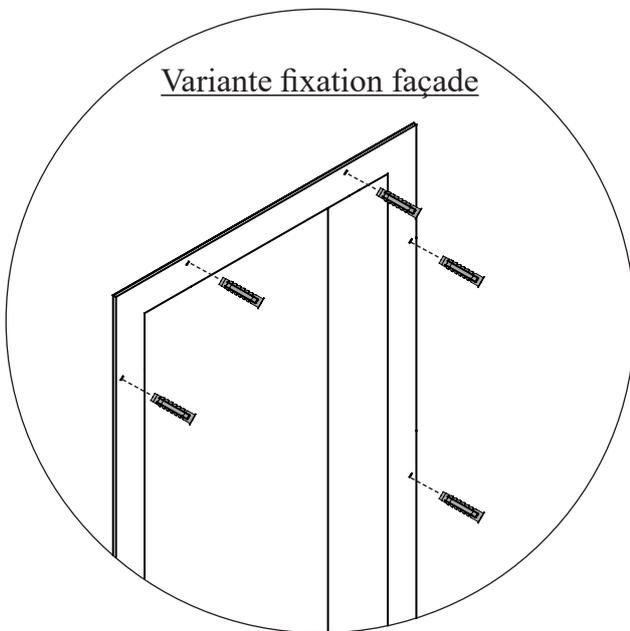






La visserie doit-être adaptée au support

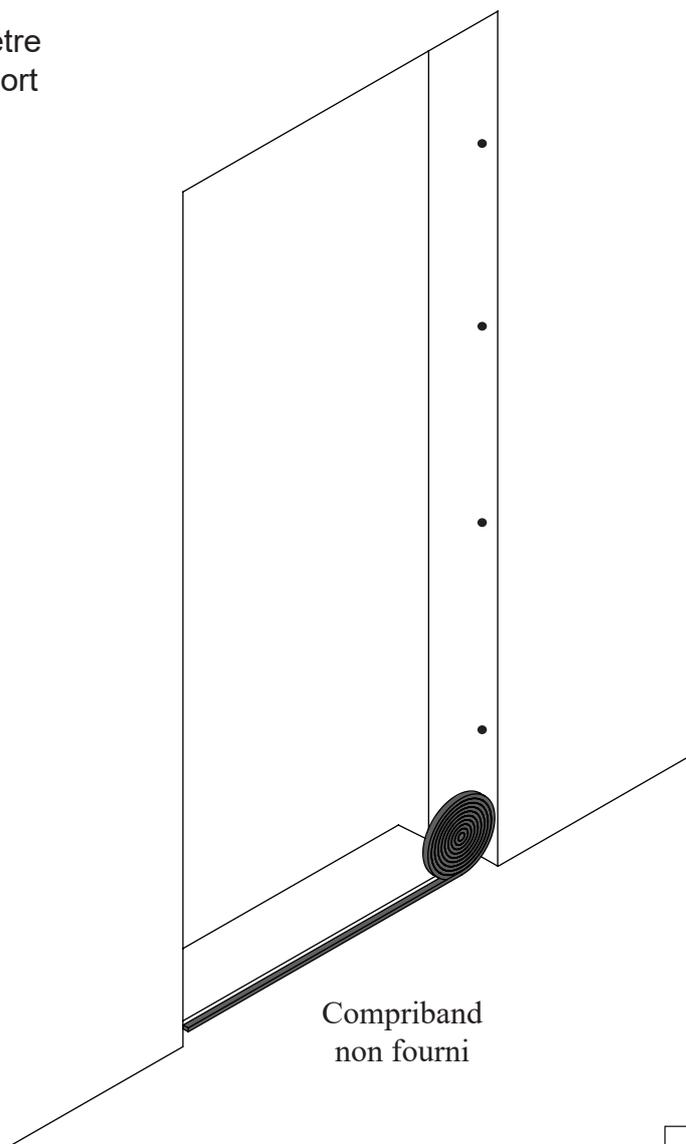




Compriband
non fourni

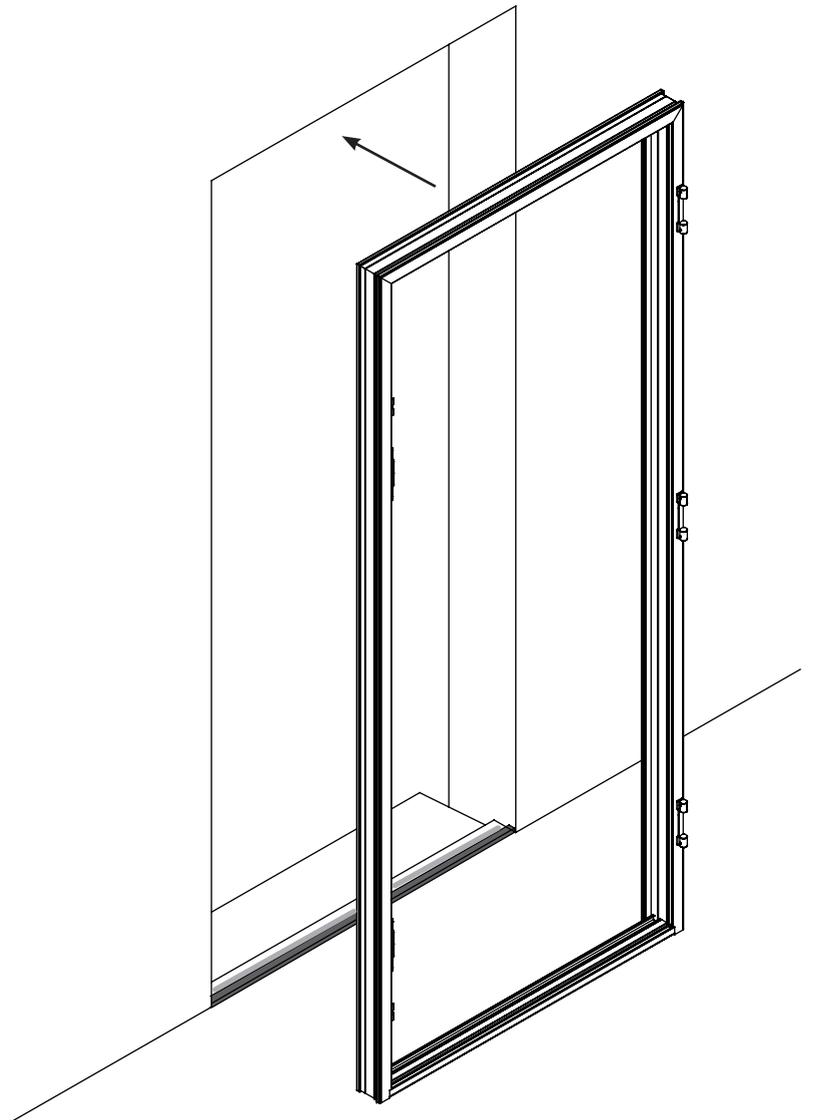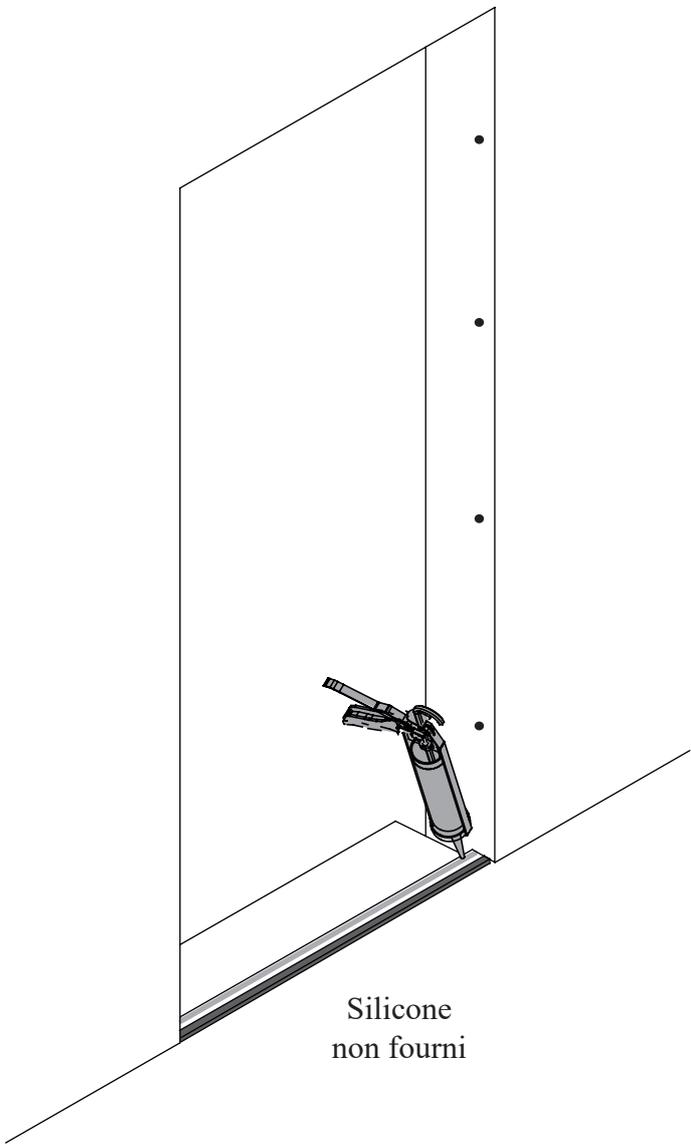

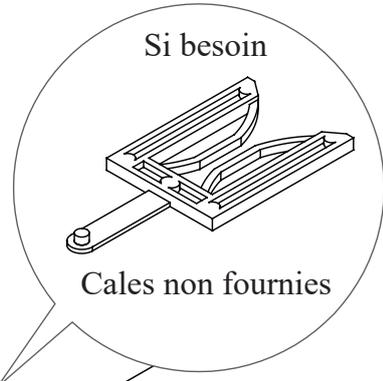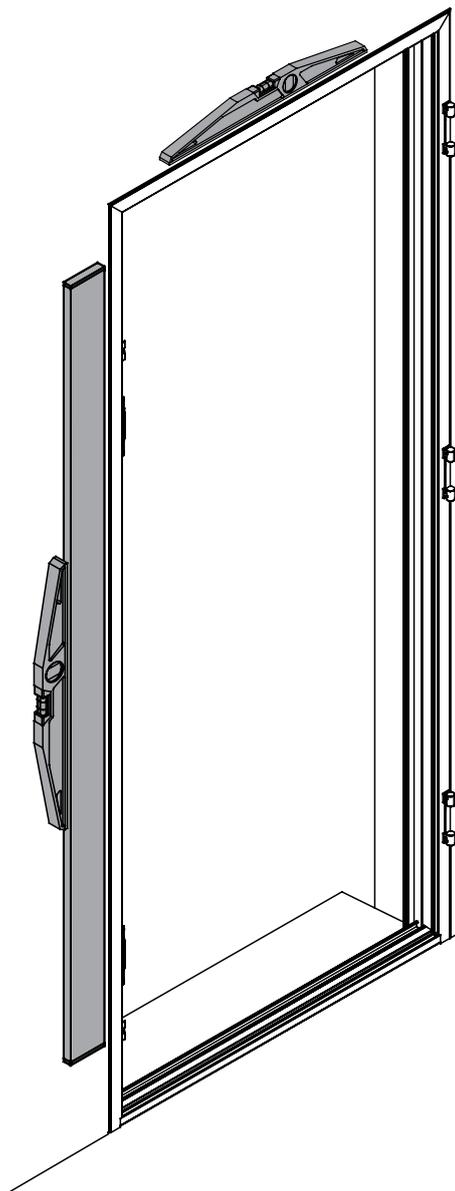
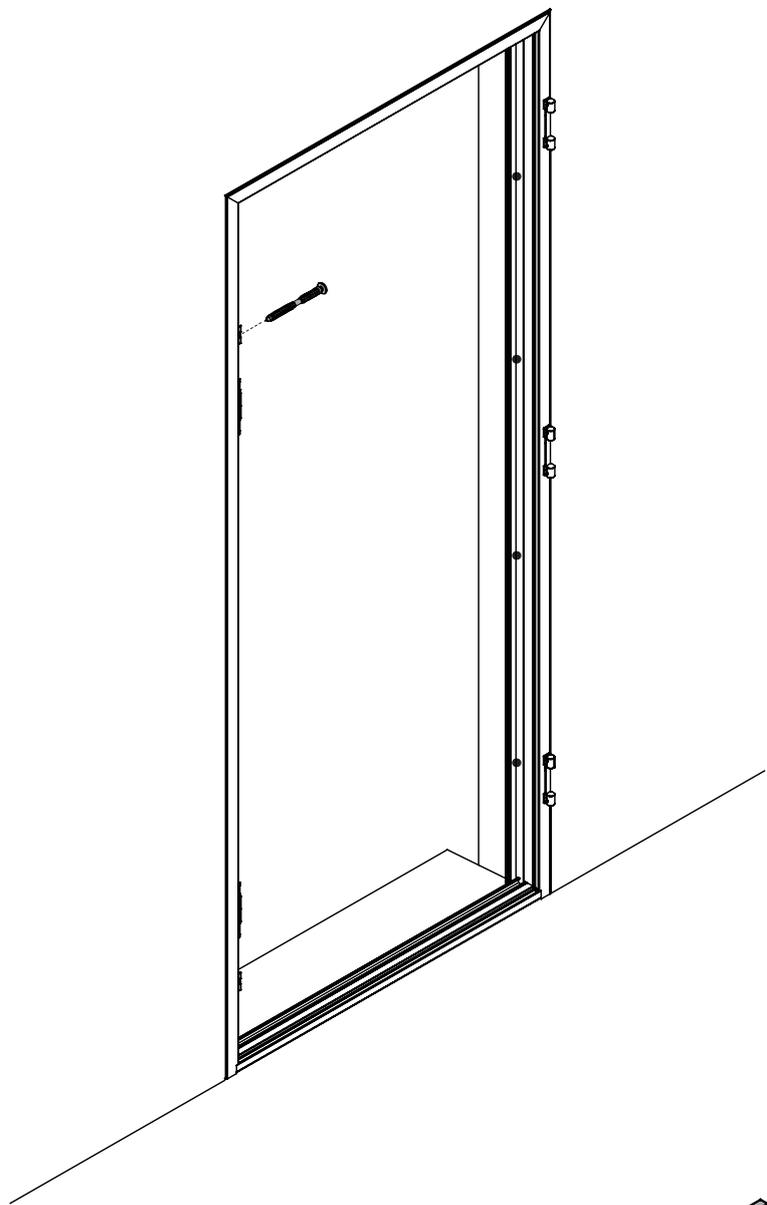


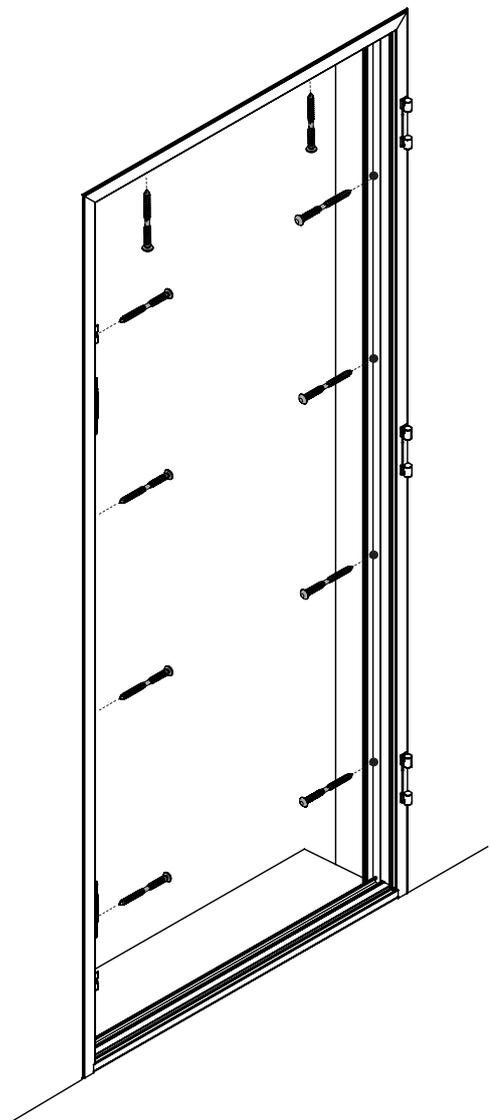
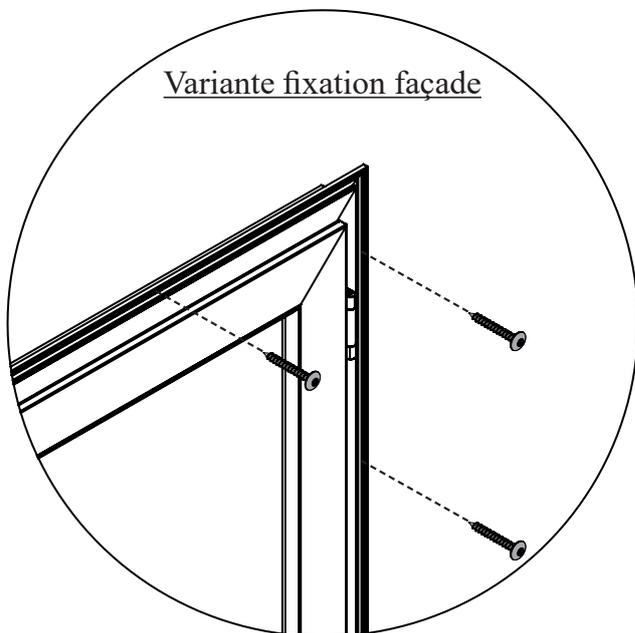

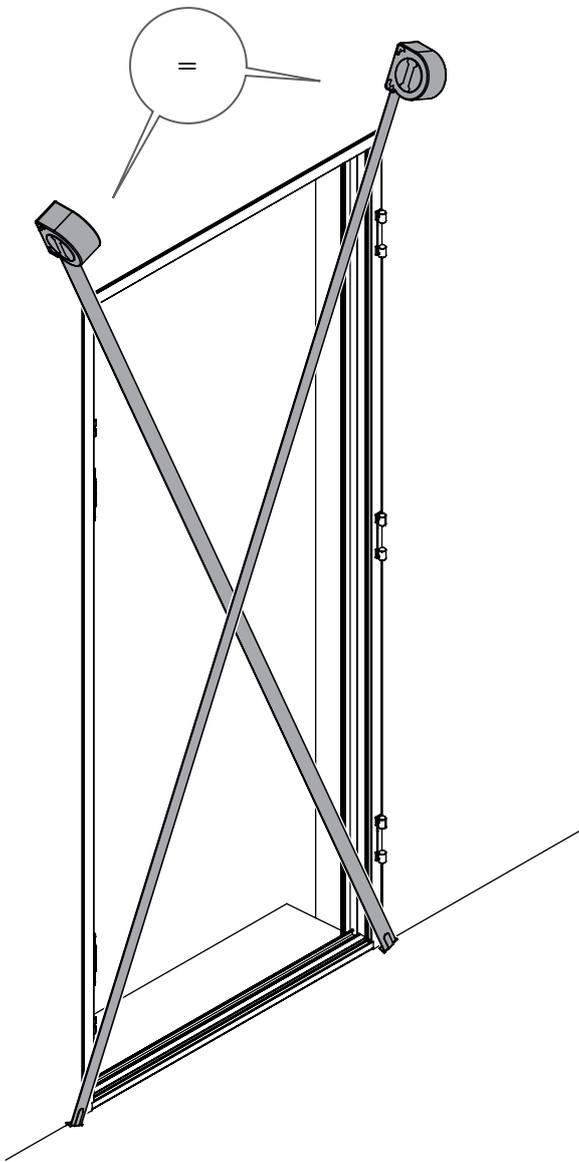


Variante porte PVC

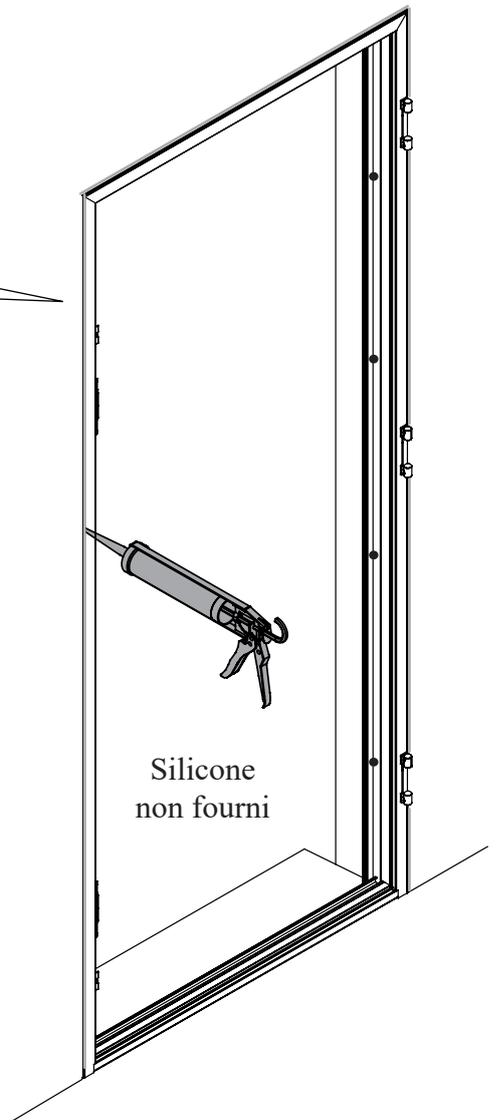
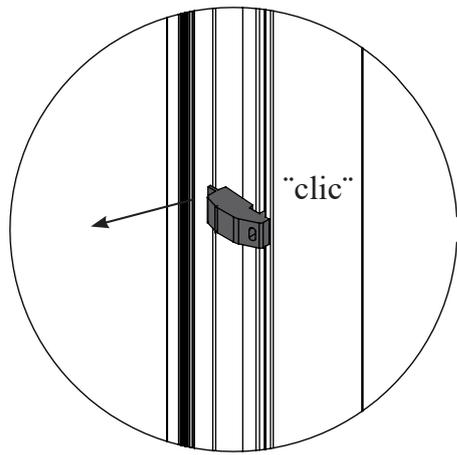


Uniquement en
pose Réno Alu

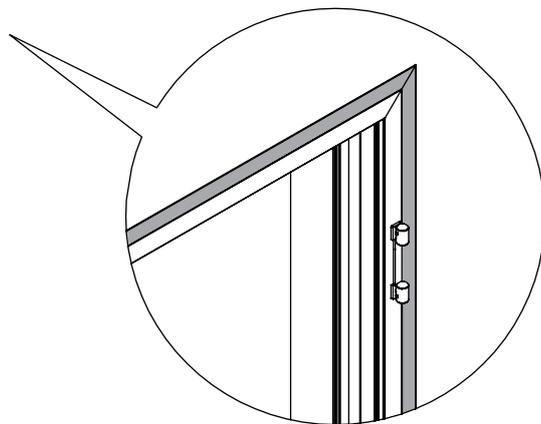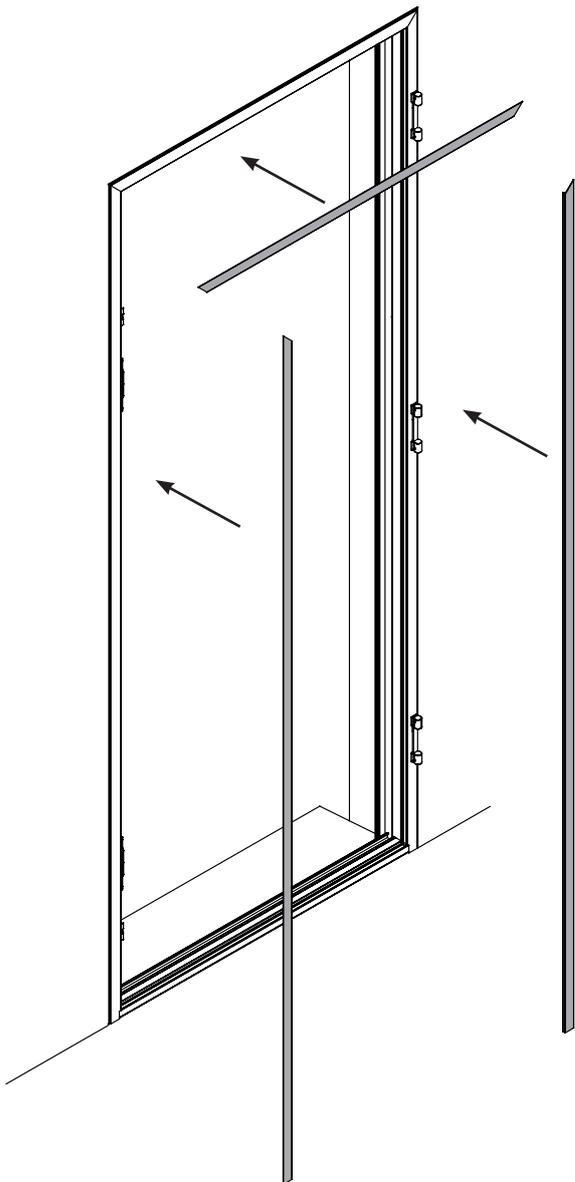

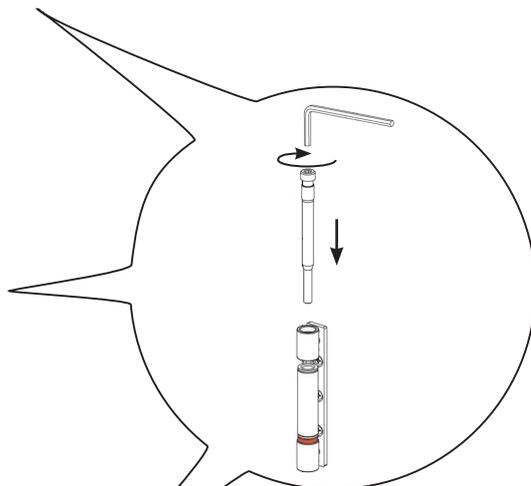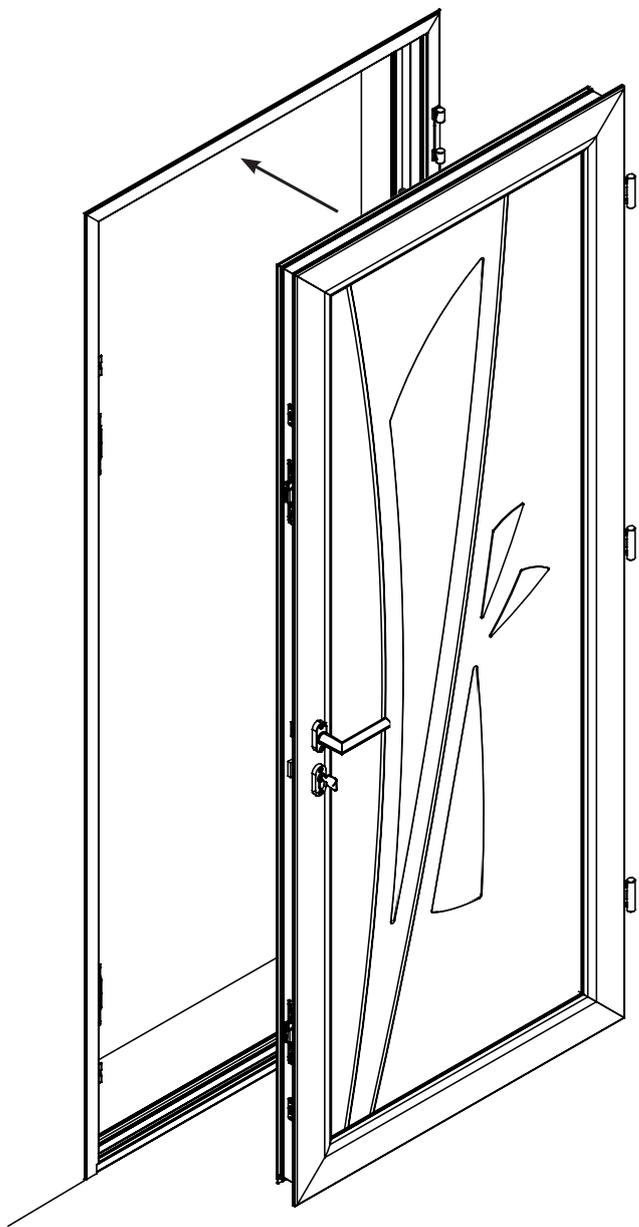


Habillage extérieur
en pose Réno

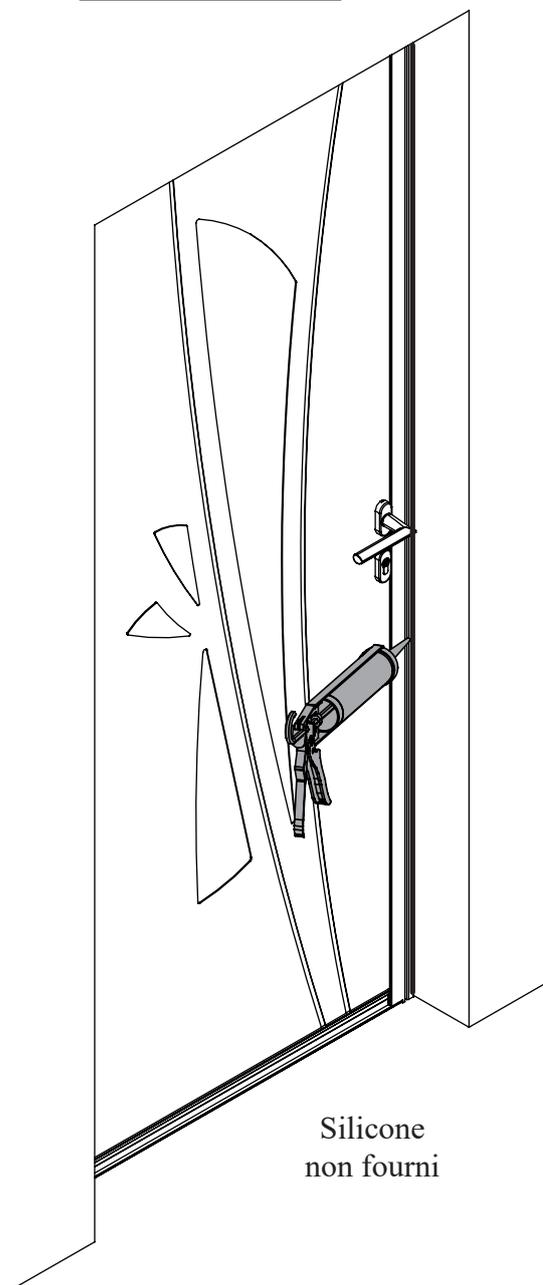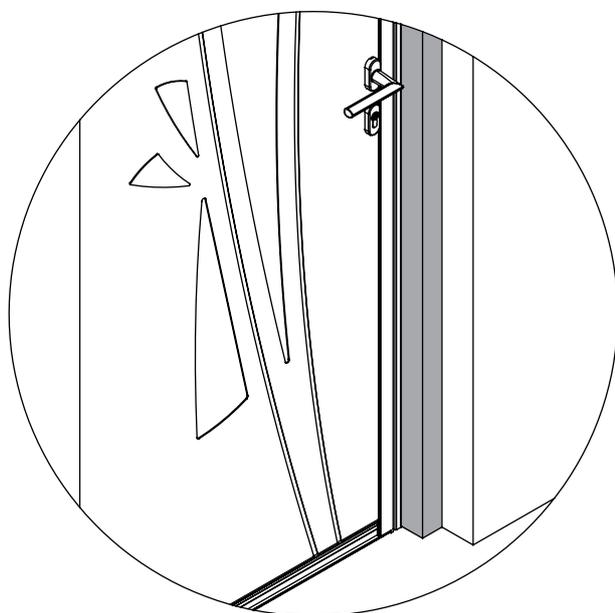


Silicone
non fourni

DEGONDAGE DES PAUMELLES

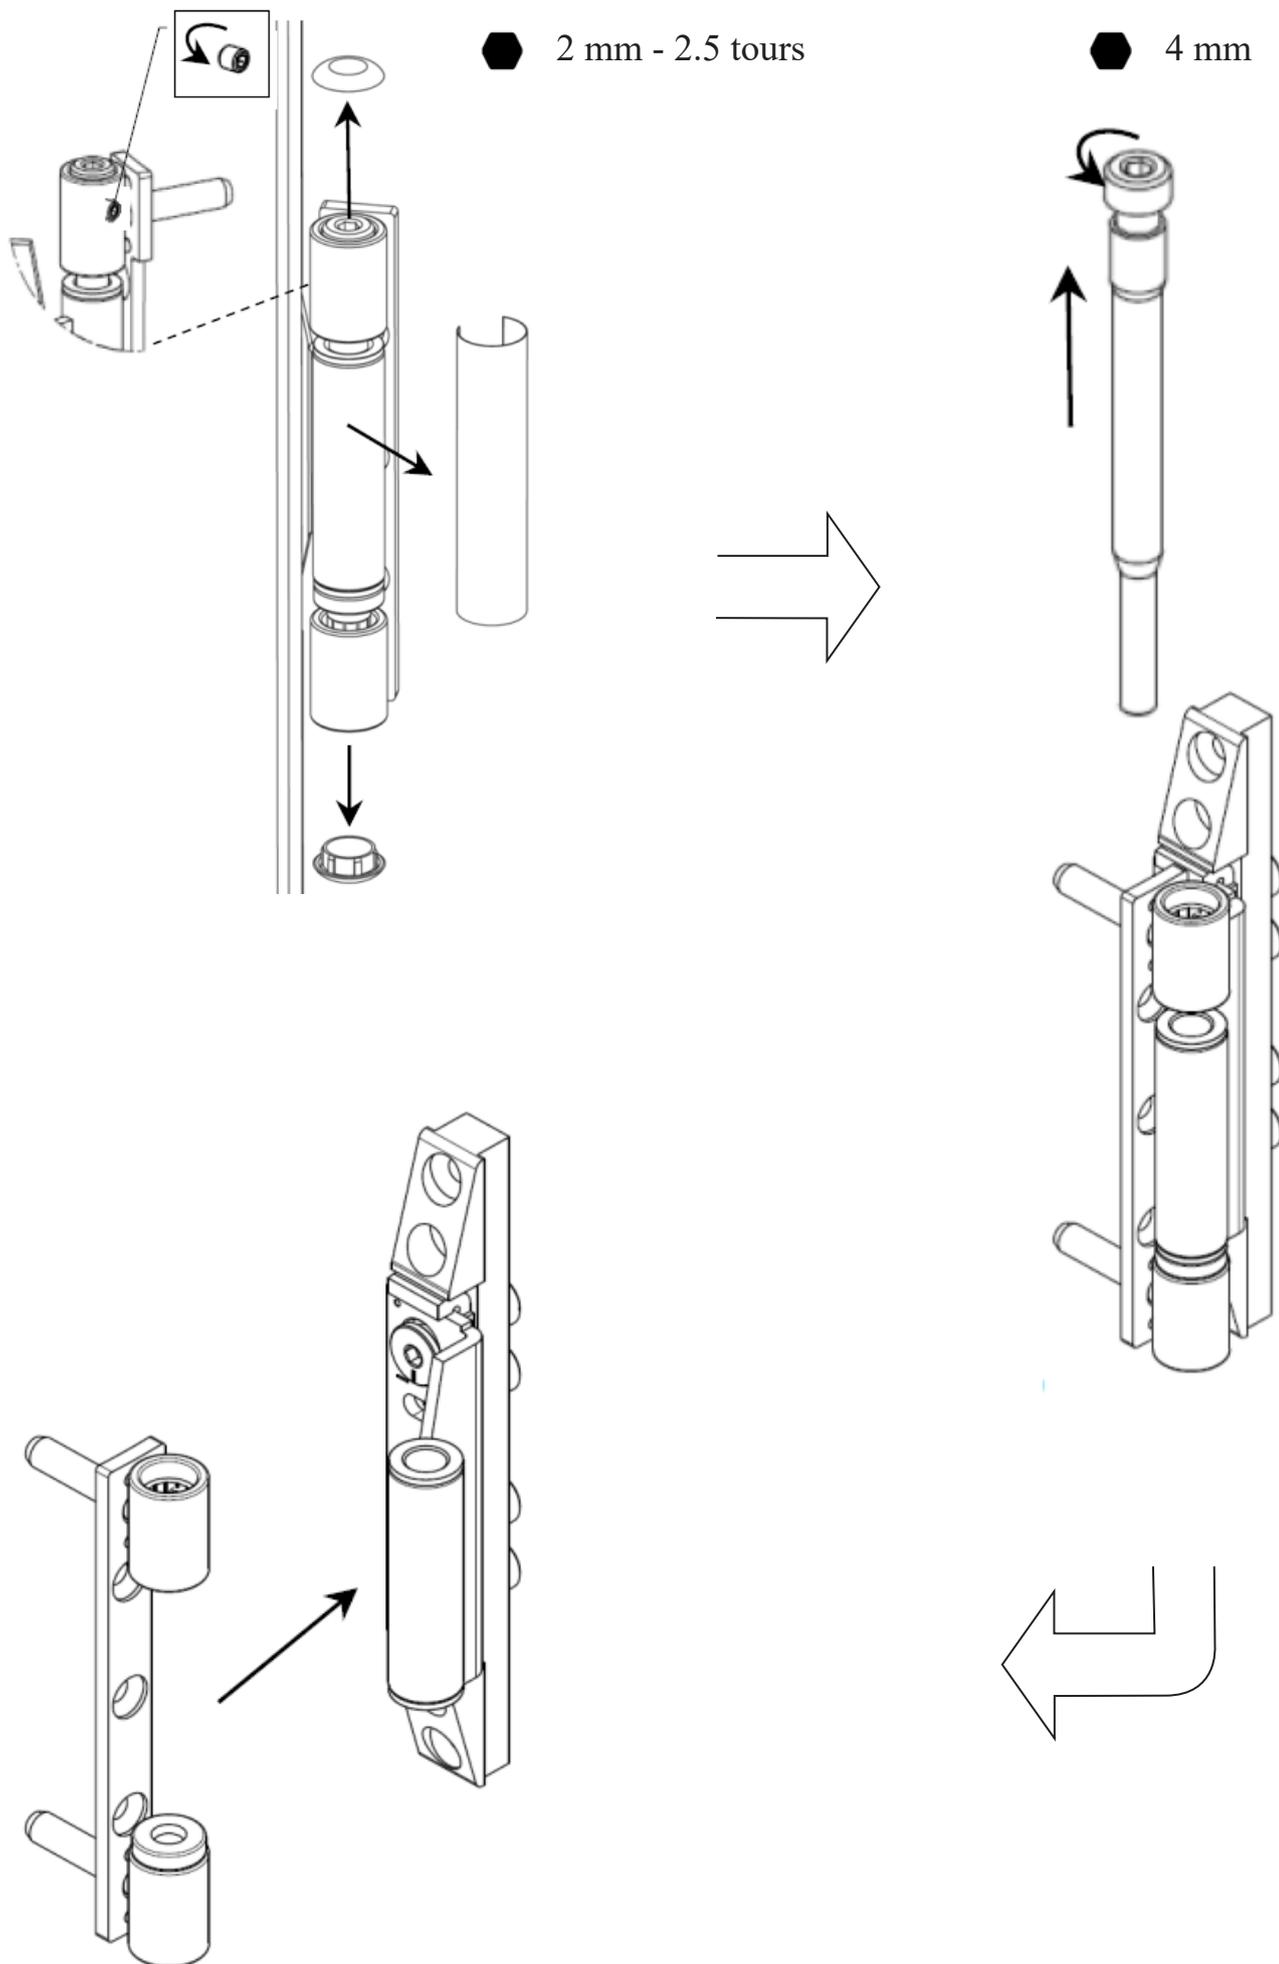

ENGONDAGE DES PAUMELLES

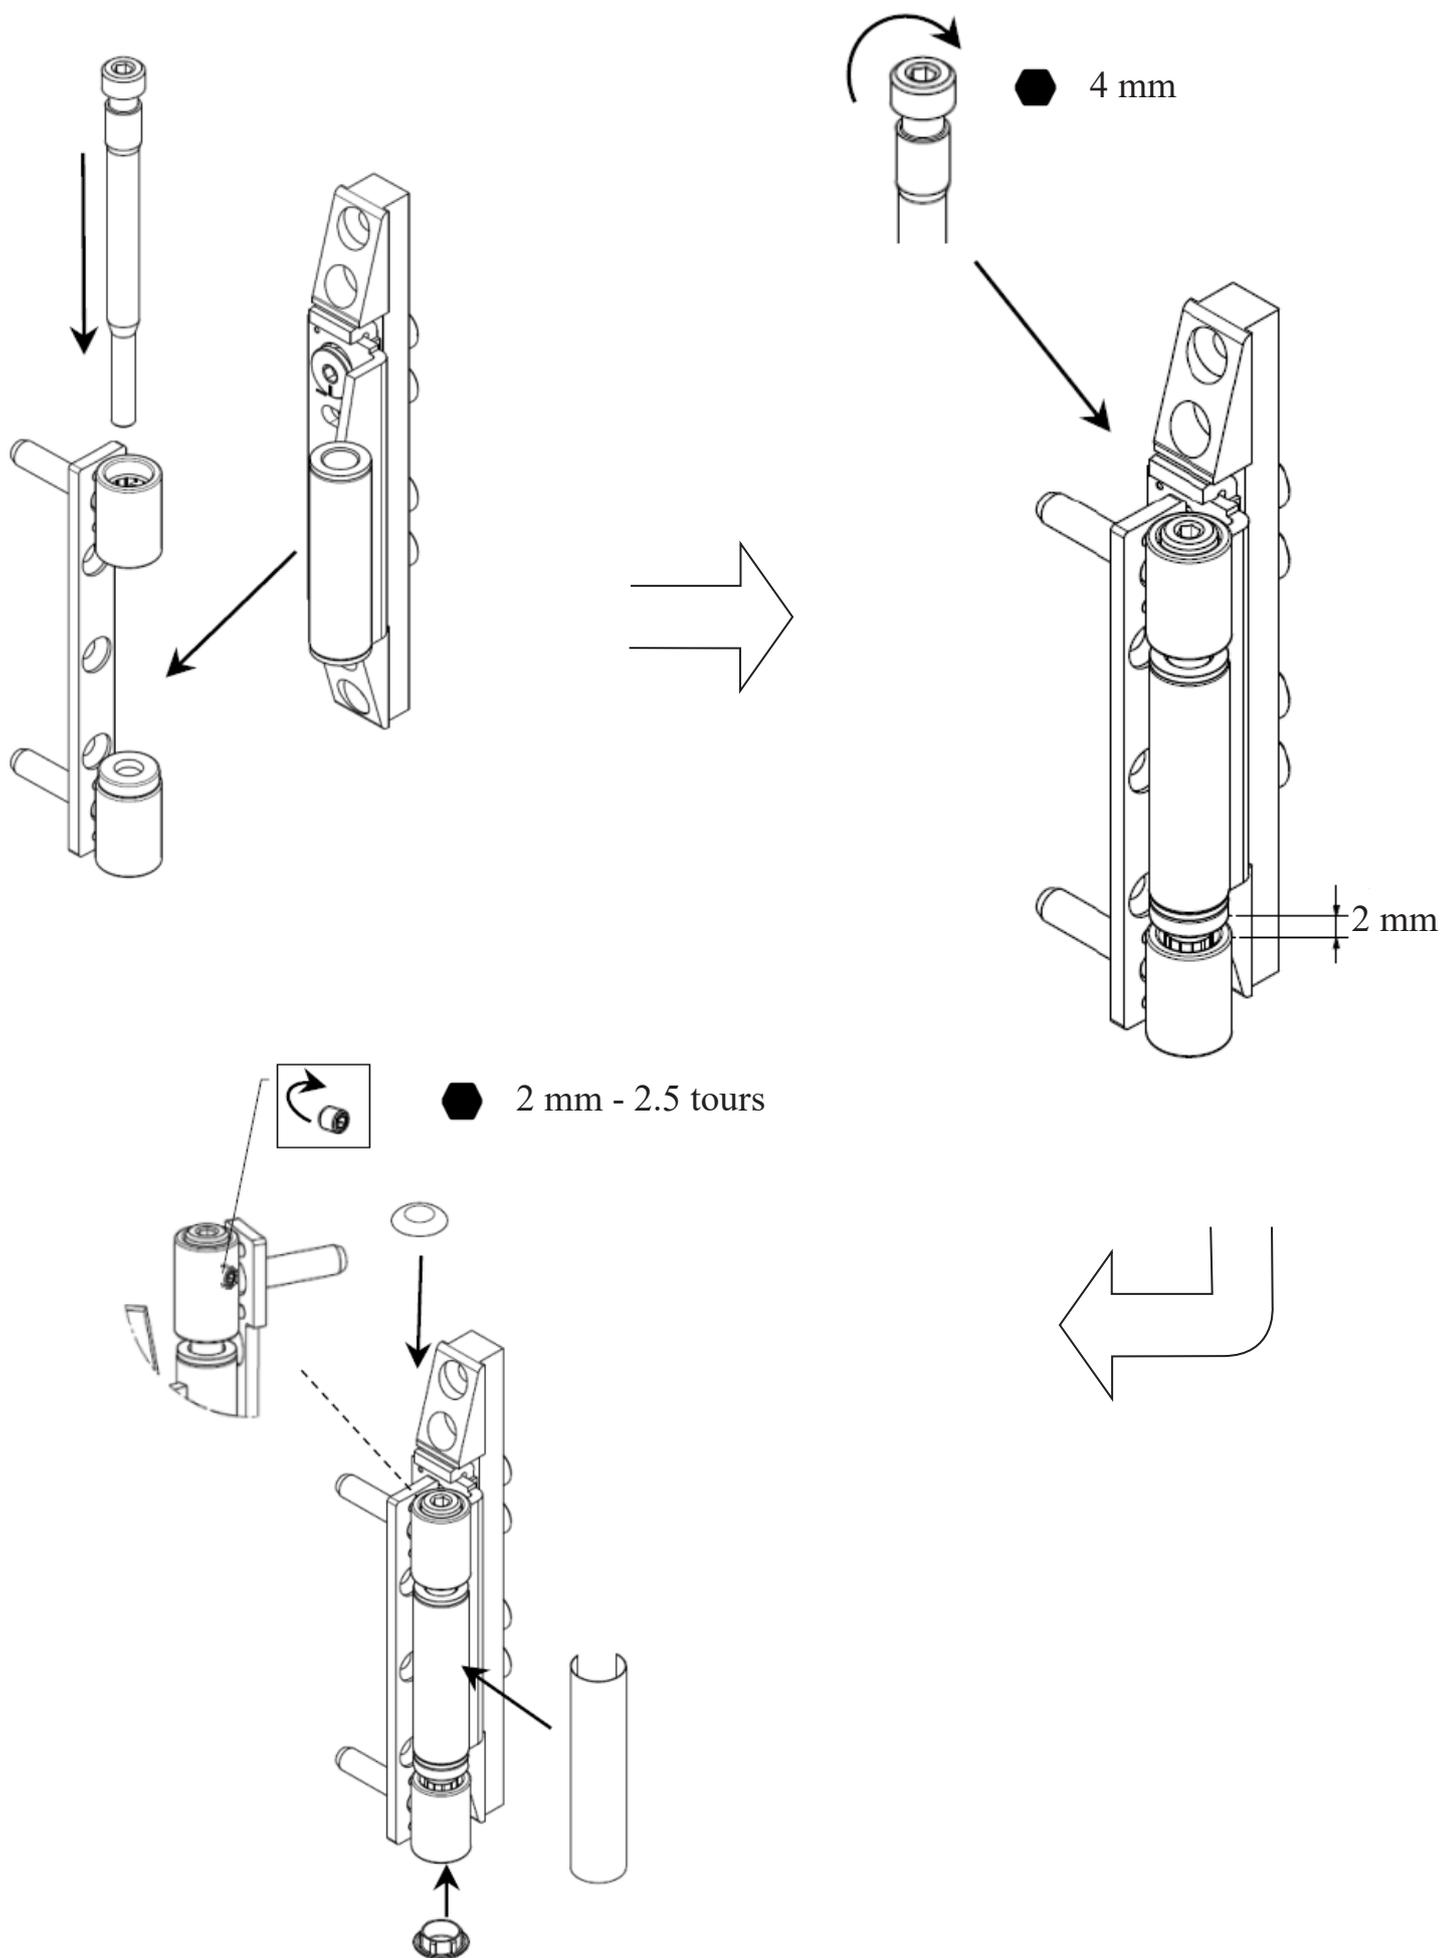

REGLAGES DES PAUMELLES

Hauteur	+ 6 mm / -2 mm
Latéral	+ / - 3 mm
Compression du joint	+ / - 2 mm

