
CLAUSTRA BOIS



Pour plus de détails reportez-vous à notre tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr** ou scanner le **QR Code.**



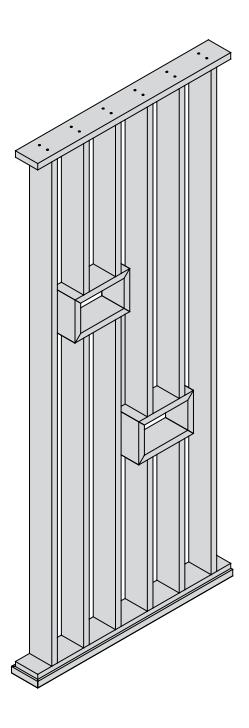

AVANT DE COMMENCER

- · Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.





STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement sur chant, à l'abri de l'humidité, dans une pièce chauffée au minimum à 14°C et dans des conditions convenables ne pouvant entraîner aucune déformation. Déballez votre colis à la réception afin de contrôler la conformité de la commande et la qualité de la livraison.

FINITION

Votre claustra est livré brut. Afin d'éviter toute déformation, il vous appartient d'y appliquer une lasure ou tout autre produit de finition.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication

Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.

Le claustra doit être lasuré ou huilé.


La garantie ne couvre pas :

Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit. Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).


La pose et la mise en œuvre du produit.


Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

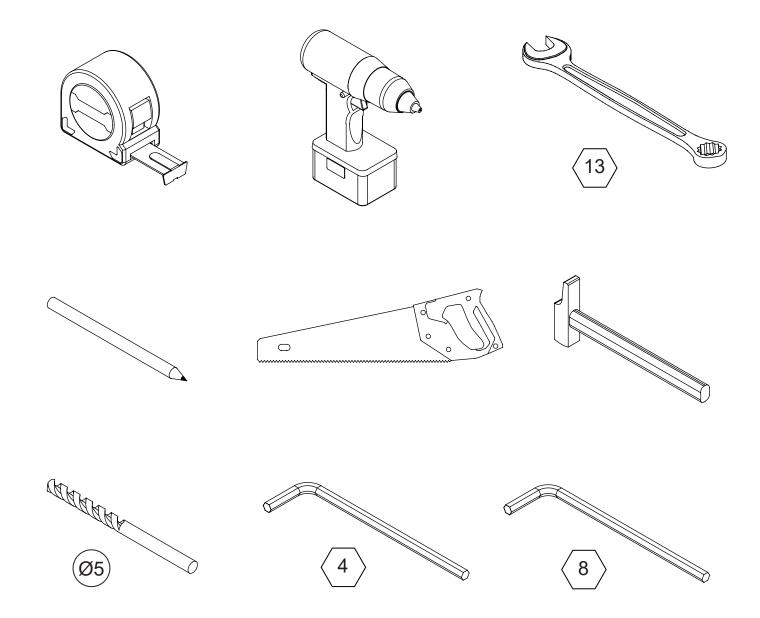


PIÈCES FOURNIES SELON PROJET

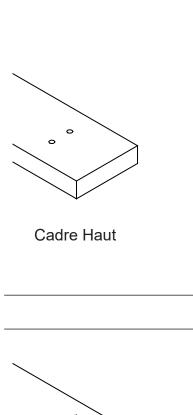




Cadre Bas








Vis Lame Auto tourillonnante Ø7 x 70

En option













Cadre Droit


Cadre Gauche


Auto tourillonnante Ø7 x 40

Bouchon














Niche Bas


Niche Gauche


Niche Droit

Lamello femelle


Lamello mâle

Colle à bois prise rapide





réglable










Écrou Pointe plat M8 Ø1.5 x 25

Écrou à visser

PRINCIPE DE NUMÉROTATION DES LAMES

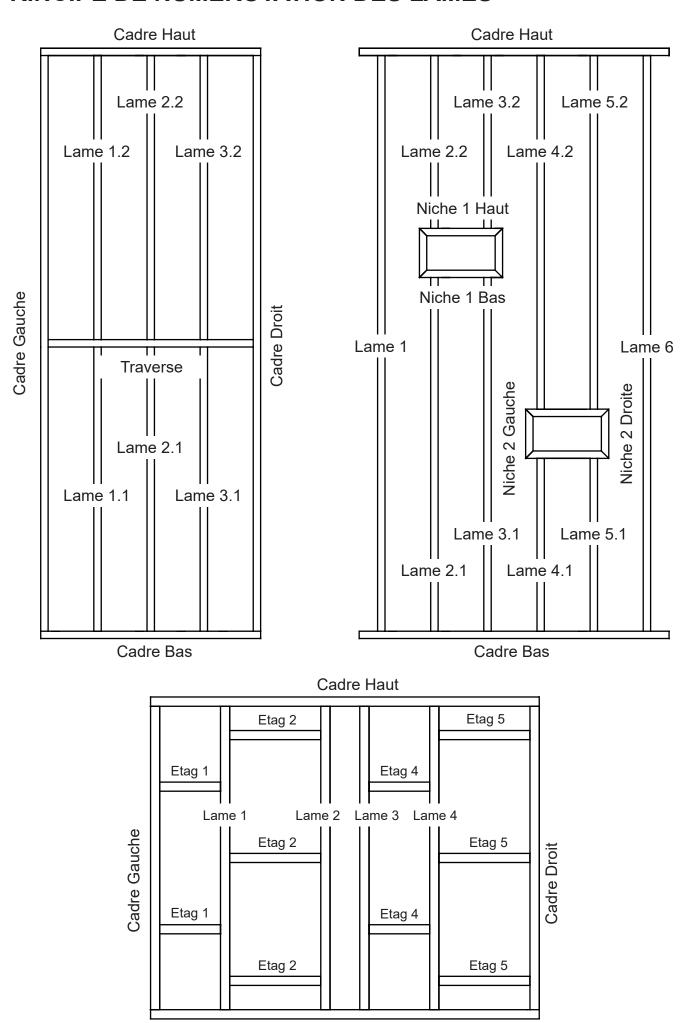

Cadre Bas

