Voletshop®
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures

Volet roulant traditionnel OPTIMO

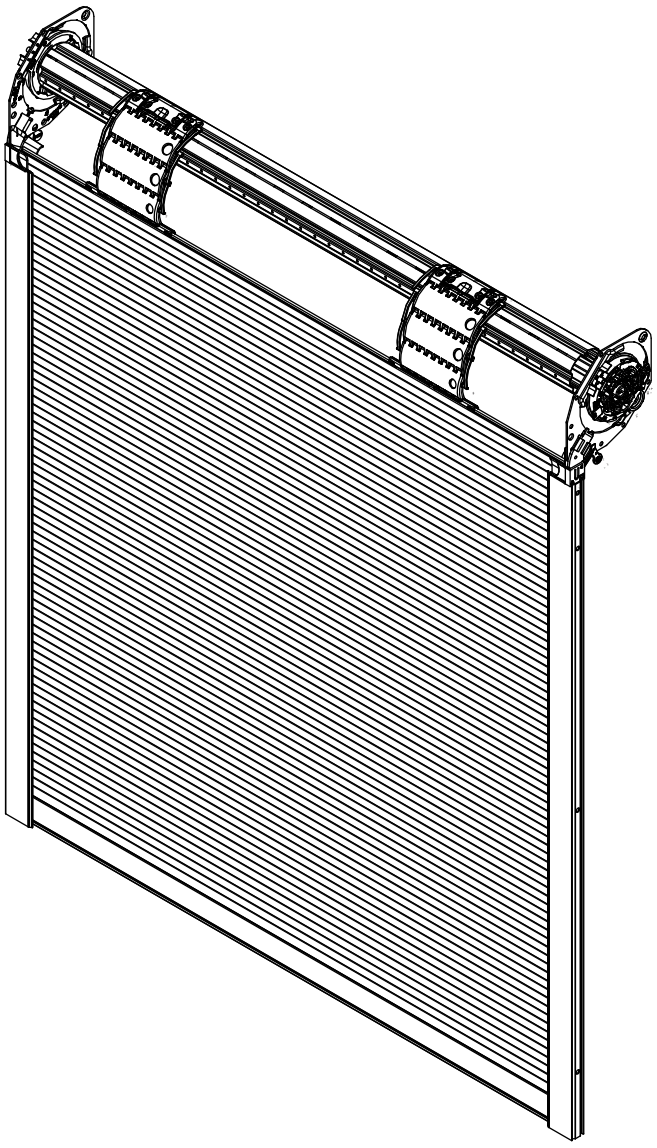

V2025.05

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice
- Le non respect des prescriptions de mise en œuvre entraîne la perte de garantie du produit.
- Vérifiez que vous possédez bien l'outillage nécessaire.
- Vérifiez que vous possédez tous les consommables de pose
- Vérifiez que les dimensions des profils sont conformes à votre commande.

SÉCURITÉ

Portez des gants et des lunettes de protection.

STOCKAGE

Avant montage, les profils doivent être stockés horizontalement dans des conditions convenables ne pouvant entraîner de déformation des pièces.
Ne déballez votre colis qu'au moment du montage, sur le lieu d'installation.

ENTRETIEN

Simple lavage à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Fréquence 2 fois par an (augmenter la fréquence en cas de milieu salin).
L'usage d'un abrasif est fortement déconseillé.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication
Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification.
Pour bénéficier de cette garantie, le produit doit être posé conformément à cette notice.
Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en œuvre du produit.
Le volet roulant doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas :
Le non respect des instructions de pose. Un emploi non conforme à la destination du produit.
Les détériorations volontaires (liées à toute négligence, vandalisme, nettoyage avec des produits non adaptés, etc).
La pose et la mise en œuvre du produit.

Durée de la garantie : voir nos conditions de garantie sur Voletshop.fr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

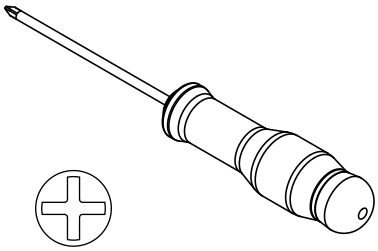

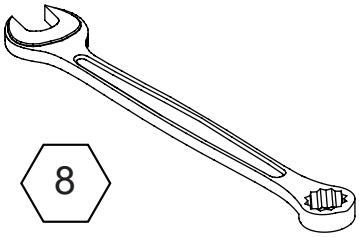

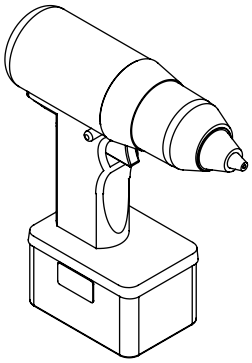



PIÈCES FOURNIES

Commun



Paire de coulisses



Axe



Verrous



Tablier



Vis M5 x 16

Écrou M5



Vis tôle 3.9x25

Moteur



Paire de supports



Point de commande

Volet grande hauteur



Support grande hauteur



Jambe de force

Manivelle



Paire de supports



Manivelle



Passe caisson

Cheville Ø6x30

Vis Ø4.3 x 45



Clip

Vis Ø4.2 x 13



Carré 10 x 80



Treuil

Kit support Optimo

Les kits sont pré-réglés en fonction du diamètre d'enroulement de votre volet

Le diamètre d'enroulement dépend de la hauteur du volet et de lame

Les tulipes guidant la lame sont : - soit de couleur noir pour de la lame de 8 mm
- soit de couleur beige pour de la lame de 14 mm d'épaisseur



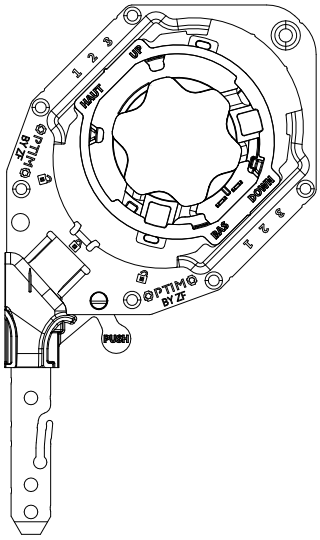

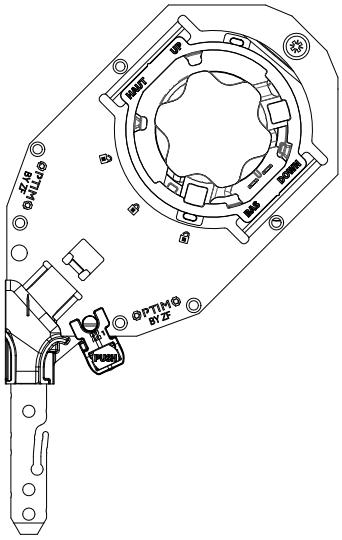

Position 1 - Ø max 150 mm

Position 2 - Ø max 165 mm

Position 3 - Ø max 180 mm

Ø max 200 mm sur coffre tunnel

Ø max 220 mm sur volet traditionnel

Les jambes de force sont obligatoire pour un enroulement de plus de 180 mm et d'une largeur de plus de 3200 mm

---

Changement réglage

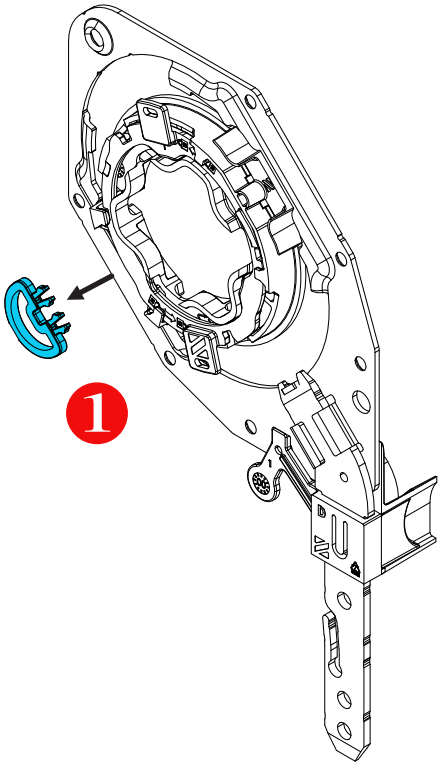

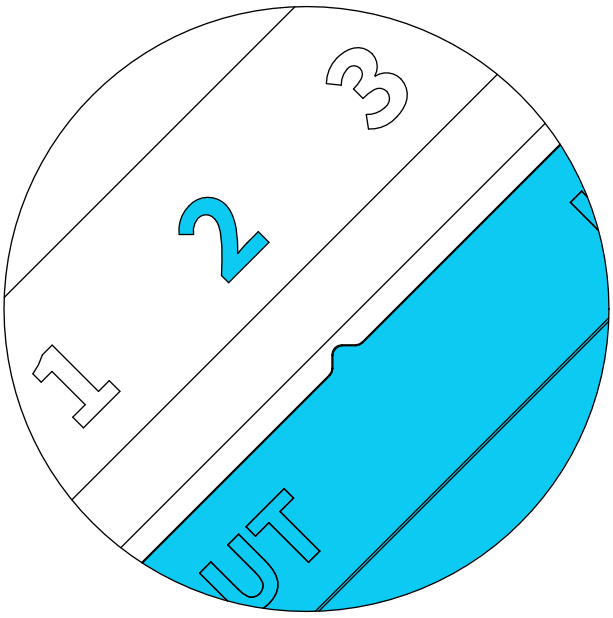
1
2
3
UT

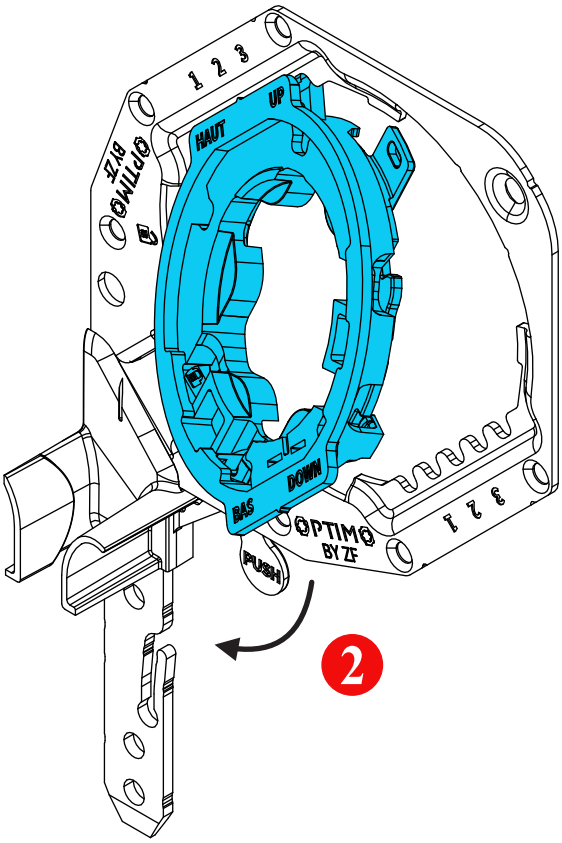
1 2 3
UP
HAUT
OPTIMO BY ZF
DOWN
BAS
PUSH
3 2 1
2

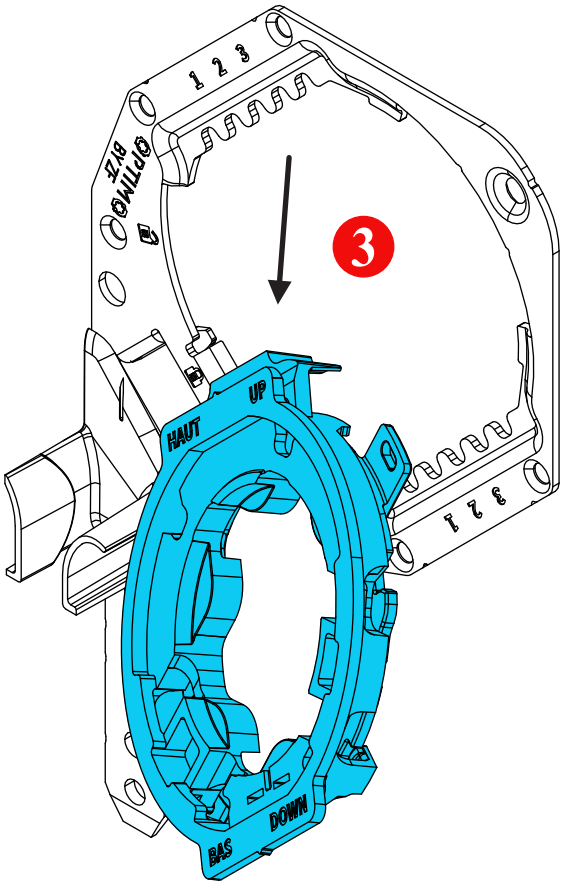
1 2 3
OPTIMO BY ZF
3
UP
HAUT
DOWN
BAS
3 2 1

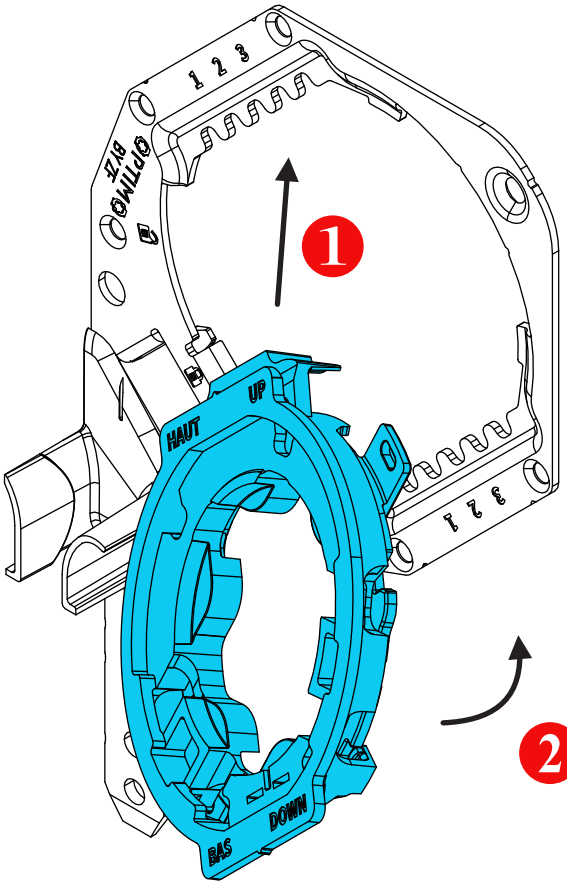
1 2 3
OPTIMO RTF
1
UP
HAUT
DOWN
BAS
2

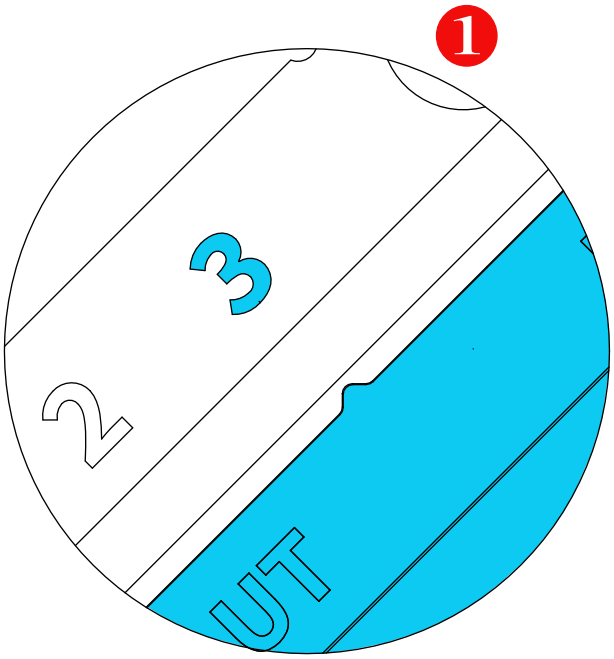
1
3
2
UT

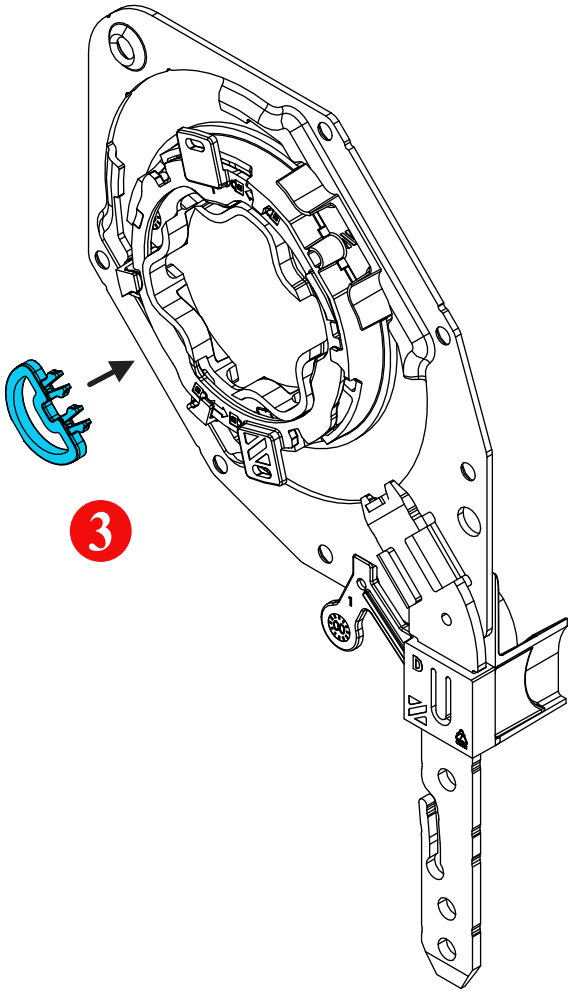
3

Type de volet

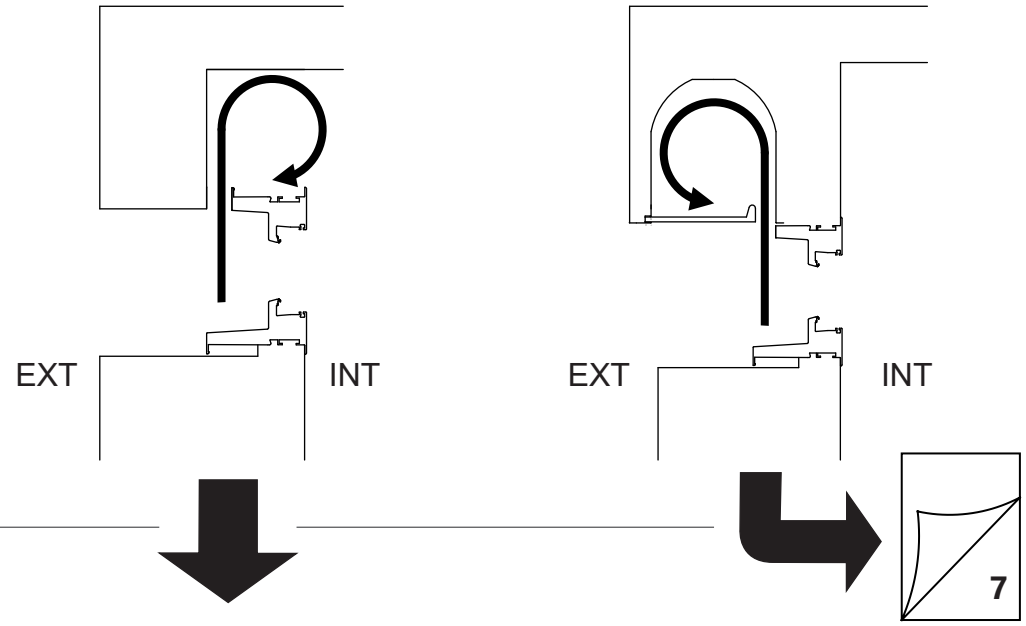

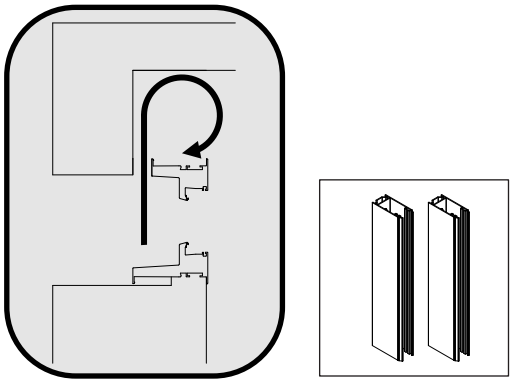

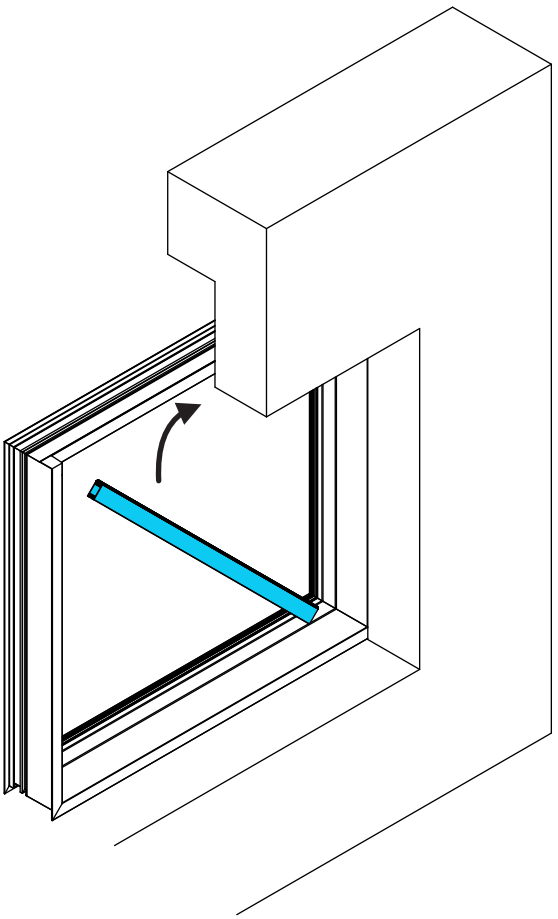

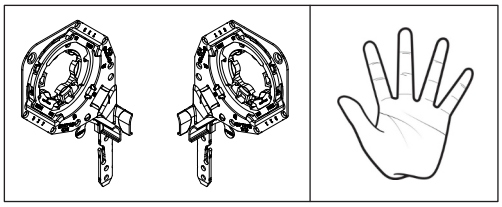

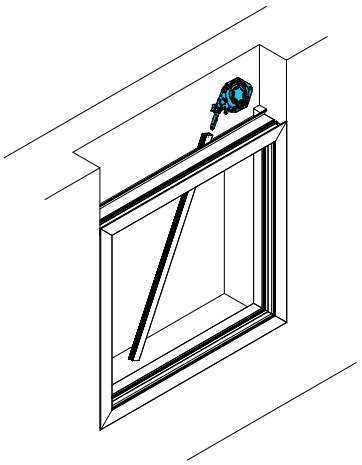

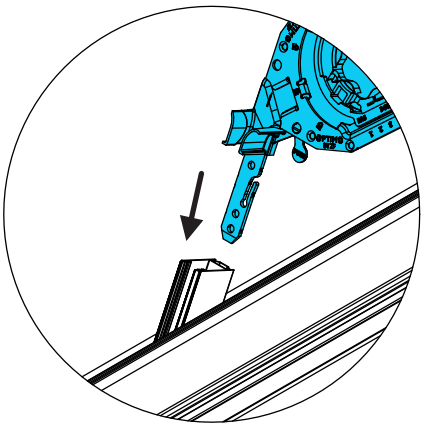

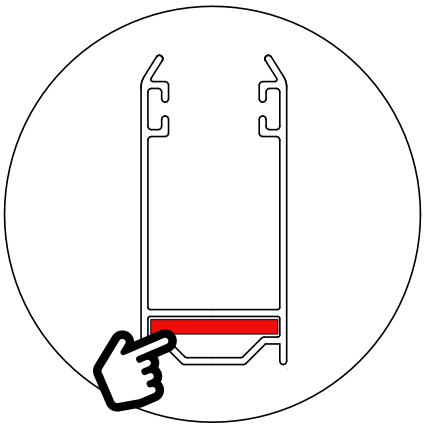

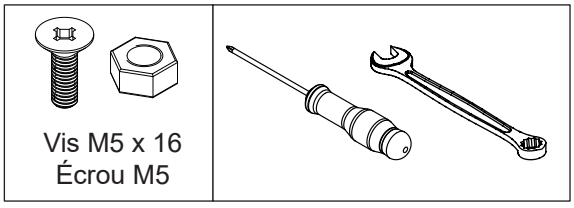

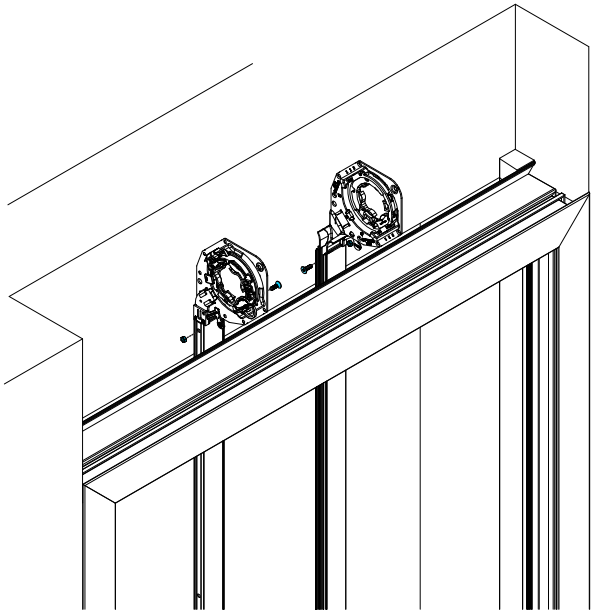

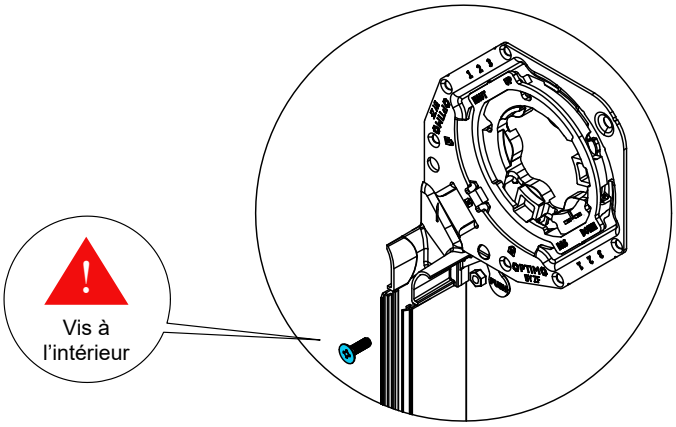

OU

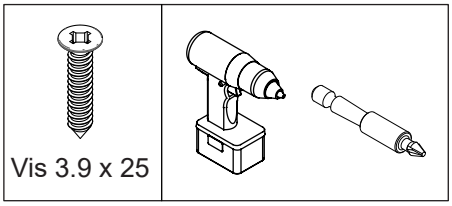

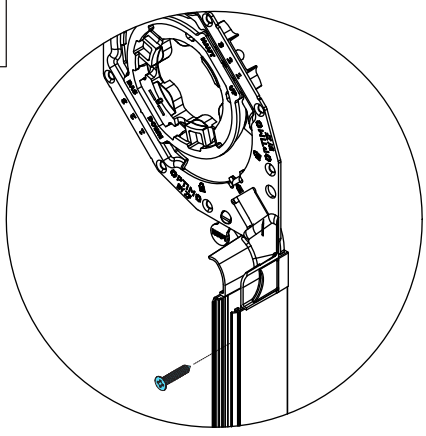

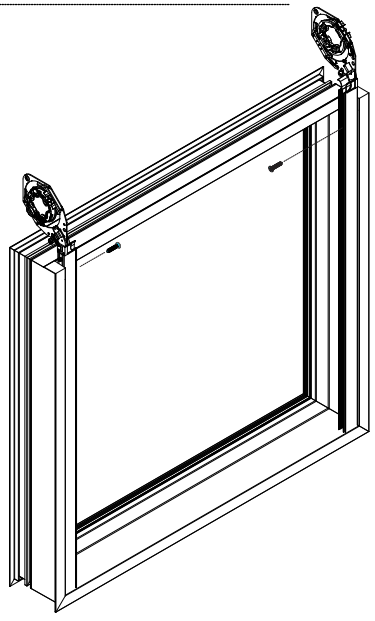



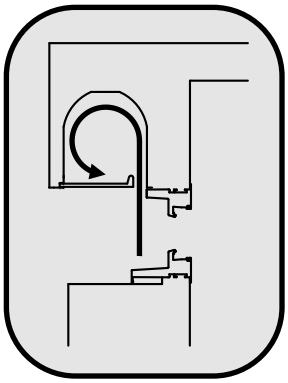



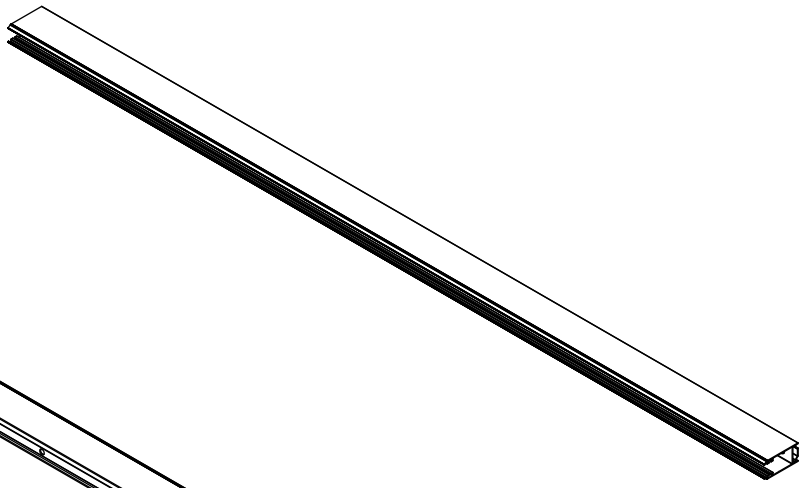

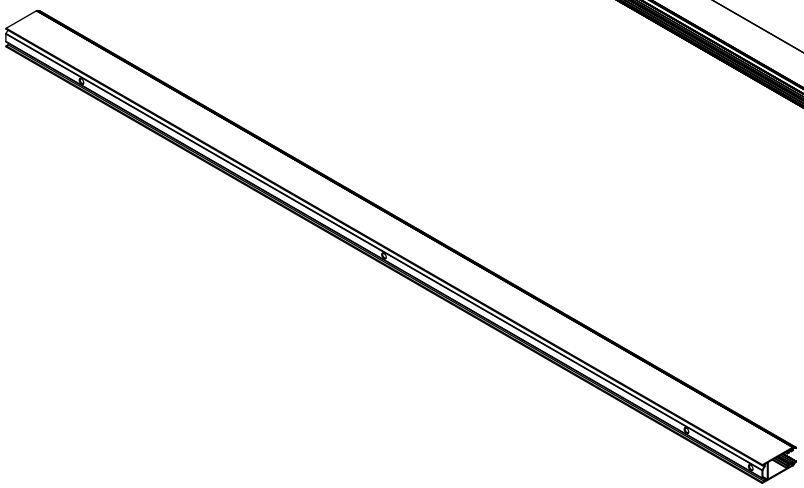

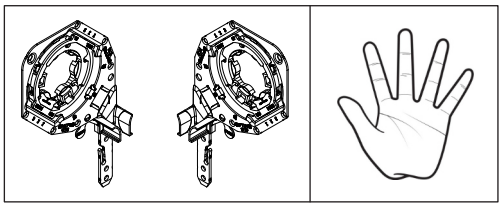

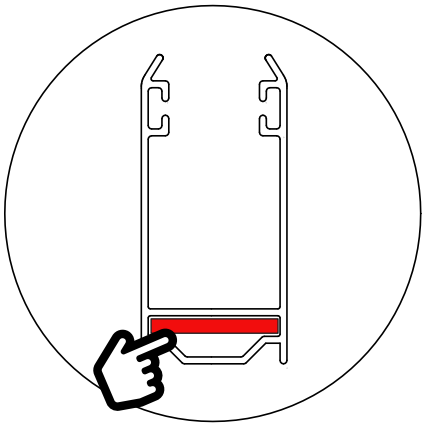

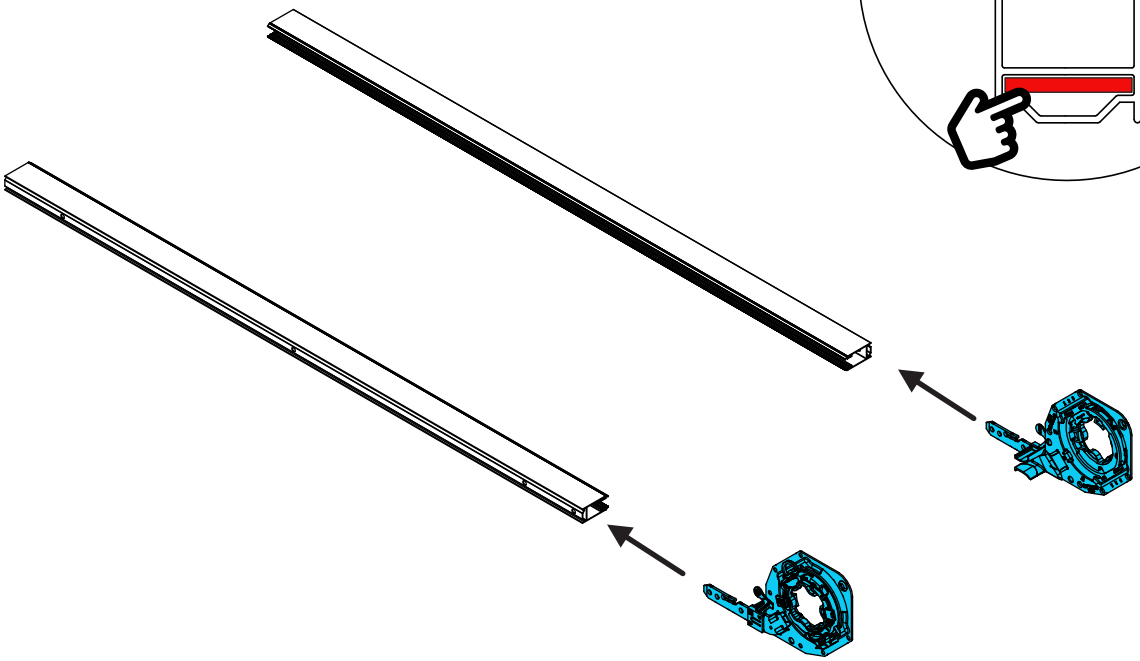



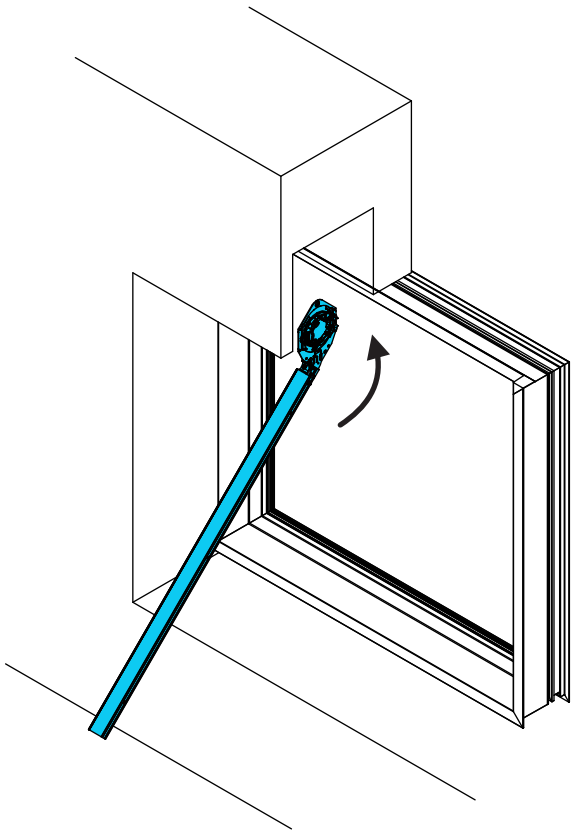

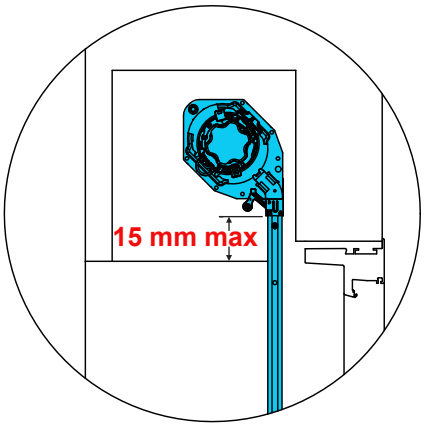
15 mm max

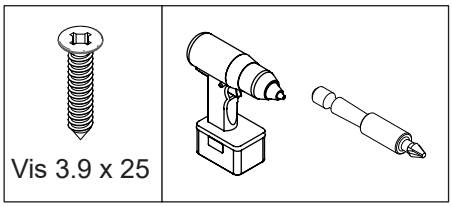
Vis 3.9 x 25

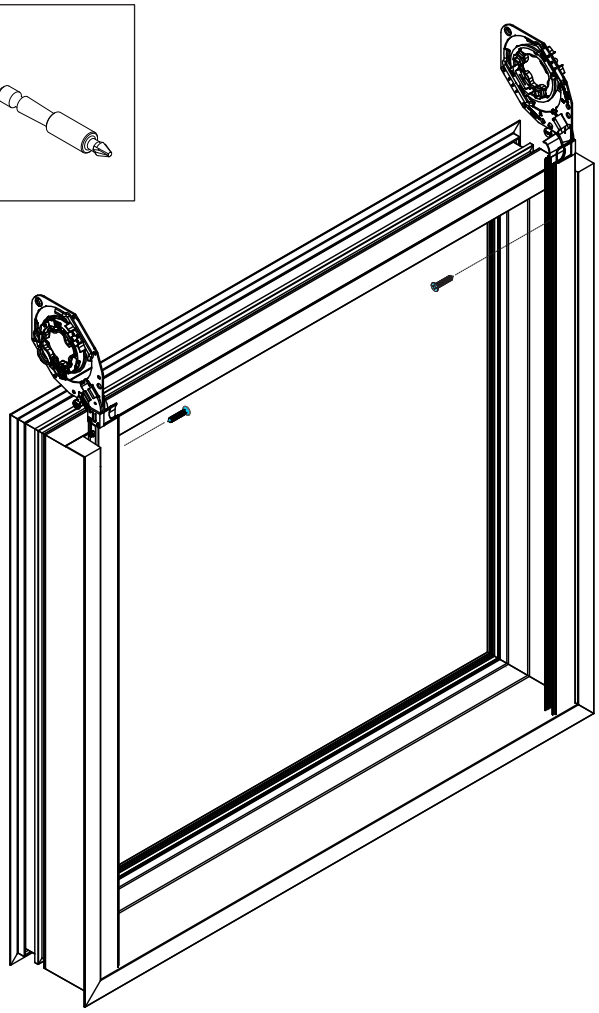

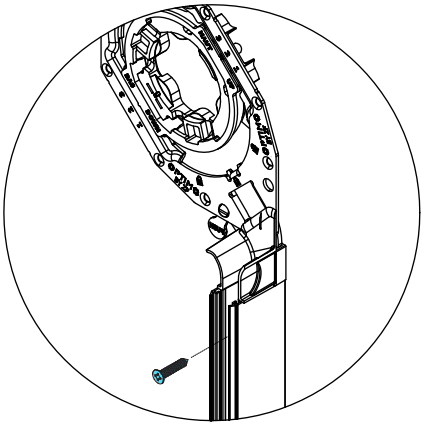

Dans tous les cas

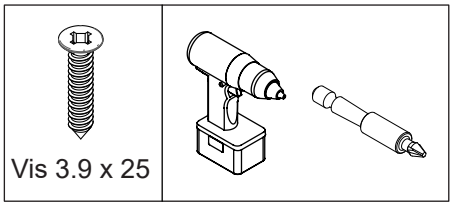

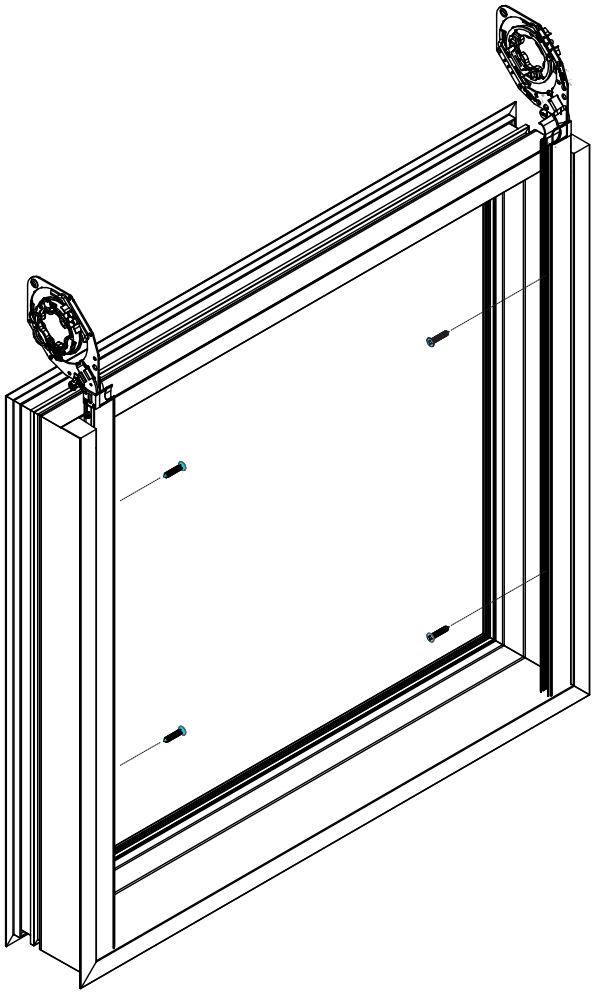

Variante grande Largeur

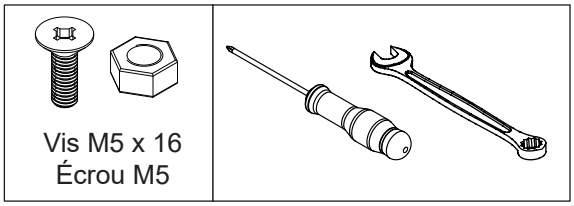

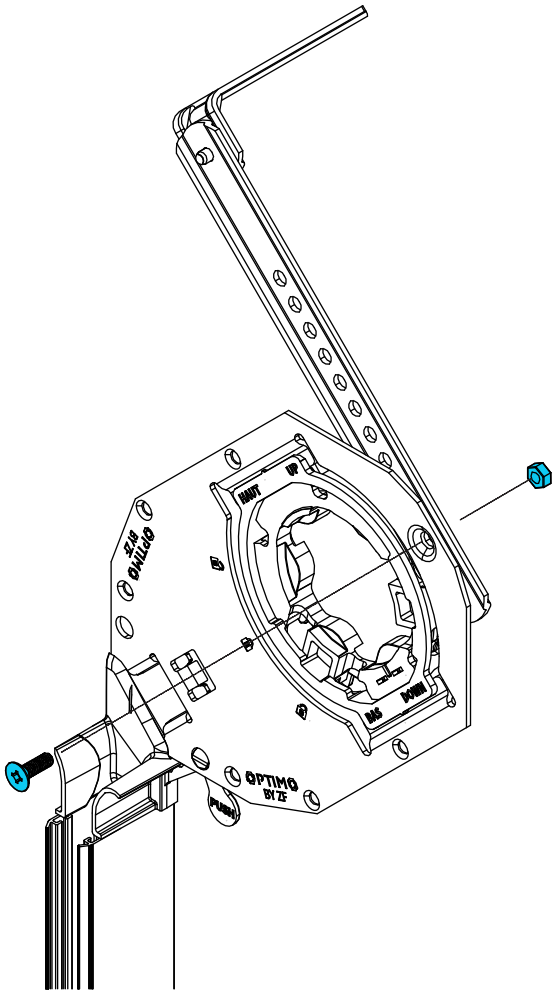

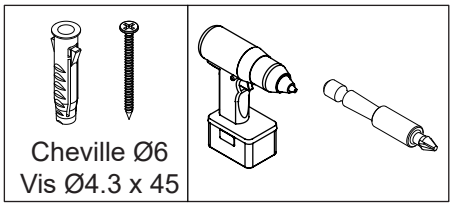

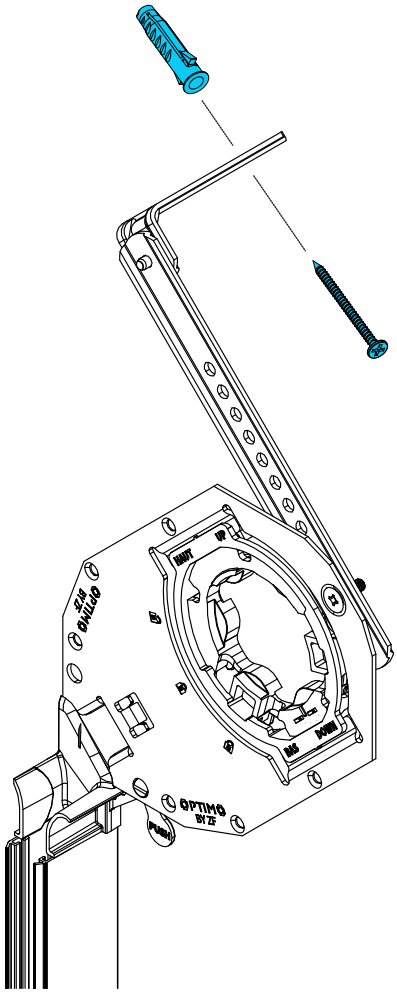

Dans tous les cas

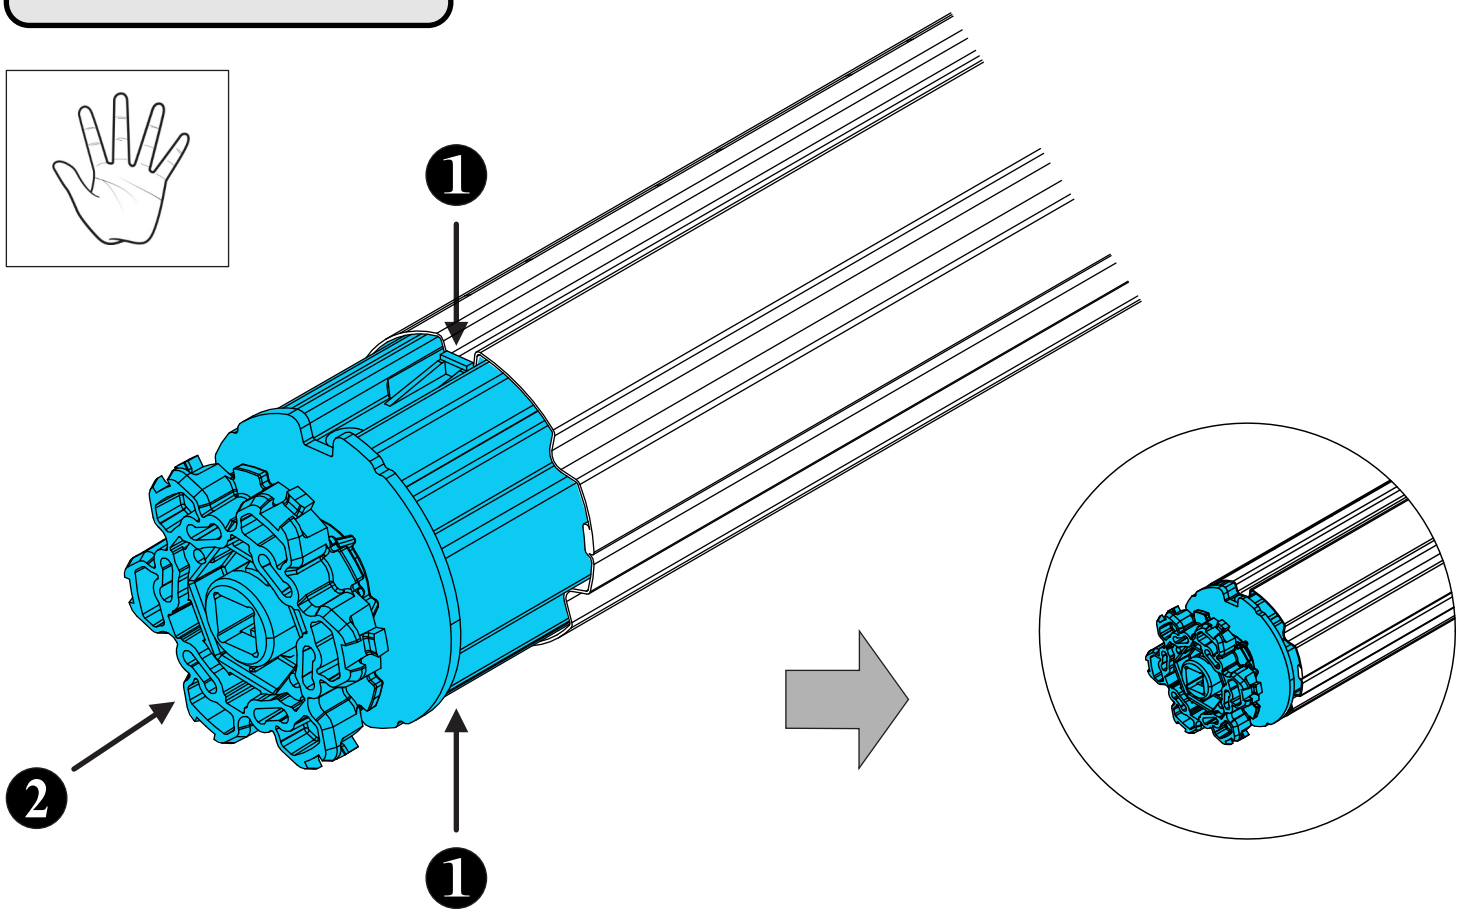



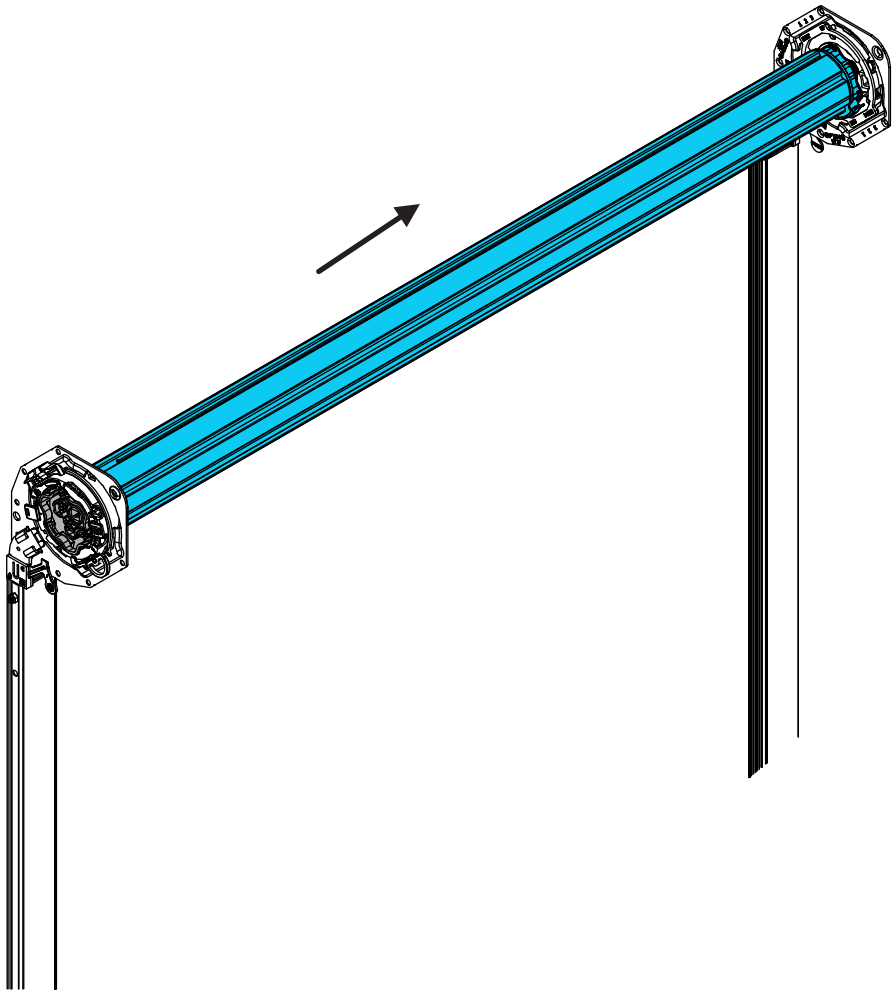



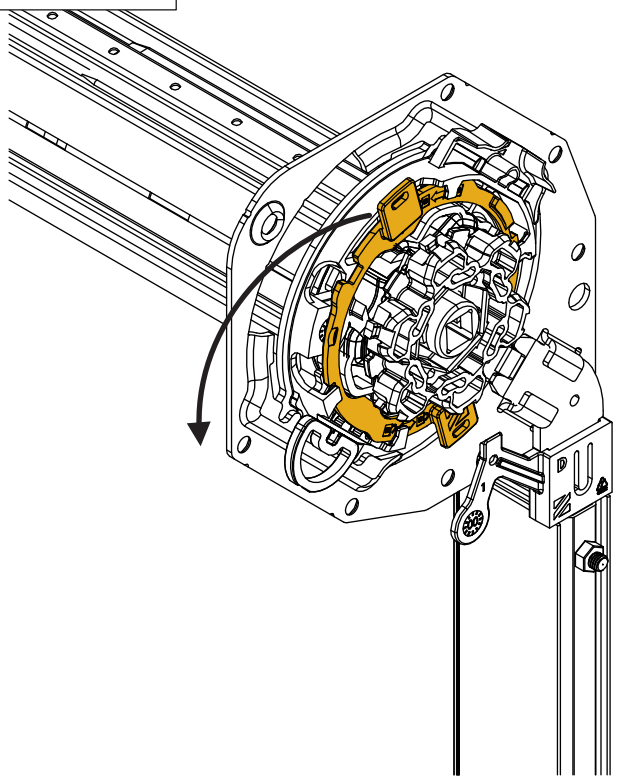

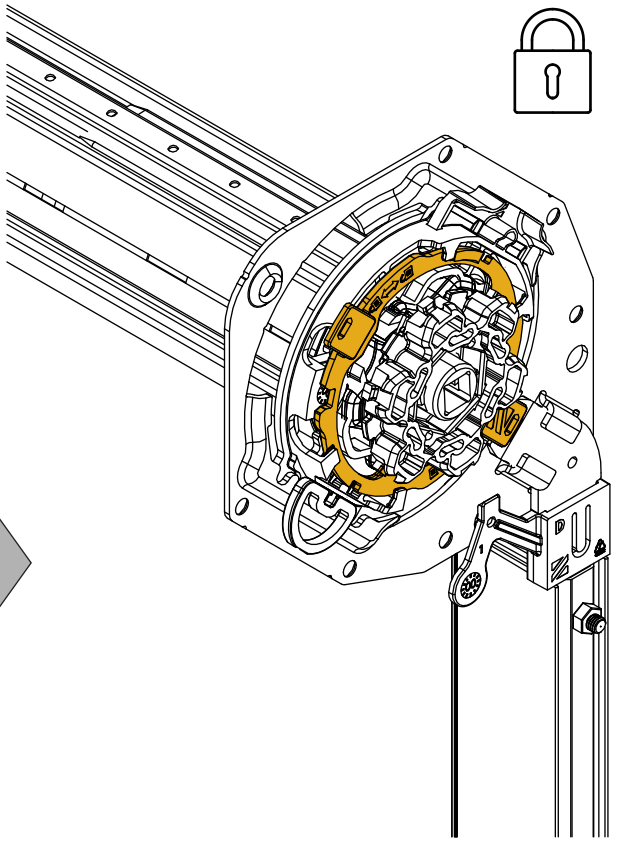



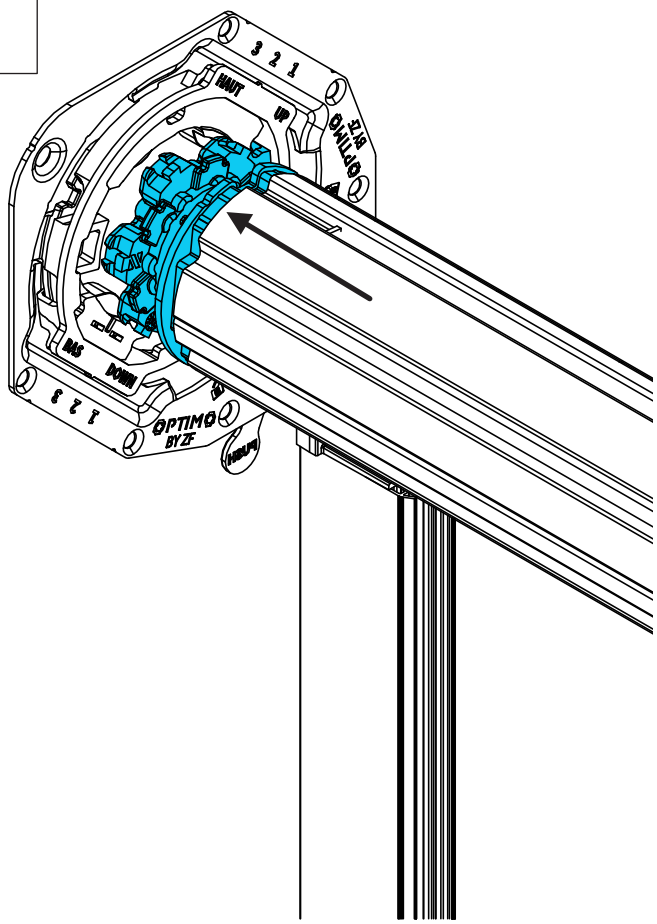
3 2 1
HAUT
UP
OPTIMO BY ZF
BAS
DOWN
1 2 3
OPTIMO BY ZF

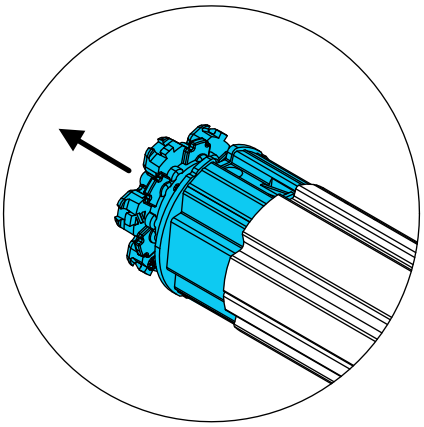

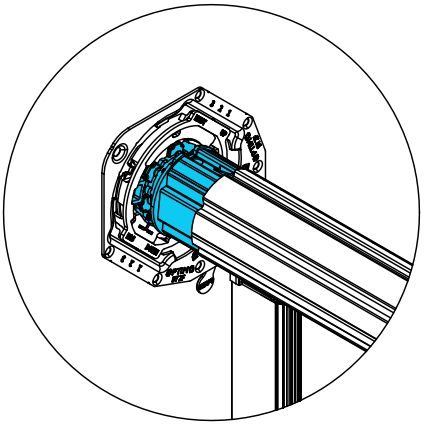

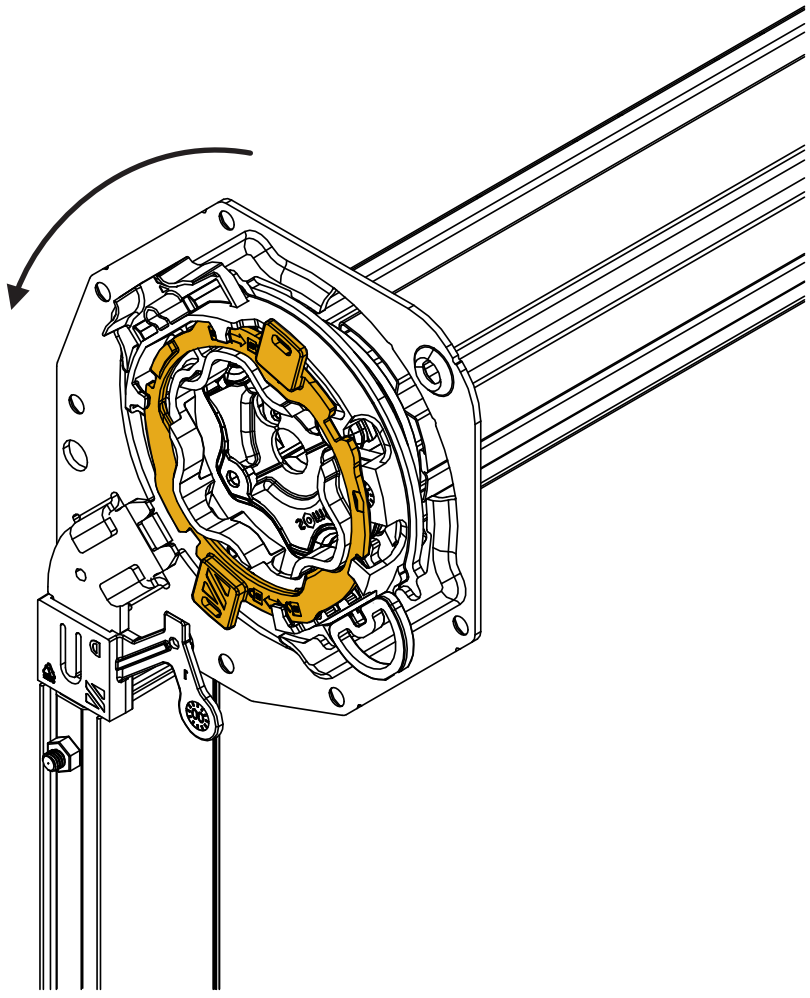









Reportez-vous à nos notices de pose spécifiques pour le raccordement du moteur

Voletshop FENETRES & PORTES	NOTICE DE POSE Moteur	V2024.04 **N-ME-04V**

1 Raccordement électrique

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100

Coupez l'alimentation électrique

Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre.
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
Mettre le volet sous tension et tester le.







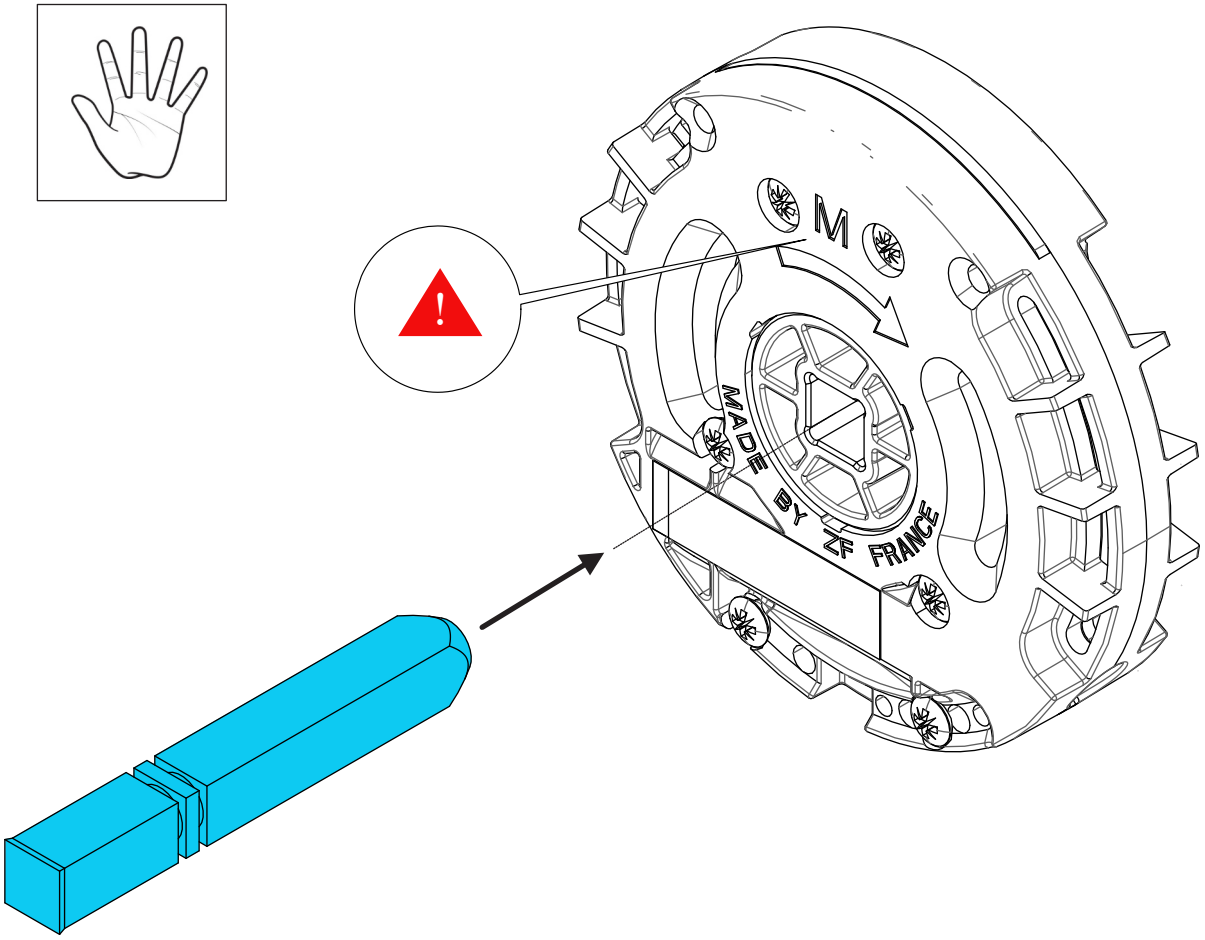
M
MADE BY ZF FRANCE

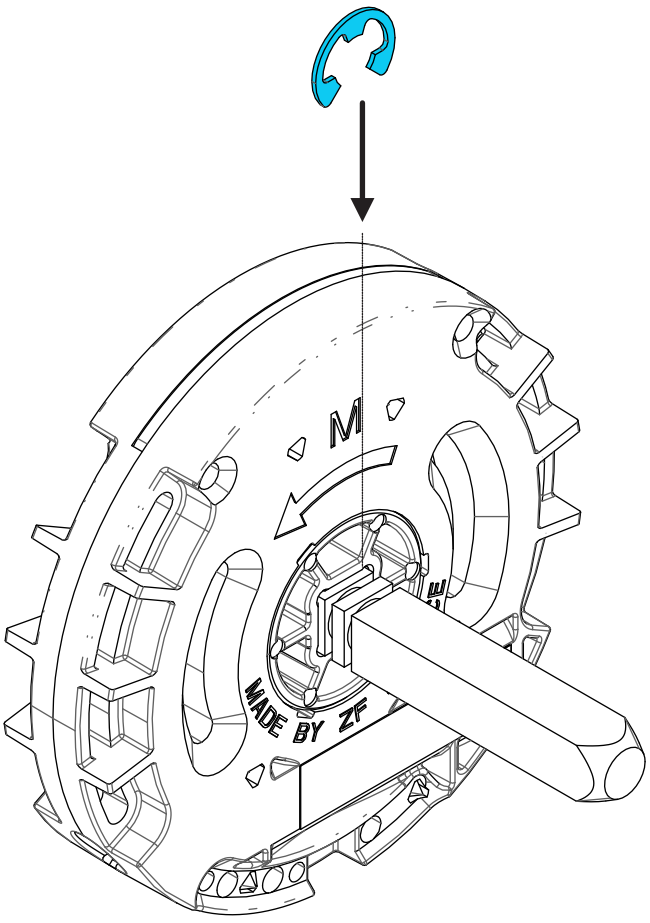
M
MADE BY ZF

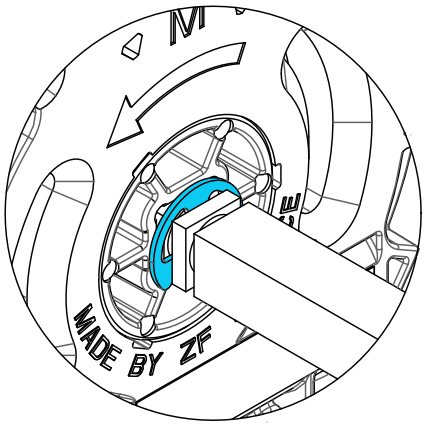
M
MADE BY ZF



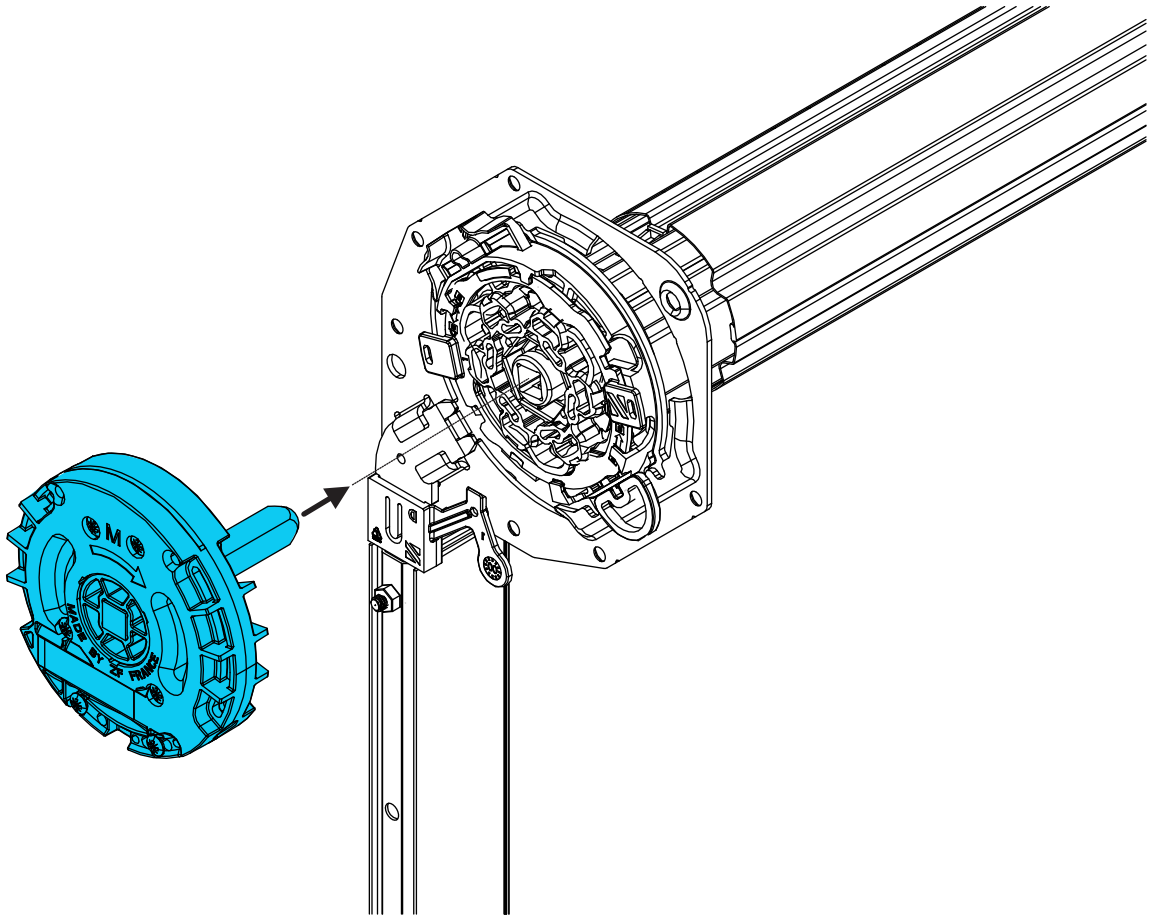
M
MADE BY ZF RUHLA

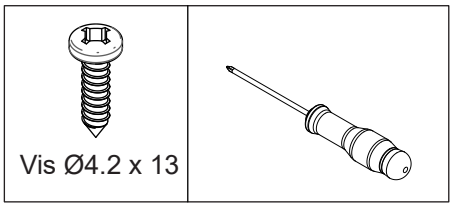
Vis Ø4.2 x 13

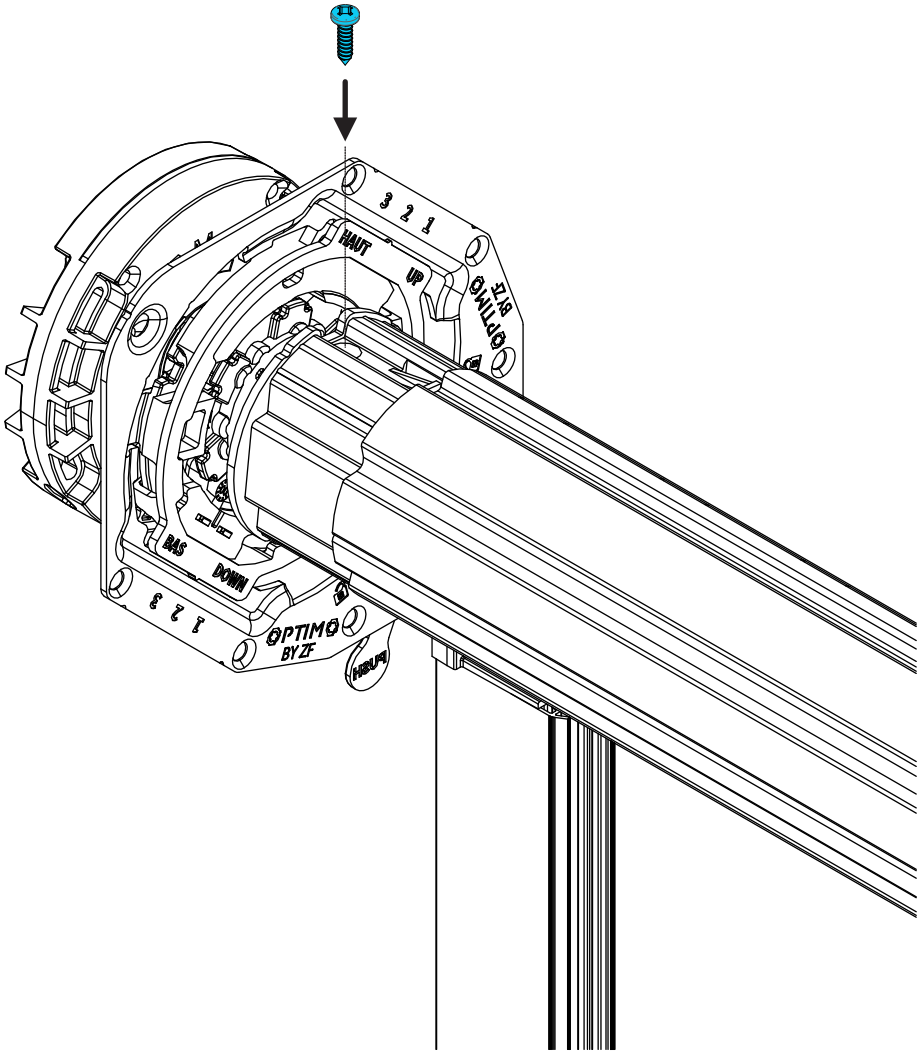
3 2 1
HAUT
UP
OPTIMO BY ZF
BAS
DOWN
1 2 3
OPTIMO BY ZF



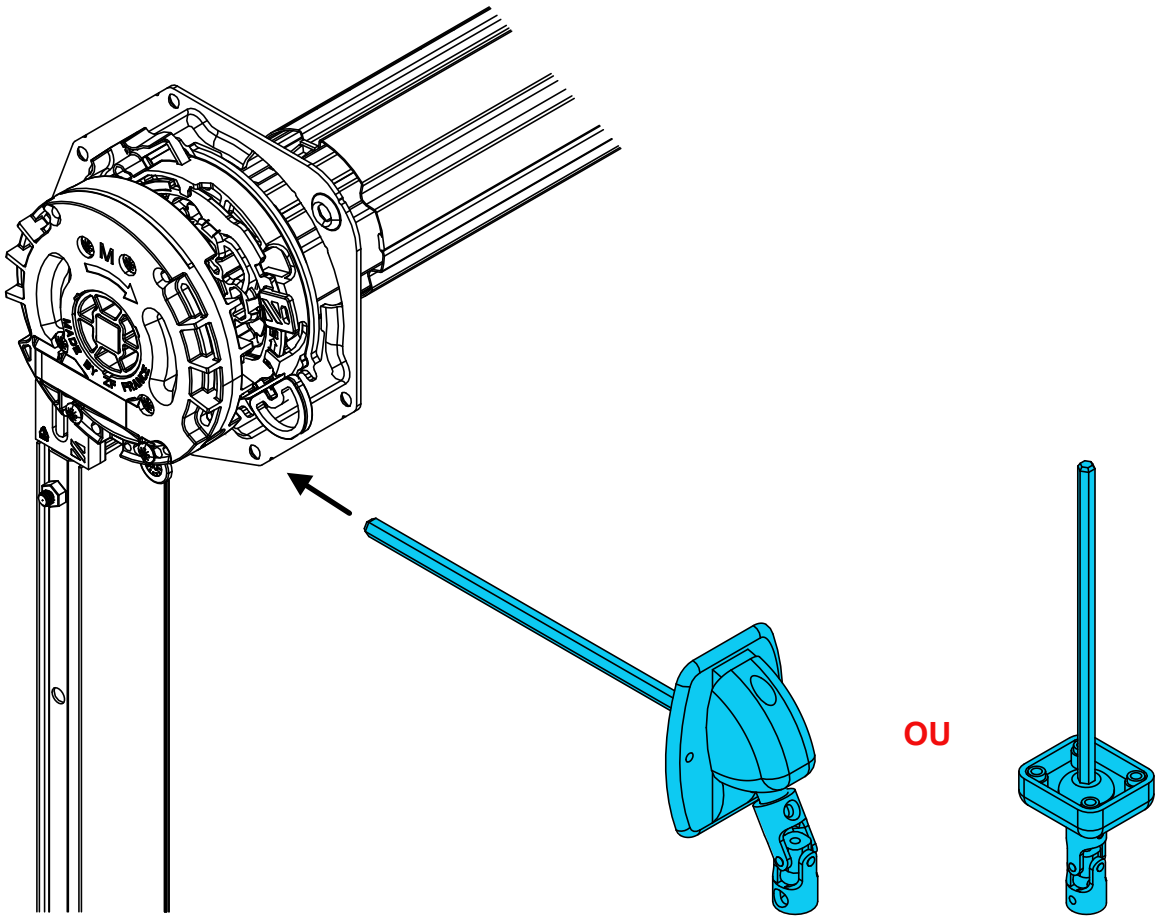
OU

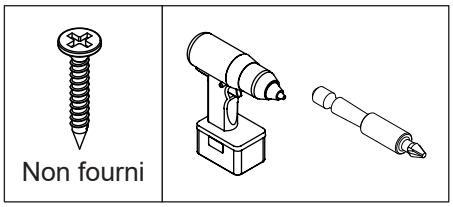
Non fourni

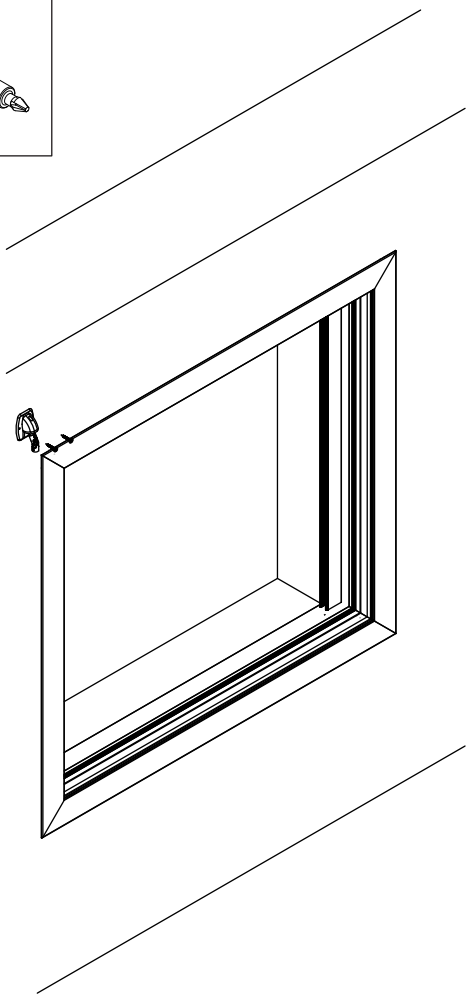

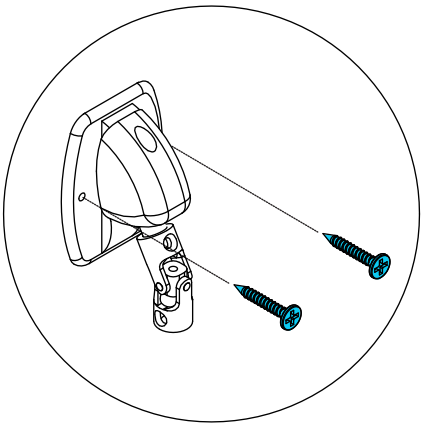

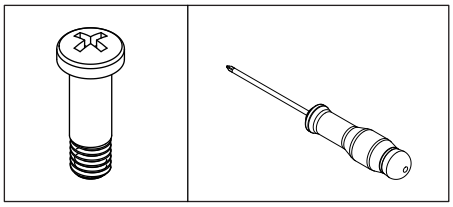

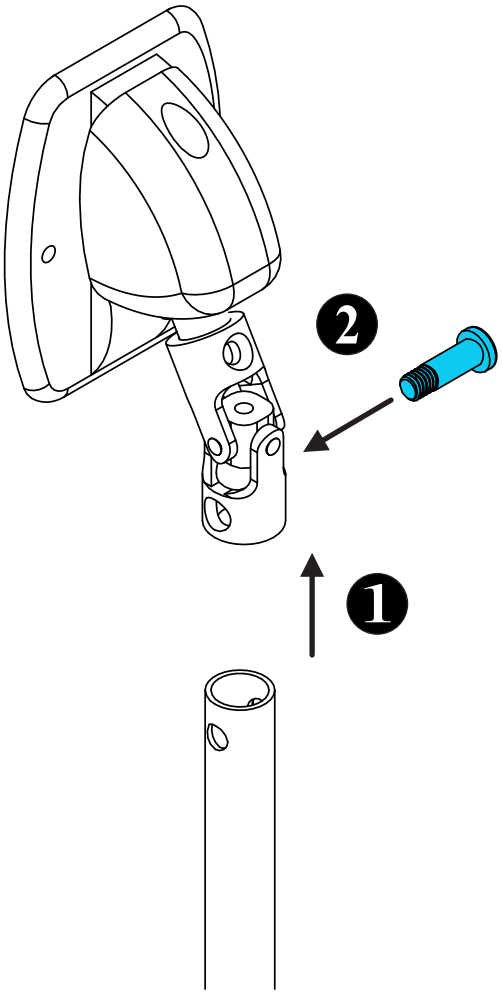
2
1

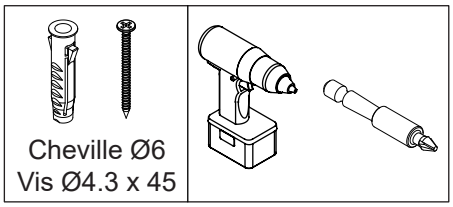
Cheville Ø6
Vis Ø4.3 x 45

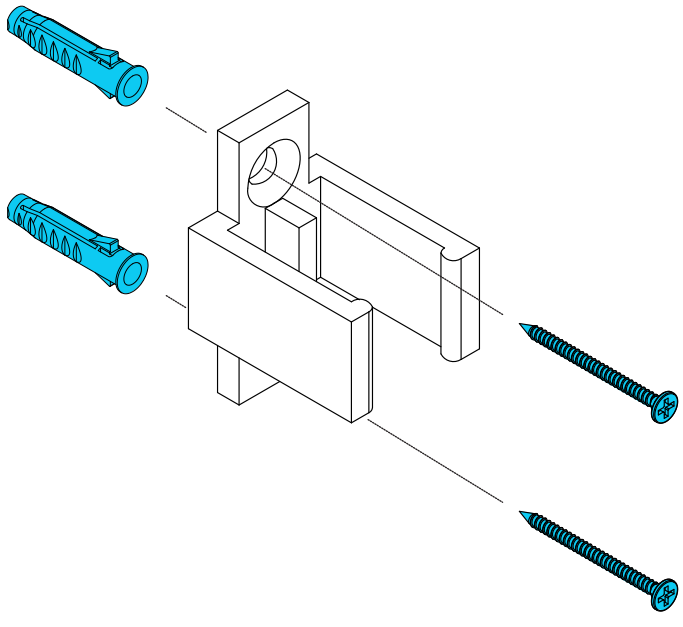



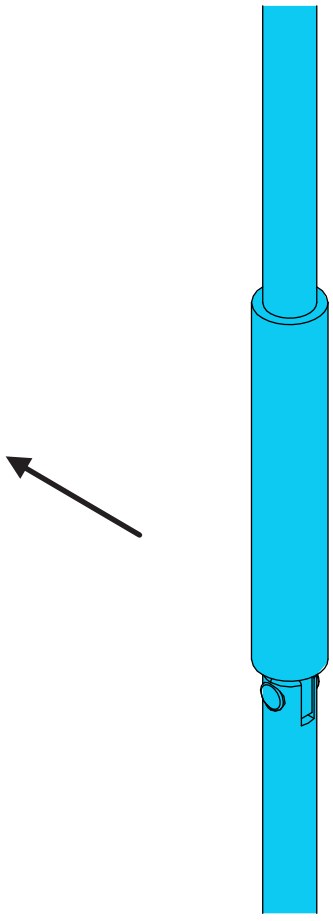

Dans tous les cas



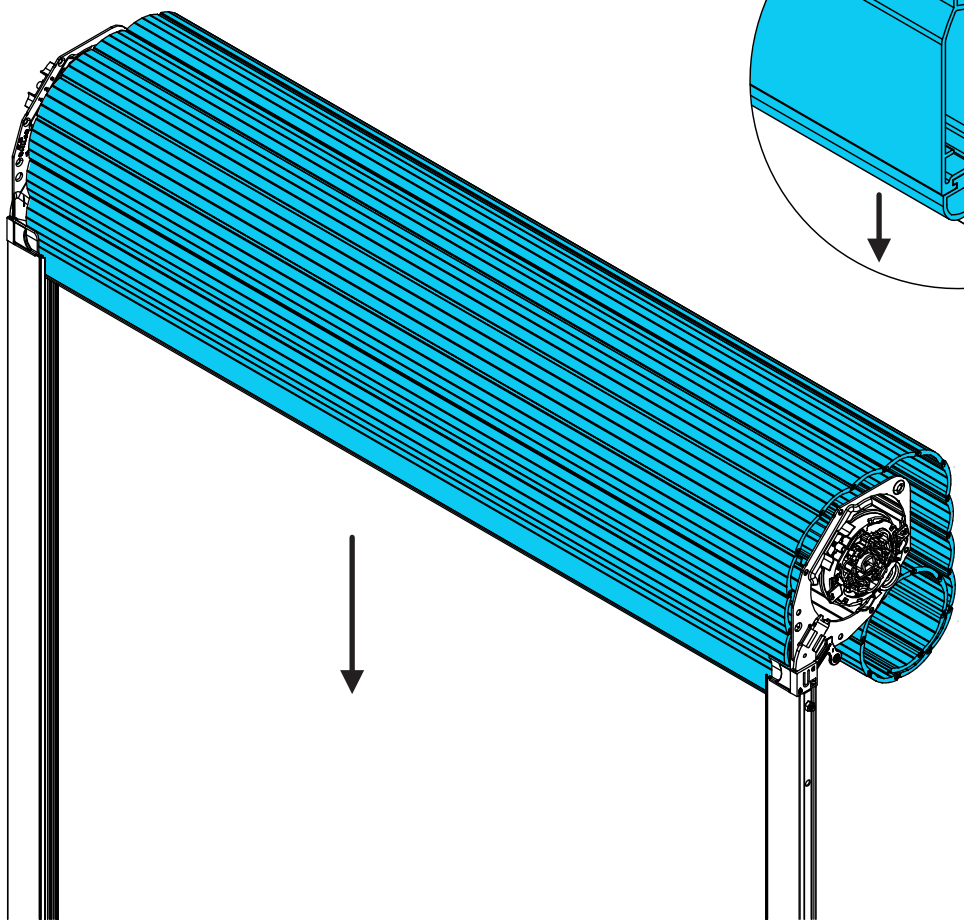

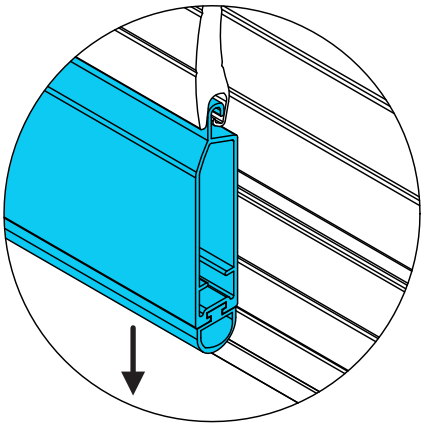

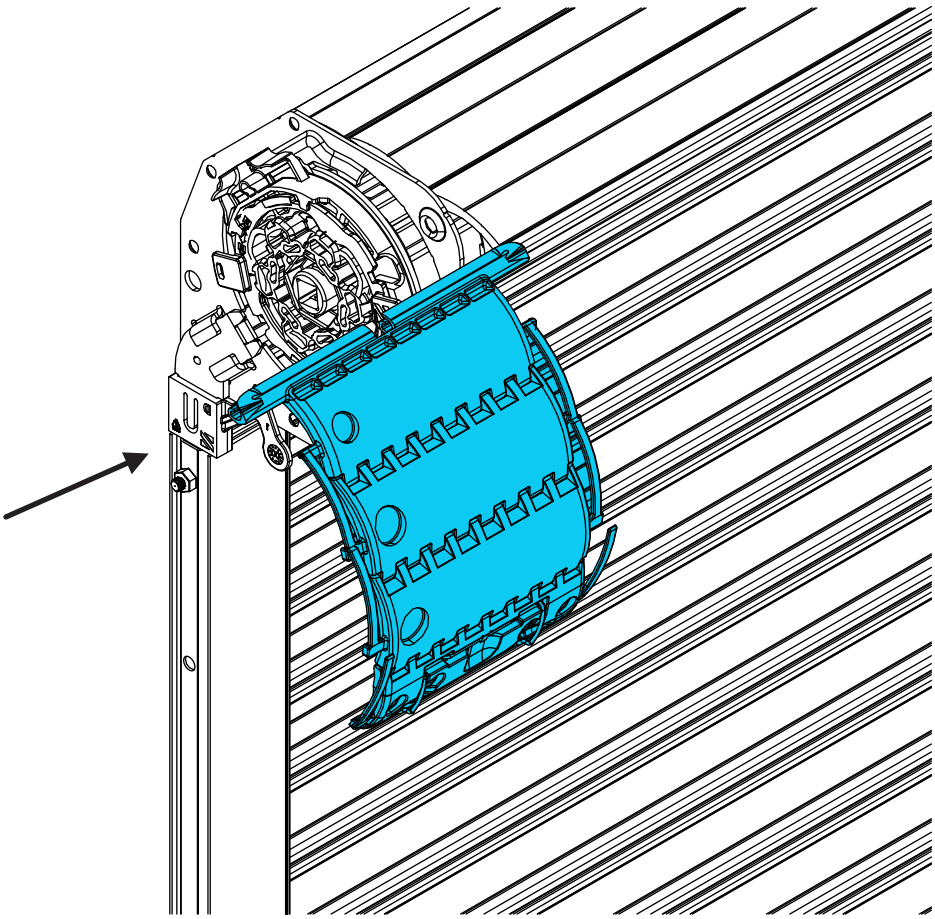



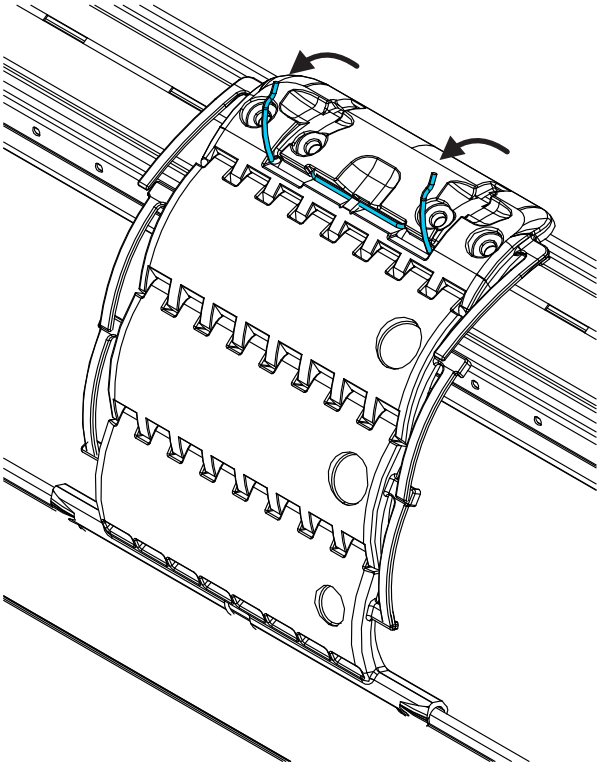

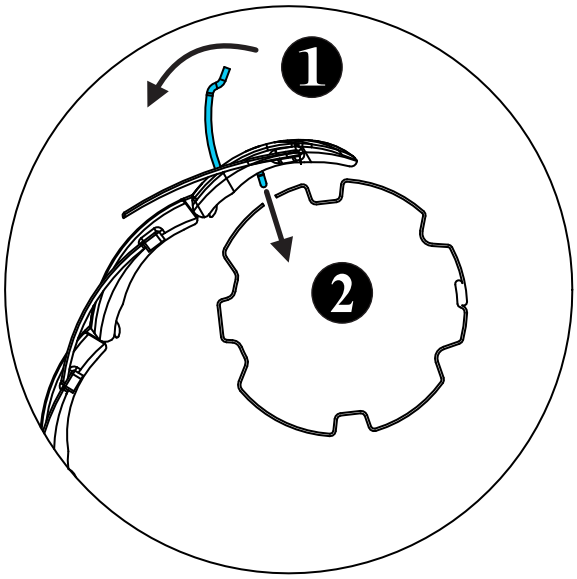

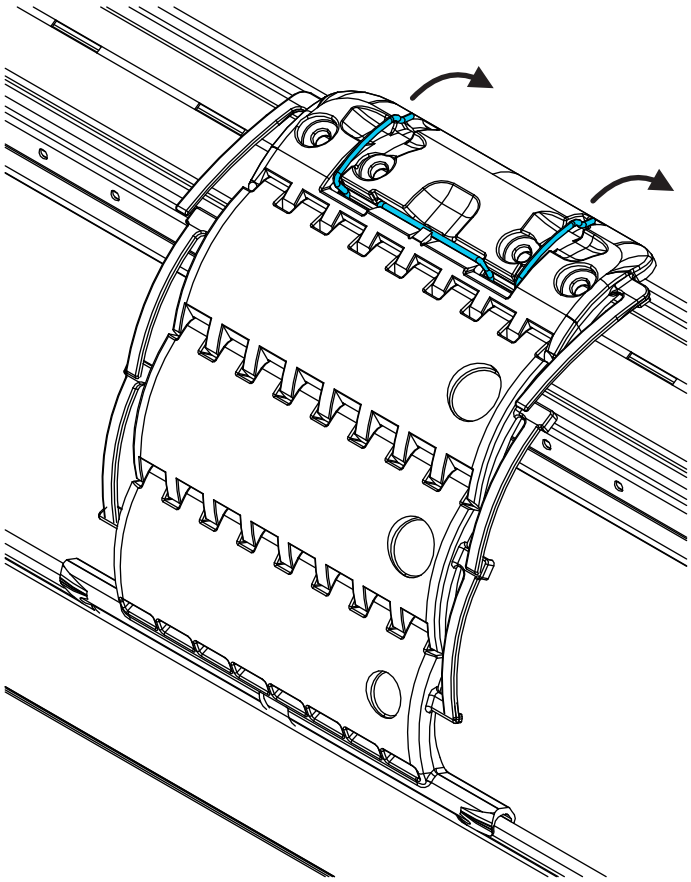

FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ
ASSOCIATION
OU
DISTRIBUTEUR
OU
DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr