



Catalogue Volets roulants

➔ INNOVATION

Nous vous proposons la gamme de produits la plus large possible, vous laissant le choix des matériaux, des modèles, des coloris, des accessoires. Toujours à la recherche de la performance, nous disposons d'un matériel de fabrication à la pointe de la technologie.

➔ QUALITÉ

Une sélection des meilleurs matériaux: fiables, performants, respectueux de l'environnement, et des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production, voilà la recette que nous appliquons pour vous garantir une qualité irréprochable.

➔ SERVICE

Cerner les envies et les attentes, renseigner sur les éléments techniques, respecter les délais de livraisons, assurer la logistique, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire à chaque instant.



Voletshop®
FENÊTRES & PORTES


LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à Carentoir dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.




Site de production Menuiseries
Surface 3000 m²
Production annuelle 10 000 fenêtres

LE LANGAGE DU VOLET ROULANT

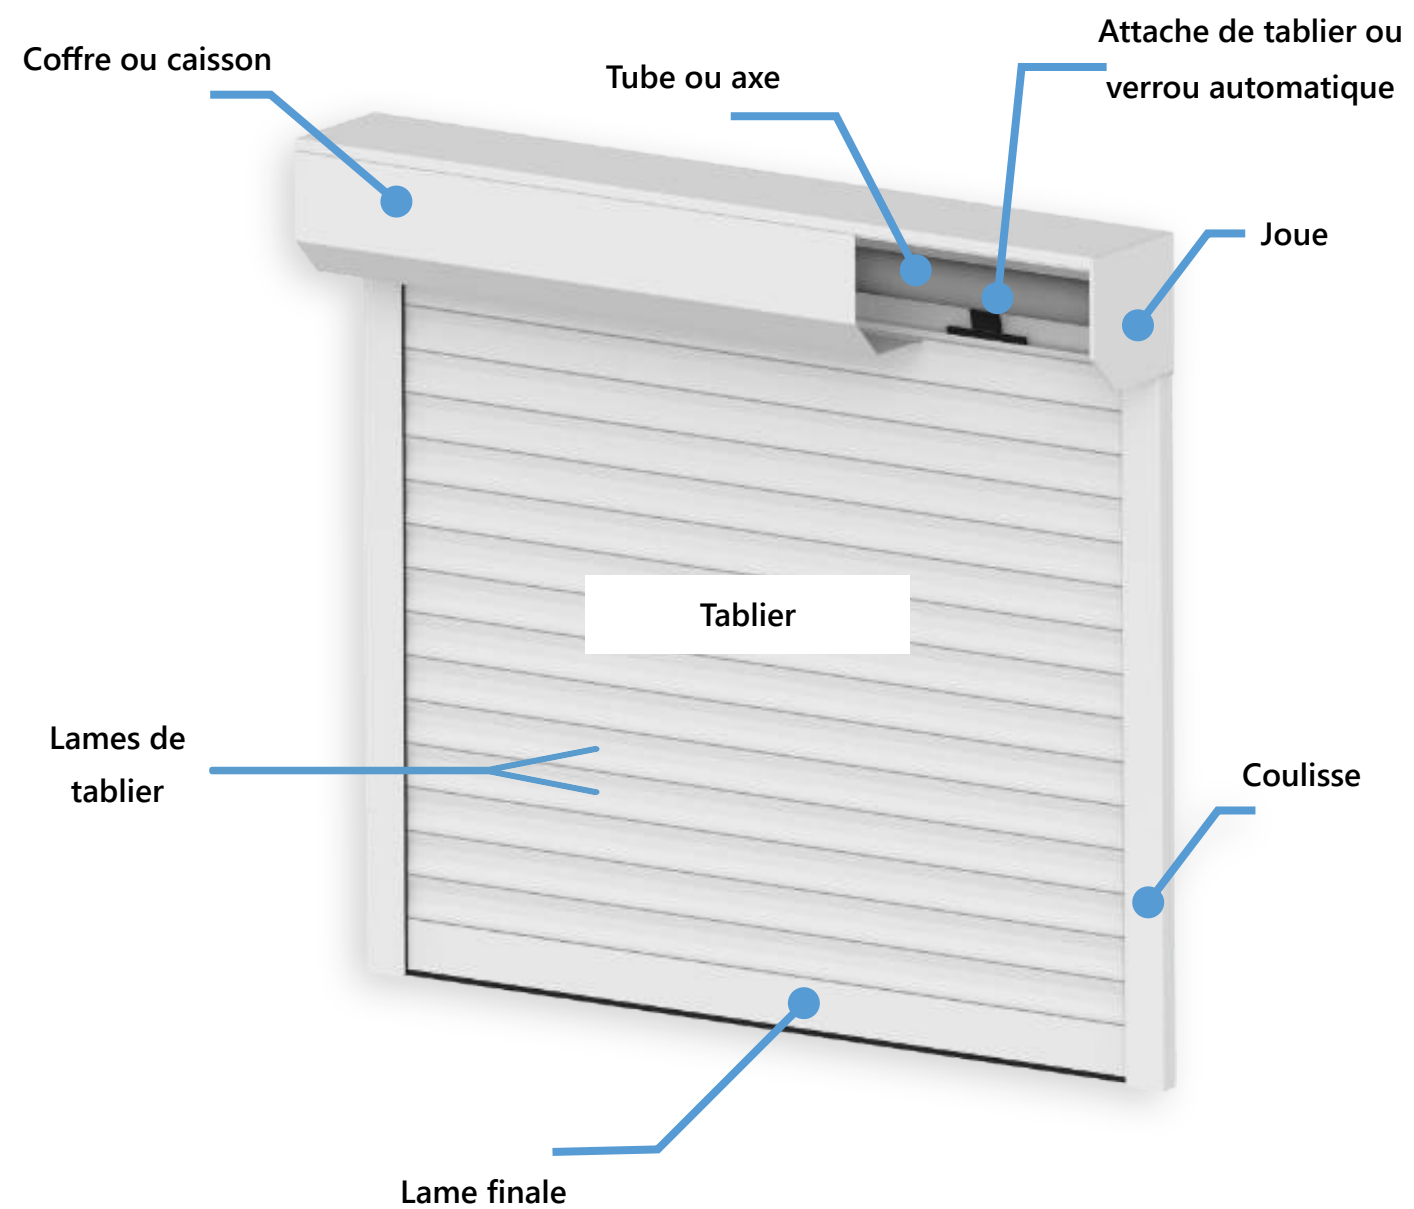

A CHAQUE CONFIGURATION SON VOLET ROULANT

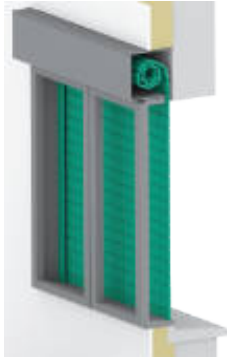	TYPE RÉNOVATION	TYPE BLOC-BAIE	TYPE TRADITIONNEL	TYPE COFFRE TUNNEL
				
Coffre	Coffre en aluminium Posé à l'extérieur	Coffre en PVC fixé à la menuiserie	Sans coffre	Coffre intégré à la maçonnerie
Épaisseur Lames de tablier	8-9 mm	8-9 mm	14-15 mm	14-15 mm
Enroulement	Intérieur ou Extérieur (Suivant type de pose)	Intérieur	Intérieur	Extérieur
Trappe d'accès	Intérieure ou Extérieure (Suivant type de pose)	Intérieure	Intérieure	Extérieure
Adapté à la rénovation	☒	☒	☒	☐
Adapté aux constructions neuves	☐	☒	☒	☒

→ LAMES DE TABLIER & COLORIS

Page 8

→ VOLET ROULANT TYPE RÉNOVATION

Page 10

→ VOLET ROULANT TYPE BLOC-BAIE

Page 16

→ VOLET ROULANT TYPE TRADITIONNEL

Page 18

→ VOLET ROULANT TYPE COFFRE TUNNEL

Page 20

→ AUTOMATISMES & DOMOTIQUE

Page 22

LAMES DE TABLIER
& COLORIS

➔ LAMES 8-9 mm
Pour volet roulant rénovation ou bloc-baie

PVC 40

	Caractéristiques	Coloris
	 40 mm 9 mm max 1.8 m max 3.8 m² 3 kg / m²	Blanc Crème

ALU 39

	Caractéristiques	Coloris
	 39 mm 8.3 mm max 3 m max 7 m² 2.9 kg / m²	Blanc Crème Marron Alu naturel Vert 6005 Vert 6021 Rouge 3004 Gris 7016 Noir 9005 Faux Bois Gris 7035

LAMES DE TABLIER
& COLORIS

➔ LAMES 13-15 mm
Pour volet roulant coffre tunnel

PVC 55

	Caractéristiques	Coloris
	 55 mm 14 mm max 2.6 m max 6 m² 3.7 kg / m²	Blanc Crème

ALU 56

	Caractéristiques	Coloris
	 56 mm 13 mm max 4 m max 9 m² 3.5 kg / m²	Blanc Crème Marron Vert 6005 Gris 7035 Gris 7016 Noir 9005 Rouge 3004 Faux Bois

VOLET ROULANT RÉNOVATION

Volet roulant destiné à être installé à l'extérieur sans apporter de modification à la menuiserie ce qui le rend particulièrement adapté dans le cas d'une rénovation. Il est composé d'un coffre et de coulisses en aluminium laqué et d'un tablier en PVC ou en aluminium. Il est disponible en version manuelle ou motorisée.



Moteur SOMFY

motoriste Français leader mondial de l'automatisation des ouvertures.



Moteur SOMFY



Moteur garanti
7 ans



ACT FOR GREEN
Moteur éco-conçu



Moteur A-OK



Moteur garanti
5 ans




LAMES DE TABLIER & COLORIS

PVC 40



- 40 mm
- 9 mm
- max 1.8 m
- max 3.8 m²
- 3 kg / m²




ALU 39



- 39 mm
- 8.3 mm
- max 3 m
- max 7 m²
- 2.9 kg / m²



ALU 56




- 56 mm
- 13 mm
- max 4 m
- max 9 m²
- 3.5 kg / m²




COULISSES ALUMINIUM

Coulisses thermolaquées en aluminium extrudé munies de joints brosse


Coulisse 53x22

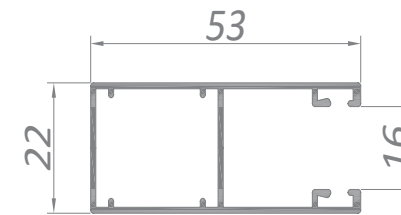


Coulisse 66x22

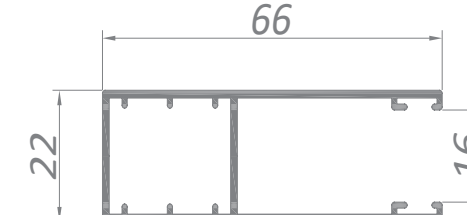


Coulisse 53x22 L

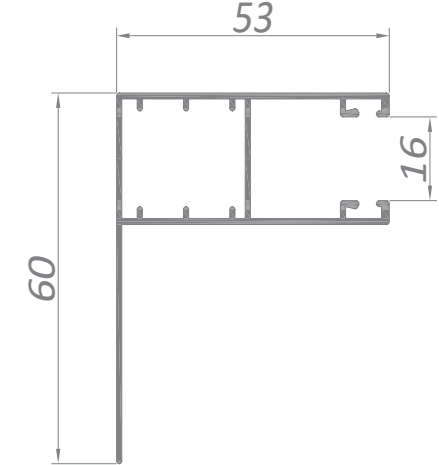


Positions des coulisses

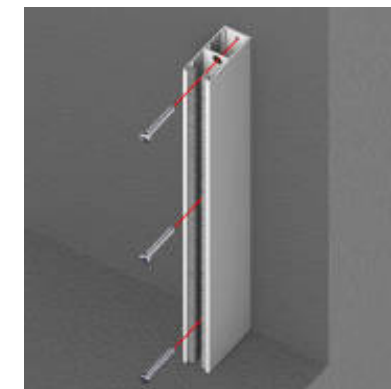

Coulisses de 53x22
fixées en tableau

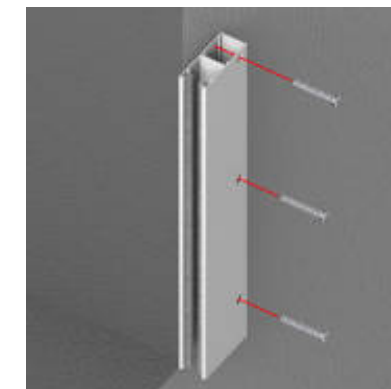

Coulisses de 53x22
fixées en façade

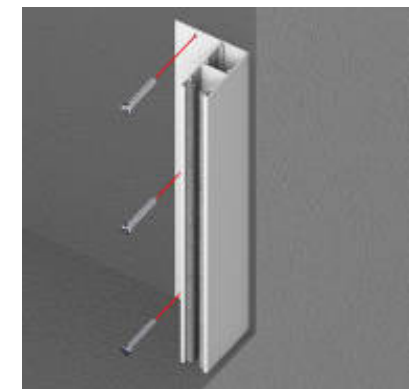


Coulisses de 53x22
avec L de fixation

Coloris lisses



Coloris texturés



COFFRE ALUMINIUM

Positions du coffre



Sous le linteau vers l'extérieur



Sous le linteau vers l'intérieur



En applique au dessus du linteau

Design du coffre



Pan coupé



Quart de rond

Dimensions

Hauteur de votre baie			
Lame ALU 56	Lame PVC 40	Lame ALU 39	Hauteur du coffre
1200	1400	2000	150 mm
1800	2200	3050	180 mm
2500	3300	4200	205 mm

Coloris texturés



Coloris lisses



MANŒUVRES



Volet roulant électrique filaire

Le confort d'un volet roulant motorisé au meilleur prix



Volet roulant électrique radio

Simple à installer et ouvert à la domotique



Volet roulant solaire

Le choix pratique et écologique avec commande à distance




Volet roulant extérieur manuel

Le choix économique

VOLET ROULANT BLOC-BAIE

Volet roulant monté dans un coffre en PVC solide de la menuiserie. L'ensemble est posé en une seule opération. Ce type de volet roulant est aussi bien adapté à la rénovation qu'aux constructions neuves mais son installation est indissociable de la pose de nouvelles menuiseries.

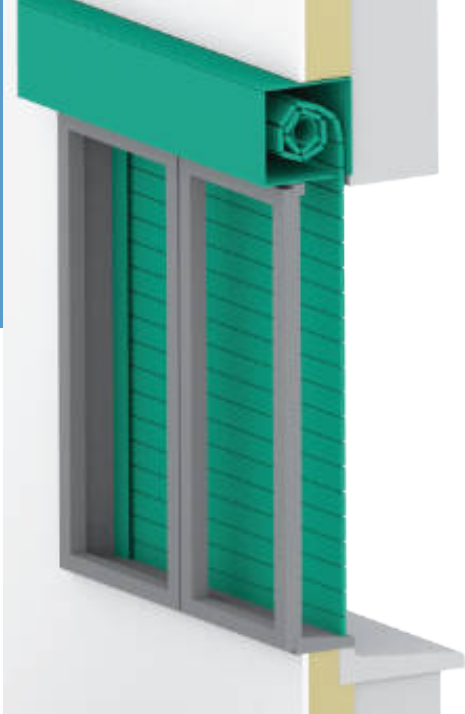

Moteur SOMFY

motoriste Français leader mondial de l'automatisation des ouvertures.



Moteur SOMFY

7 ans

Moteur garanti 7 ans



ACT FOR GREEN
Moteur éco-conçu

Moteur A-OK

La fiabilité au meilleur prix




Moteur A-OK

5 ans

Moteur garanti 5 ans




Types de pose

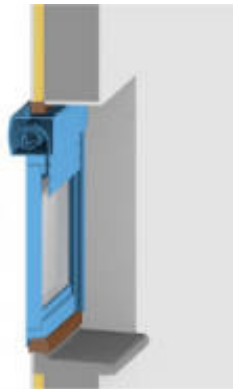

Pose en rénovation
Coffre visible de l'extérieur



Pose en rénovation
Coffre est au-dessus du linteau

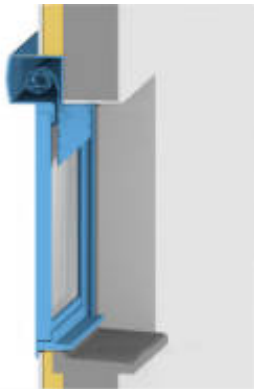

Pose en neuf
Coffre est au-dessus du linteau

Lames de tablier

PVC 40



40 mm

9 mm

max 1.8 m

max 3.8 m²

3 kg / m²

Blanc

ALU 39



39 mm

8.3 mm

max 3 m

max 7 m²

2.9 kg / m²

Blanc

Crème

Marron

Alu naturel

Rouge 3004

Gris 7016

Noir 9005

Faux Bois

Manœuvres



Moteur filaire



Moteur radio




Moteur solaire



Manuel:
Manivelle ou Tirage direct

VOLET ROULANT TRADITIONNEL

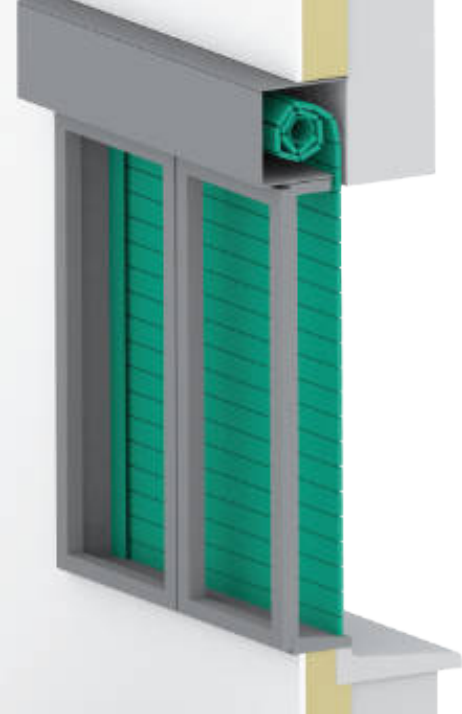

Notre système de volet sans coffre peut être utilisé dans plusieurs configurations:

- dans un coffre en bois (volet traditionnel)
- dans un coffre tunnel (maison neuve)
- pour une maison ossature bois
- dans un coffre alu de véranda

Moteur SOMFY

Motoriste Français leader mondial de l'automatisation des ouvertures.



Moteur SOMFY



Moteur garanti 7 ans



ACT FOR GREEN
Moteur éco-conçu



Moteur A-OK



Moteur garanti 5 ans



Rapidité de pose:

- 3 positions de réglage de l'axe sur une équerre
- Inversion du côté manœuvre sans outil

Adaptabilité : tous modes constructifs

Menuisé



Tunnel



OSB



Véranda




Moteur A-OK

La fiabilité au meilleur prix

Lames de tablier

PVC

55




Coloris




ALU

39




Coloris




ALU

56




Coloris texturés



Coloris lisses



Coulisse 45x27



Coulisses thermolaquées en aluminium extrudé munies de brosse.

Manœuvres



Manuel à manivelle




Moteur filaire



Moteur radio ou radio/solaire

VOLET ROULANT COFFRE TUNNEL

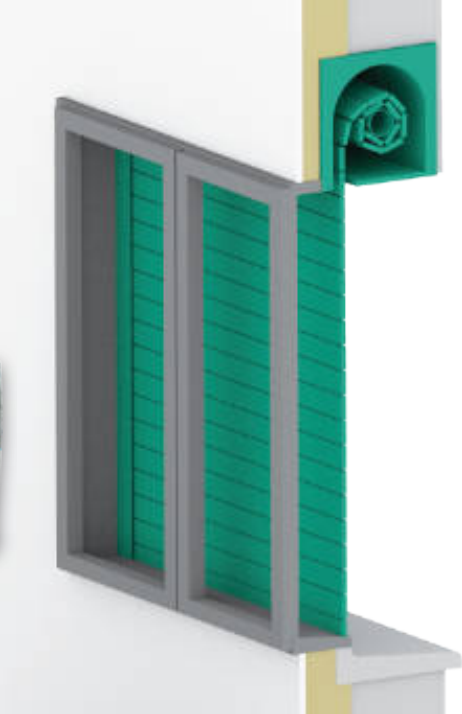

À intégrer à la maçonnerie lors d’une construction neuve

Le coffre de volet roulant intégré se compose d’un caisson en fibre et polystyrène d’un axe et d’un tablier PVC ou aluminium double paroi isolé.
Les volets roulants électriques sont commandés par télécommande ou inverseur, les volets roulants manuels sont manœuvrés par manivelle.

Moteur SOMFY

motoriste Français leader mondial de l’automatisation des ouvertures.



Moteur SOMFY



Moteur garanti 7 ans



ACT FOR GREEN
Moteur éco-conçu

Moteur A-OK



La fiabilité au meilleur prix



Moteur A-OK



Moteur garanti 5 ans

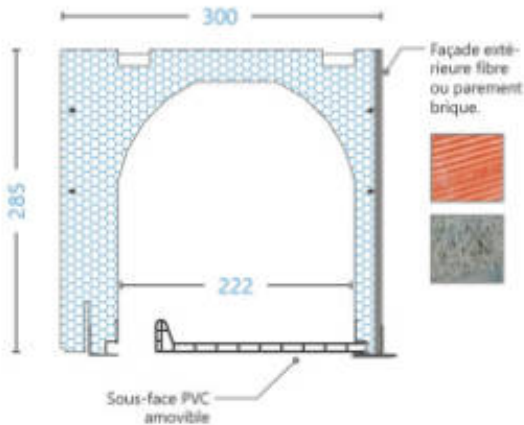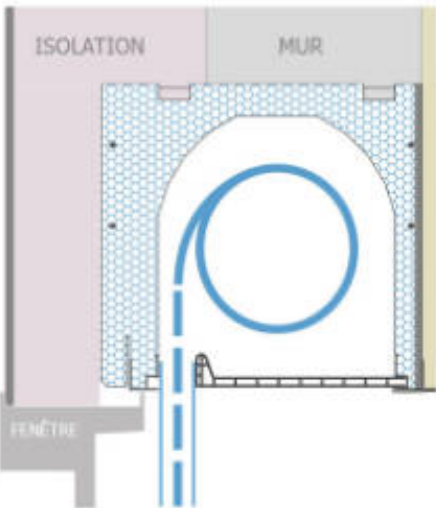

Lames de tablier

PVC

55



- 55 mm
- 14 mm
- max 2.6 m
- max 6 m²
- 3.7 kg / m²

ALU

56



- 56 mm
- 13 mm
- max 4 m
- max 9 m²
- 3.5 kg / m²

Coloris

Blanc

Coloris


Blanc

Gris 7016

Noir 9005

Rouge 3004

Coulisse 45x27



Coulisses thermolaquées en aluminium extrudé munies de brosse.

Coloris texturés

Bleu 5003 sablé

Gris 7016 sablé

Noir 9005 sablé

Rouge 3004 sablé

Coloris lisses

Blanc

Gris 7016

Noir 9005

Manœuvres



Manuel à manivelle



Moteur filaire



Moteur radio

MANŒUVRES

VOLETS ROULANTS MANUELS



Manivelle



Tirage direct avec serrure

Généralement utilisé pour les portes d'entrée

MOTEURS ÉLECTRIQUES



Moteur filaire
A-OK®

- Moteur électrique commandé par un inverseur filaire.
- Réglage des fins de course automatique.
- Un seul point de commande possible.



Moteur radio
A-OK®


- Moteur électrique commandé par radio.
- Points de commande multiples.



Moteur solaire
A-OK®

- Moteur électrique solaire à commande radio.
- Points de commande multiples.

MOTEURS ÉLECTRIQUES



Moteur filaire
SOMFY®

- Moteur électrique commandé par un inverseur filaire.
- Réglage des fins de course automatique.
- Un seul point de commande possible.



Moteur radio
SOMFY®



- Moteur électrique commandé par radio.
- Fonctionnement silencieux bi-vitesses.
- Points de commande multiples.
- Compatible avec l'ensemble des automatismes Somfy IO à retour d'information.
- Compatible avec la Box domotique Tahoma..



Moteur solaire
SOMFY®



- Moteur électrique commandé par radio.
- Alimentation par panneau solaire photo-voltaïque.
- Points de commande multiples.
- Compatible avec les automatismes Somfy IO.
- Compatible avec la Box domotique Tahoma.



En choisissant un produit ACT FOR GREEN, vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences écoconception.

Retrouvez tous nos produits Act For Green grâce à ce logo.


➔ INSTALLATION FILAIRE

Chaque volet est commandé individuellement par un inverseur relié au moteur par un câble électrique. L'emplacement des points de commandes est défini au moment de l'installation. Il n'y a pas de possibilité de regrouper plusieurs volets sur un même point de commande pour effectuer une commande groupée. Il n'est pas possible de programmer l'ouverture ou la fermeture des volets.



➔ INSTALLATION RADIO

Chaque volet peut être commandé par un ou plusieurs points de commande radio ou télécommandes. Un point de commande radio peut également piloter plusieurs volets pour réaliser une commande groupée. L'installation peut-être équipée d'une horloge ou d'une box domotique pour programmer l'ouverture ou la fermeture des volets. L'installation est facilement évolutive grâce à la programmation simple et intuitive des automatismes.

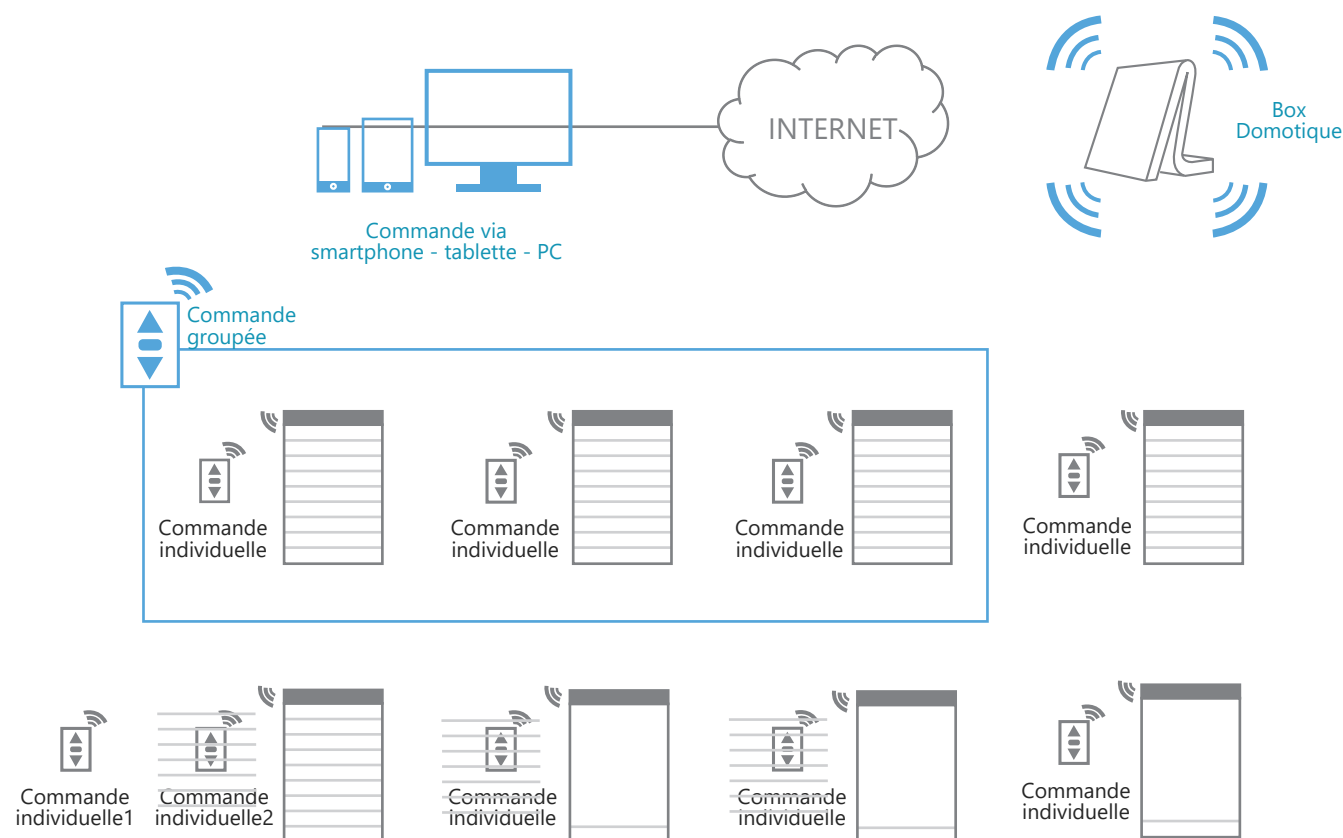

AMY RS100 IO

Commande individuelle
Avec son capteur de température intégré couplé à l'intelligence TaHoma®, Amy io® rend les protections solaires intelligentes



AMY 4 MODES IO

Commande individuelle
Centralisation et pilotage d'un produit ou d'un ensemble de produits avec un choix de canal simplifié et ergonomique.



SITUO 1 IO

Commande individuelle
Pour commander 1 ou plusieurs volets roulants dans une même pièce. Silhouette épurée et toucher agréable.



SITUO 5 IO

Commande de centralisation
Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux). Silhouette épurée et toucher agréable.



AMY SUN PROTECT IO

Commande individuelle
Doté d'un capteur de température intérieure et d'une intelligence embarquée, le point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser les volets roulants et garantir un intérieur tempéré.



CHRONIS IO

Automatisation
Horloge murale 1 canal. Animant des produits ou groupes de produits sélectionnés en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie (absence momentanée, simulation de présence, etc).
Capacité d'enregistrement:
1 semaine programmable avec 4 plages horaires programmables par jour.



TaHoma® switch, c'est :

- Centraliser le logement avec ses 2 boutons lanceurs de scénarios personnalisables.
- Visualiser en temps réel des informations sur le statut des équipements connectés.
- Recevoir une notification lorsqu'un équipement change de position.
- Une connexion wi-fi pour pouvoir être placé n'importe où.
- Une solution ouverte et évolutive, compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy et partenaires.

Piloter selon ses envies

Avec la commande intelligente

Lancer ses routines quotidiennes en un seul geste

Avec son smartphone

Piloter ses équipements de chez soi, à distance ou en automatique à l'heure programmée

Avec un assistant vocal

Commander à la voix ses équipements



